

Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı
teşhir ünitesi, kompakt (2 GN tepsi
kapasiteli)

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341076 (D19C2)

Ankastre soğutmalı havuz,
soğutmalı teşhir ünitesi,
kompakt (2 GN tepsi
kapasiteli)

Ana Özellikler

- Modern tasarımı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.
- Maksimum yüksekliği 200 mm olan GN 1/1 konteynerler için uygundur.
- Tezgah üstüne yerleştirilebilen üniteler için boyutlar: 2, 3, 4 GN.
- Ünite alttaki statik soğutmalı hazne ve üstte fanlı evaporatör olmak üzere iki soğutma sisteminden oluşur.
- Alt hazne, GN kaplarında yiyecek veya şişe ve konserve servis etmek için tasarlanmıştır.
- Ünitenin üstüne yerleştirilmiş fanlar ve geniş yüzeyli evaporatör sayesinde homojen sıcaklık garantisi.
- Konfigürasyon, az yer kaplar ve mükemmel muhafaza performansı sunar.
- Her iki tarafta yukarı yönde açılan kapaklı Pleksiglas vitrin yiyeceklerin maksimum hijyenle saklanmasını sağlar.
- Her biri iki ızgara desenli parçadan oluşan 2 ayarlanabilir raf dahildir. Rafların yüksekliği, farklı ürünlerin yerleştirilmesi için ayarlanabilir.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Ekran, her bir rafın altında bulunan ve soğuk gıdaların renklerini vurgulayan LED ışıklarla aydınlatılır.

Konstruksiyon

- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2

Sürdürülebilirlik



- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genleştirilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.
- Kısa kenarlar ve üst kısım, yalıtımı iyileştirip yoğuşmayı önleyerek enerji tüketimini azaltmak için çift kat glaze, düşük emisyonlu camdan (18 mm kalınlığında) yapılmıştır.


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir
üniteli, kompakt (2 GN tepsi kapasiteli)

Arka taraf

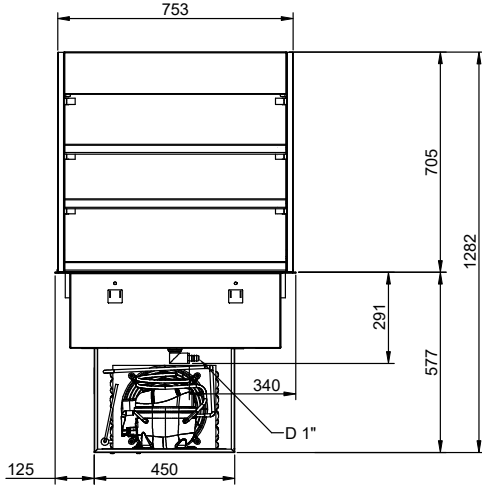


Yan

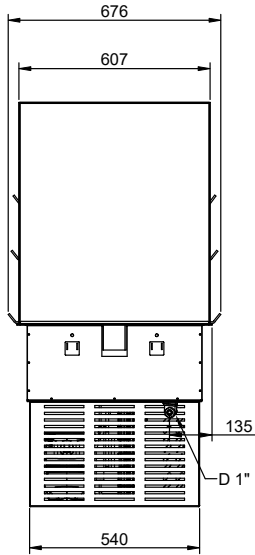

D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst



Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir ünitesi, kompakt (2 GN tepsi
kapasiteli)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.10.31



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir
Üniteli, kompakt (2 GN tepsi kapasiteli)

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 1 kW

Su:

Drenaj hattının ebadı: 1"
Su drenaj çıkış çapı: 1"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 770 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 1230 mm
Net ağırlık: 125.5 kg
Ambalajlı ağırlık: 136 kg
Ambalaj yüksekliği: 1350 mm
Ambalaj genişliği: 660 mm
Ambalaj derinliği: 800 mm
Ambalajlı hacim: 0.71 m³
Üst tabla sıcaklığı: +4 / +8 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 61 dBA




Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir Üniteli, kompakt (2 GN tepsi
kapasiteli)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.10.31




Electrolux
PROFESSIONAL


Ankastre
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir
üniteli, kompakt (2 GN tepsi kapasiteli)

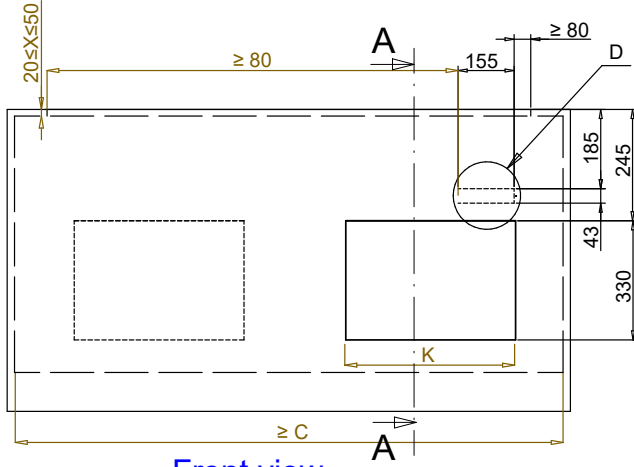


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2


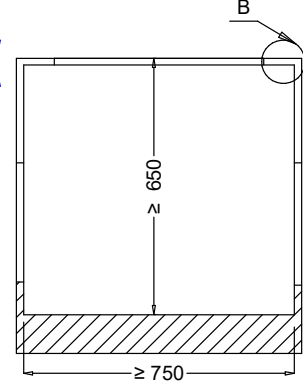


Section Cut A-A
Scala: 1:10

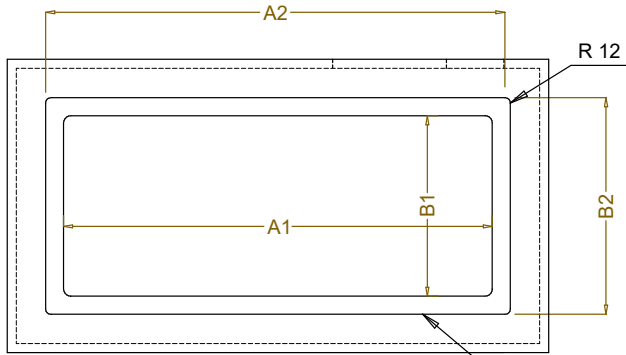

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	700		774		880	470
3GN	1030	580	1104	624	1200	730
4GN	1350		1424		1530	

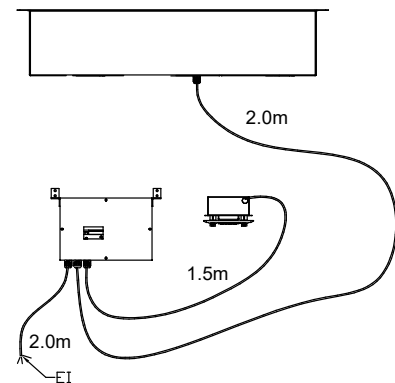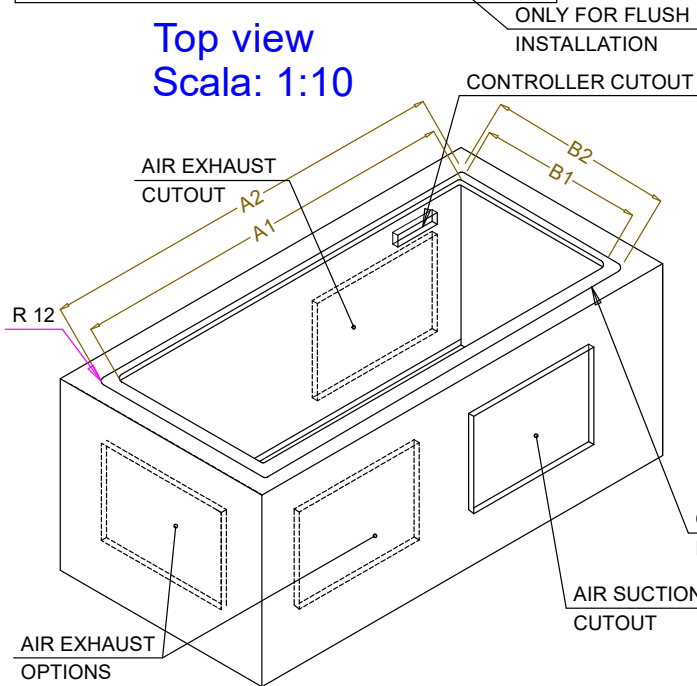

595T01U00 - COLD COMPACT DISPLAY