

**Ankastre**  
**Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı**  
**teşhir ünitesi, kompakt (3 GN tepsi**  
**kapasiteli)**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341077 (D19C3)

Ankastre soğutmalı havuz,  
soğutmalı teşhir ünitesi,  
kompakt (3 GN tepsi  
kapasiteli)

### Ana Özellikler

- Modern tasarımı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- UZAKTAN Soğutmalı modeller mevcuttur.
- Maksimum yüksekliği 200 mm olan GN 1/1 konteynerler için uygundur.
- Tezgah üstüne yerleştirilebilen üniteler için boyutlar: 2, 3, 4 GN.
- Ünite alttaki statik soğutmalı hazne ve üstte fanlı evaporatör olmak üzere iki soğutma sisteminden oluşur.
- Alt hazne, GN kaplarında yiyecek veya şişe ve konserve servis etmek için tasarlanmıştır.
- Ünitenin üstüne yerleştirilmiş fanlar ve geniş yüzeyli evaporatör sayesinde homojen sıcaklık garantisi.
- Konfigürasyon, az yer kaplar ve mükemmel muhafaza performansı sunar.
- Her iki tarafta yukarı yönde açılan kapaklı Pleksiglas vitrin yiyeceklerin maksimum hijyenle saklanmasını sağlar.
- Her biri iki ızgara desenli parçadan oluşan 2 ayarlanabilir raf dahildir. Rafların yüksekliği, farklı ürünlerin yerleştirilmesi için ayarlanabilir.
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Ekran, her bir rafın altında bulunan ve soğuk gıdaların renklerini vurgulayan LED ışıklarla aydınlatılır.

### Konstruksiyon

- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2

### Sürdürülebilirlik

- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genleştirilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.
- Kısa kenarlar ve üst kısım, yalıtımı iyileştirip yoğuşmayı önleyerek enerji tüketimini azaltmak için çift kat glaze, düşük emisyonlu camdan (18 mm kalınlığında) yapılmıştır.




Onay:




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Ankastre**  
**Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir**  
**üniteli, kompakt (3 GN tepsi kapasiteli)**

Arka taraf

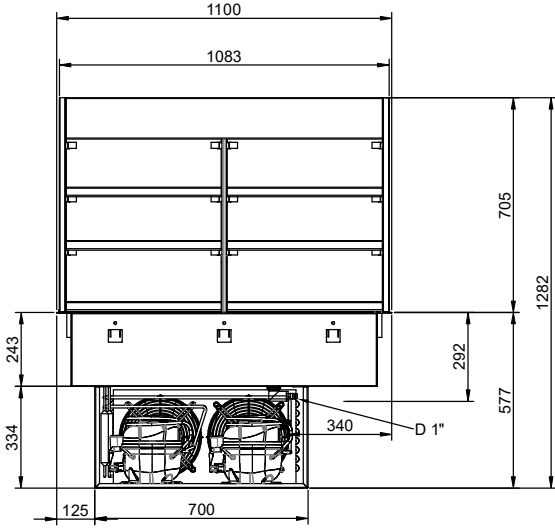


Yan

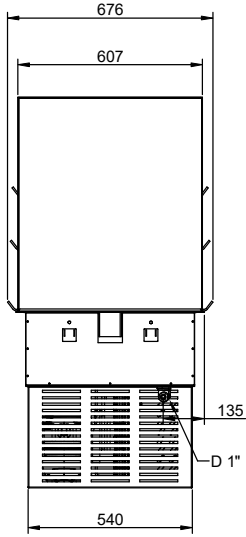

D = Drenaj  
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

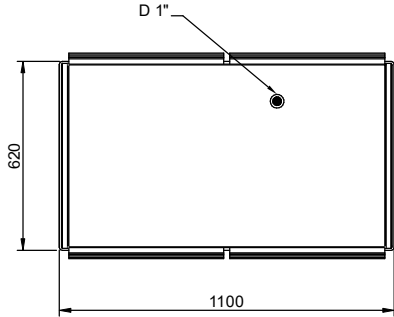

**Ankastre**  
**Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir üniteli, kompakt (3 GN tepsi**  
**kapasiteli)**  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Ankastre  
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir  
üniteli, kompakt (3 GN tepsi kapasiteli)

#### Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Elektrik gücü max: 1 kW

#### Su:

Drenaj hattının ebadı: 1"  
Su drenaj çıkış çapı: 1"

#### Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 1100 mm  
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm  
Dış boyutlar, Yükseklik: 1230 mm  
Net ağırlık: 170 kg  
Ambalajlı ağırlık: 173 kg  
Ambalaj yüksekliği: 1600 mm  
Ambalaj genişliği: 660 mm  
Ambalaj derinliği: 1150 mm  
Ambalajlı hacim: 1.21 m<sup>3</sup>  
Üst tabla sıcaklığı: +4 / +8 °C

#### Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290

#### Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 62 dBA




Ankastre  
Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir üniteli, kompakt (3 GN tepsi  
kapasiteli)  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.05.21




**Electrolux**  
PROFESSIONAL


**Ankastre**  
**Ankastre soğutmalı havuz, soğutmalı teşhir**  
**üniteli, kompakt (3 GN tepsi kapasiteli)**

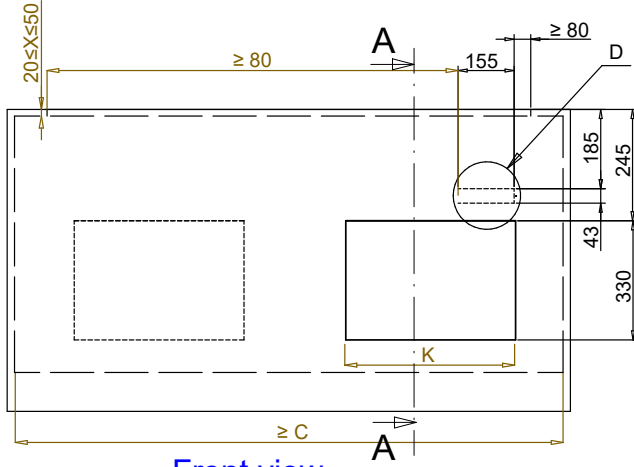


**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**

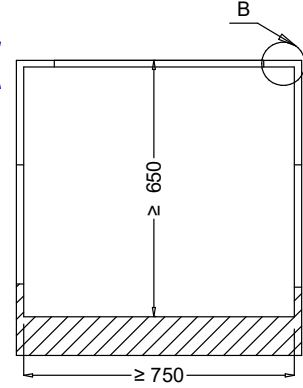

**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**





**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**

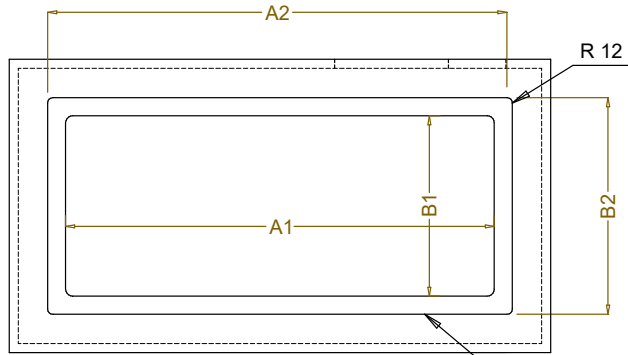

**Top view**  
**Scala: 1:10**

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  | 470 |
| 3GN      | 1030   | 580 | 1104                            | 624 | 1200 | 730 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |     |

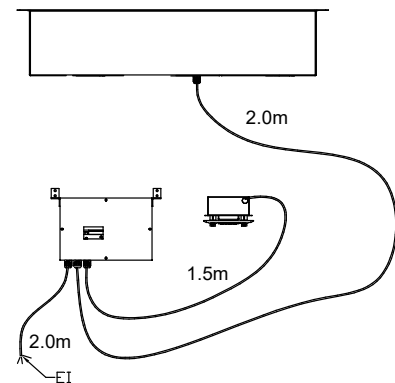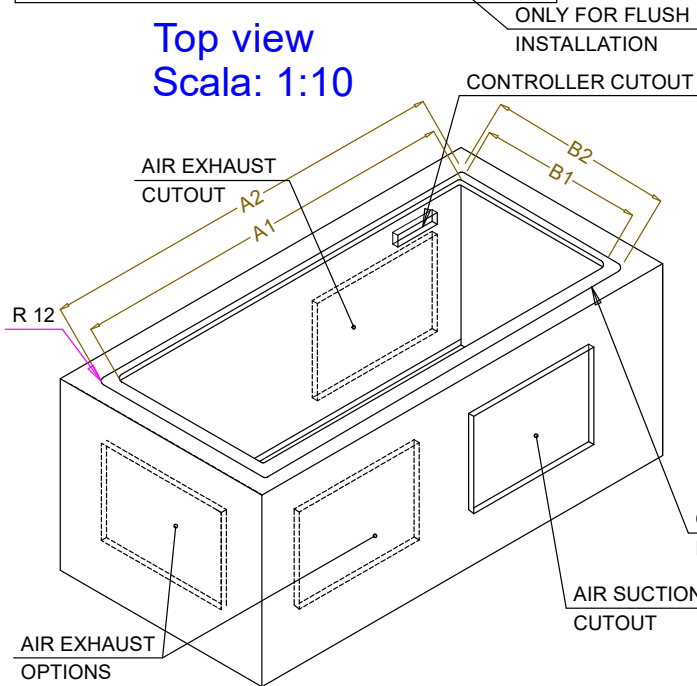

**595T01U00 - COLD COMPACT DISPLAY**