

Ankastre Ankastre soğutmalı kuartz yüzey

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341170 (D21C4O)

Ankastre soğutmalı kuartz yüzey (4 GN tepsi kapasiteli) LED aydınlatmalı A tipi üst raf

Ana Özellikler

- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişikliklerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre çekirdek (merkez) sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- Yemekleri tabaklarda servis etmek için tasarlanmıştır.
- Kondens suyu bir drenaj deliğinden sabit bir drenaja akıtılır.
- Soğuk yemeklerin zarif bir şekilde servis edilmesi için ideal, beyaz renkli şık kuvars tezgah ve paslanmaz çelik çerçevesi bulunmaktadır.
- Yüzeyin daha iyi şekilde görülebilmesi için tasarlanmış A tipi şık üst raf, yiyeceklerin göz alıcı şekilde sergilenmesini sağlar.
- LED ışıklarla donatılmış üst raf.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

Konstruksiyon


- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2
- Paslanmaz yüzeyin alt yüzüne özel bir şekilde yerleştirilmiş olan bakır borular ile yüzeyin soğutulması sağlanır.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştıran AISI 304 paslanmaz çelik çerçeve ve yuvarlatılmış köşeler.
- Tamamen AISI 304'ten yapılmış üst raf.

Sürdürülebilirlik



- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genişletilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.

Onay: _____

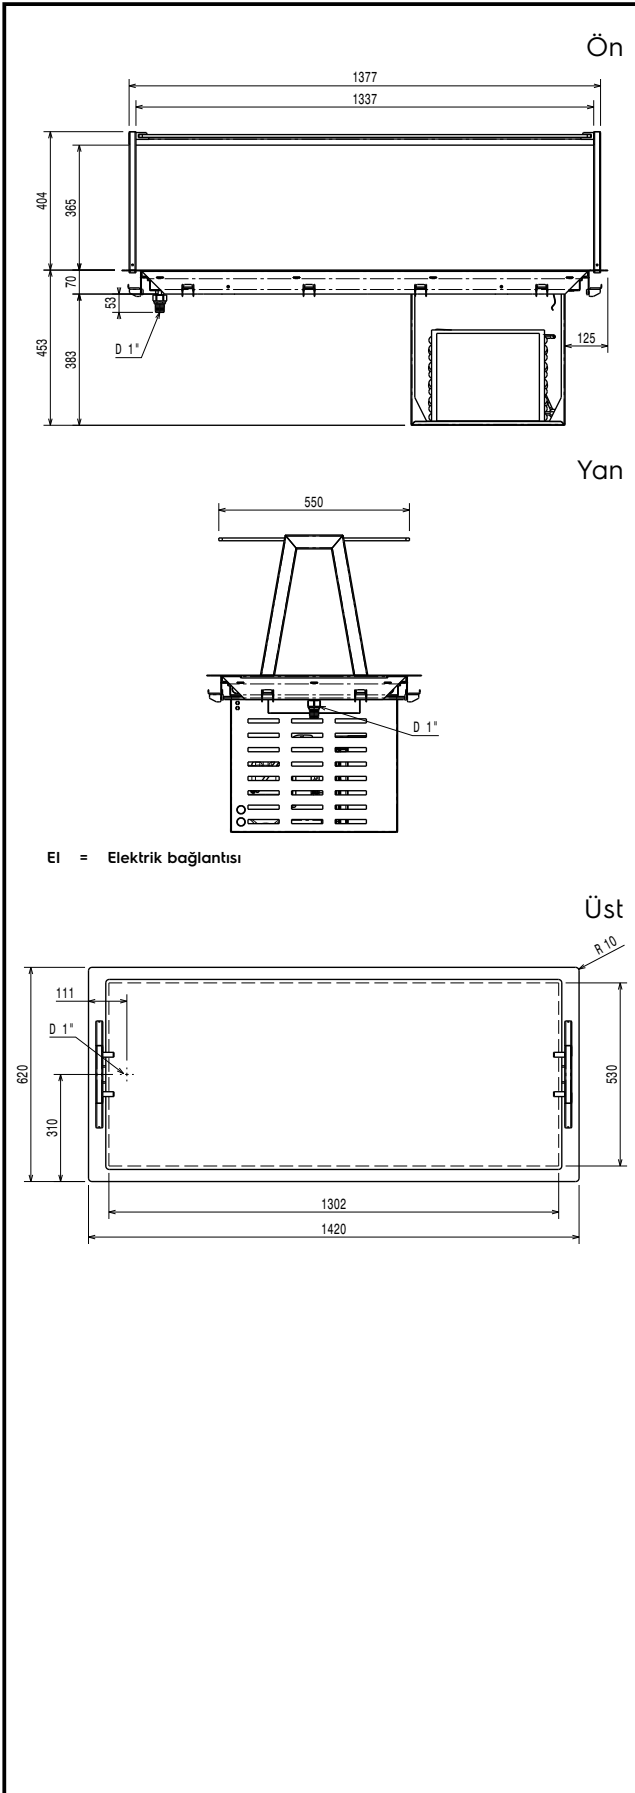

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.6 kW

Su:

Drenaj hattının ebadı:
Su drenaj çıkış çapı:

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 1420 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 784 mm
Net ağırlık: 72.3 kg
Ambalajlı ağırlık: 120 kg
Ambalaj yüksekliği: 1120 mm
Ambalaj genişliği: 660 mm
Ambalaj derinliği: 1440 mm
Ambalajlı hacim: 1.06 m³
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: 58,23 dBA

