

Ankastre Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341173 (D14C4O)

Ankastre soğutmalı
paslanmaz çelik yüzey (4
GN kapasiteli) LED
aydınlatmalı A tipi üst raf

Ana Özellikler

- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişimlerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Otomatik defrost, evaporatörlerin temizlenmesini ve havuzun verimli soğutmasını garanti eder.
- Yemekleri tabaklarda servis etmek için tasarlanmıştır.
- Kondens suyu bir drenaj deliğinden sabit bir drenaja akıtılır.
- Yüzeyin daha iyi şekilde görülebilmesi için tasarlanmış A tipi şık üst raf, yiyeceklerin göz alıcı şekilde sergilenmesini sağlar.
- LED ışıklarla donatılmış üst raf.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

Konstruksiyon

- Suyun kolayca drenaja doğru akabilmesi için hazne tabanı eğimlidir.
- Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için havuzun köşeleri yuvarlatılmıştır; tümüyle AISI 304 paslanmaz çeliktir. Ayrıca bir drenaj deliği mevcuttur.
- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPx2
- Paslanmaz yüzeyin alt yüzüne özel bir şekilde yerleştirilmiş olan bakır borular ile yüzeyin soğutulması sağlanır.
- Preslenmiş paslanmaz çelik üst yüzey 30 mm derinliğindedir, kenarları yuvarlatılmıştır ve daha kolay temizlik için drenaj deliği vardır.
- Tamamen AISI 304'ten yapılmış üst raf.

Sürdürülebilirlik



- En düşük çevre etkisi için (GWP = 3) - hidrokarbon soğutucu gaz R290 - CFC ve HCFC içermez.
- Siklopentanlı yüksek yoğunluklu genişletilmiş poliüretan köpük, enerji dağılımını azaltmak için mükemmel bir yalıtım sağlar.


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey

Ön

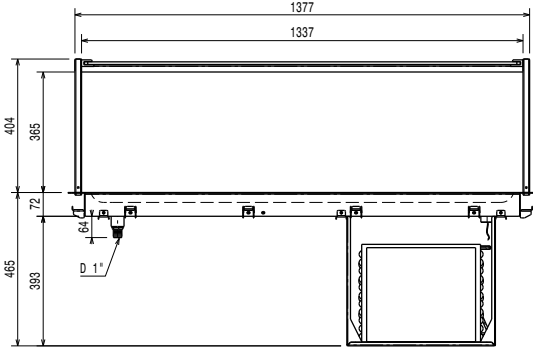


Yan

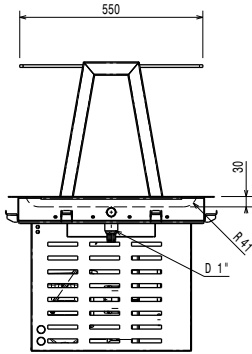

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

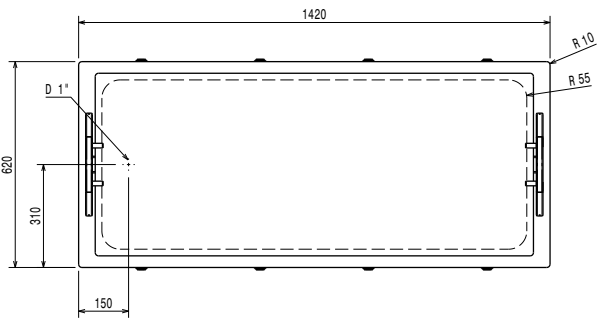

Ankastre
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.26



Electrolux
PROFESSIONAL

Ankastre Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 0.6 kW

Su:

Su drenaj çıkış çapı:

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 1420 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 794 mm
Net ağırlık: 67.6 kg
Ambalajlı ağırlık: 106 kg
Ambalaj yüksekliği: 1080 mm
Ambalaj genişliği: 680 mm
Ambalaj derinliği: 1460 mm
Ambalajlı hacim: 1.07 m³
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C
Üst tabla sıcaklığı: -10 / 0 °C

Soğutma verileri:

Soğutucu gaz tipi: R290

Sürdürülebilirlik


Ses seviyesi: 58,8 dBA




Ankastre
Ankastre soğutmalı paslanmaz çelik yüzey

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.04.26

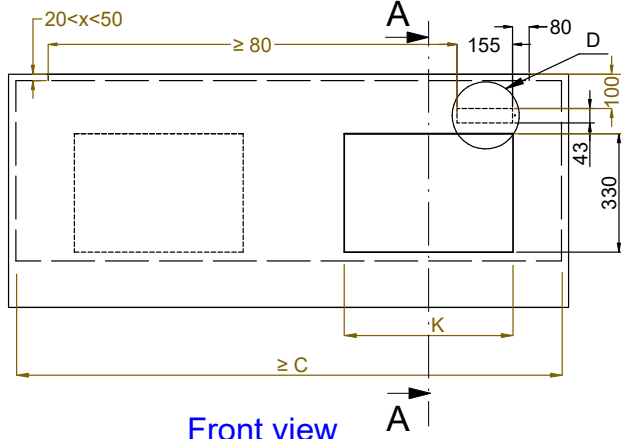


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2

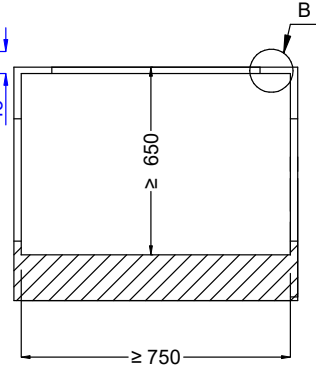



Section Cut A-A
Scala: 1:10

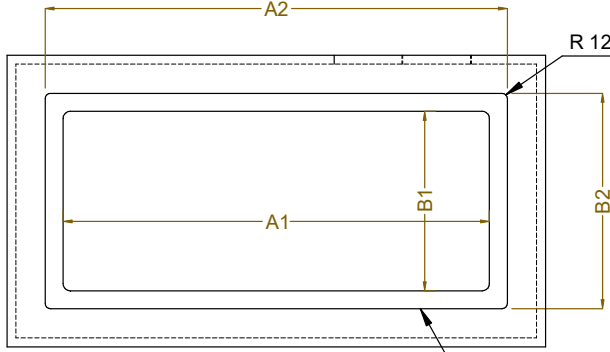

Top view
Scala: 1:10

**ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION**

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	580	774	624	870	470
3GN	1070		1104		1200	
4GN	1390		1424		1520	

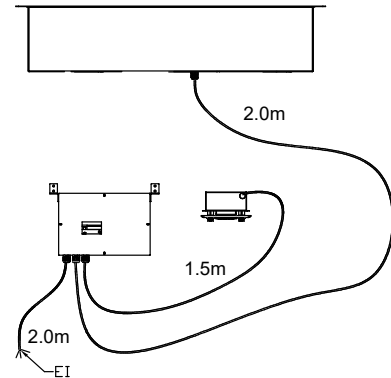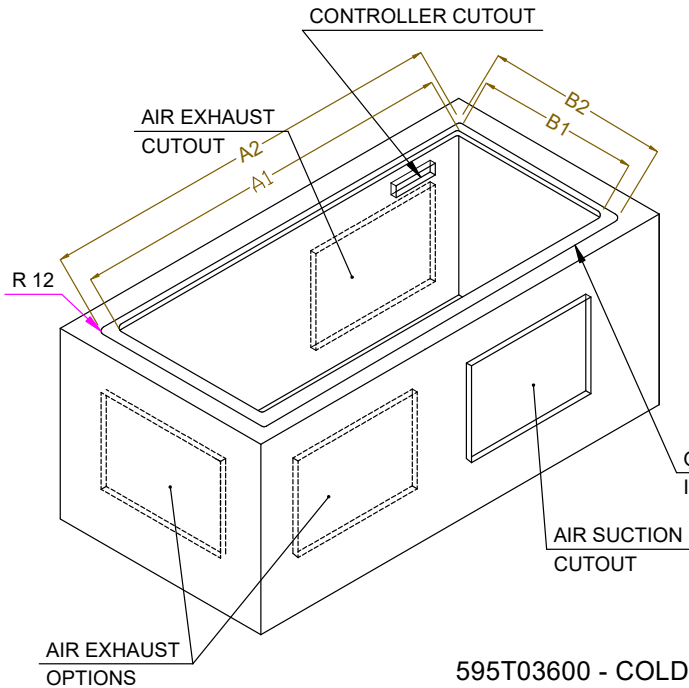

**ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION**

595T03600 - COLD S/S SURFACE OVERSH. ON THE FRAME