

Ankastre Gömme Temperli Cam Benmari,1 A tipi üst raflı ve halojen lamba

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



341182 (D04C4)

* NOT TRANSLATED *

Ana Özellikler

- Aşırı ısınmaya karşı elektronik koruma.
- 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilen sıcaklık kontrolü.
- HACCP yönetmeliklerine uygun, ısı değişikliklerinde görsel alarm veren dijital kontrollü termostata sahiptir.
- Tabakta, güveçte ve tencerede yemek servisi için tasarlanmıştır.
- Entegre oymalı folyo elemanları bulunan, paslanmaz çelik çerçeveli şık siyah temperli ısıtmalı camlar.
- Tüm yüzeyde eşit sıcaklık sağlamak için ısı iletimini en üst düzeye çıkarmak üzere özel olarak tasarlanmış oymalı folyo ısıtma elemanları.
- Daha uzun üst tezgahı sayesinde pizza, ekmek vb. sıcak yiyecekleri sergilemeye uygun şık büfe alanı sunar.CHAR(13)CHAR(10)
- Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından onaylanmış CB ve CE sertifikalı.
- Doğru sıcaklıkta sunulan yiyecekler, Afnor Standartlarına göre göbek sıcaklığını korur.
- Yüzeyin daha iyi şekilde görülebilmesi için tasarlanmış A tipi şık üst raf, yiyeceklerin göz alıcı şekilde sergilenmesini sağlar.
- Sıcak halojen lambalarla donatılmış üst raf.
- Modern tasarımlı kurulumlara uygun, kolay temizlenebilir ve ankastre montaj yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

Konstruksiyon

- Sıcaklık göstergeli elektronik kontrol.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştıran AISI 304 paslanmaz çelik çerçeve ve yuvarlatılmış köşeler
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Tabana bağlı ısıtma elemanları emniyet termostata sahiptir.
- Tamamen AISI 304'ten yapılmış üst raf.


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

**Ankastre
Gömme Temperli Cam Benmari,1 A
tipi üst raflı ve helojen lamba**

Ön

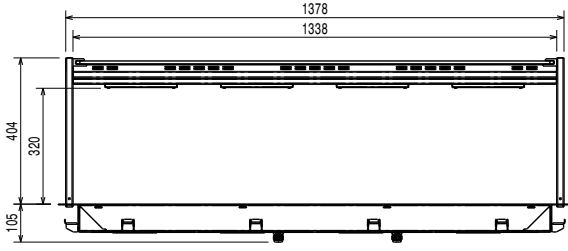


Yan



EI = Elektrik bağlantısı

Üst

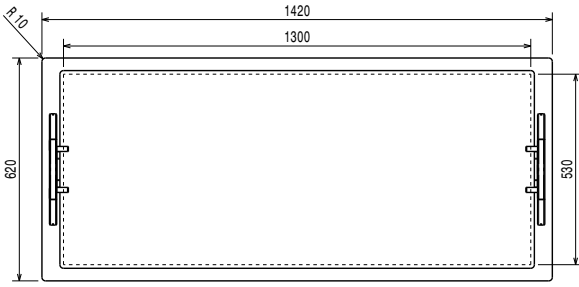

**Ankastre
Gömme Temperli Cam Benmari,1 A tipi üst raflı ve helojen lamba**

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.26



Electrolux
PROFESSIONAL

**Ankastre
Gömme Temperli Cam Benmari,1 A
tipi üst raflı ve helojen lamba**

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	1.18 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	1420 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	620 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	484 mm
Net ağırlık:	45.35 kg
Ambalajlı ağırlık:	73 kg
Ambalaj yüksekliği:	910 mm
Ambalaj genişliği:	670 mm
Ambalaj derinliği:	1480 mm
Ambalajlı hacim:	0.9 m ³
Üst tabla sıcaklığı:	+105 / +115 °C






Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:





**Ankastre
Gömme Temperli Cam Benmari,1 A tipi üst raflı ve helojen lamba**
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.26

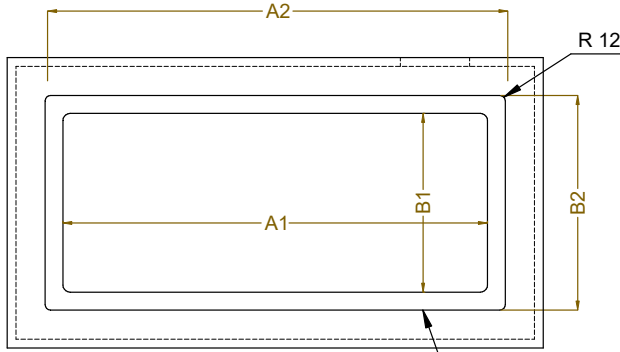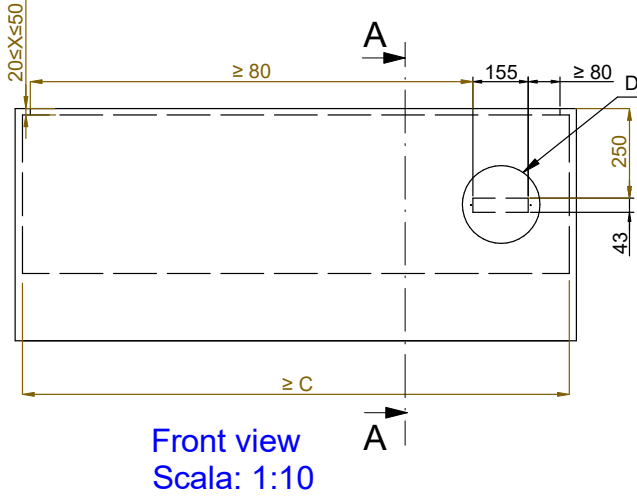

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	560	774	624	855
3GN	1070		1104		1190
4GN	1390		1424		1510

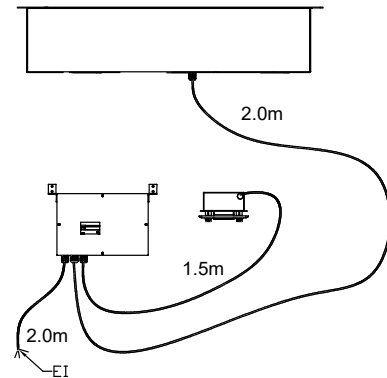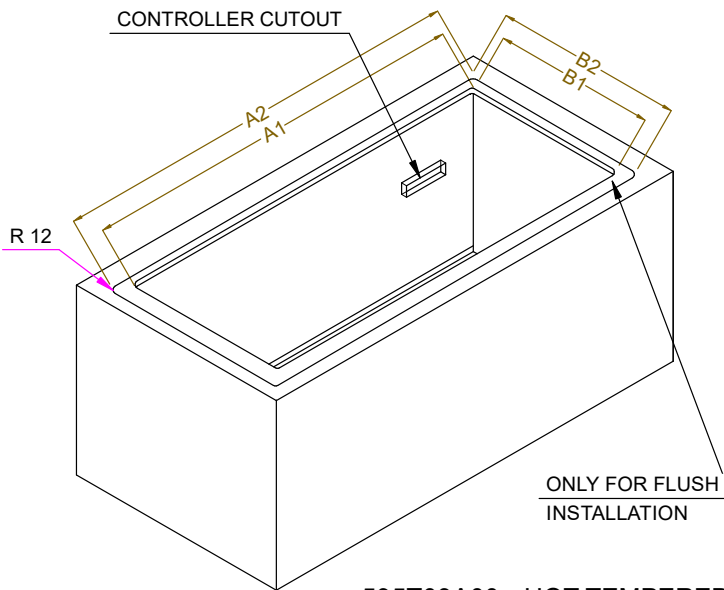

595T03A00 - HOT TEMPERED GLASS OVERSH. ON THE FRAME