

## LiberoPro 2 3 Fazlı Ünite için LiberoPro Point

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



351081 (E2VVBDBQZA)

Libero Pro Point mobil ünite, 2 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. İki adet 1-fazlı ve iki adet 3-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli

### Ana Özellikler

- LiberoPro HP 3FAZ ve/veya LiberoPro 1FAZ (Fiş Tipi Schuko) olmak üzere iki adede kadar masa üstü cihazla kombine edilebilir: düz induksiyon ocakları, induksiyonlu wok'lar, induksiyon ızgaraları.
- Kompakt, hafif ve taşınması kolaydır.
- Misafir tarafından daha iyi bir görünürlük için temperli cam ve aydınlatma ile birleştirilmiş tabak tutucu raf.
- Pişirme yoğunluğuna göre fan hızının otomatik olarak düzenlenmesi için LiberoPro Duo fonksiyonu için tasarlanmıştır. Yalnızca LiberoPro bağımsız üniteleri ile etkinleştirilebilir.
- LiberoPro Fresh, çalışma alanındaki yağ partiküllerini ve kötü kokuları verimli bir şekilde emmek için düşük gürültülü bir hava filtreleme sistemidir. Paslanmaz çelik yağ filtreli ve seramik aktif karbonlu 2 kademeli filtreleme sistemidir.
- 30 lt nötr çekmece - N° 1 GN/1 kabul edilir - isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
- Operatör, yumuşak dokunmatik düğmelere sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla:
  - 4 fan hızını değiştirebilir;
  - pişirme alanının LED aydınlatma sistemini açabilir;
  - bakım işlemleri (örn. filtreler) veya anormal çalışma koşulları hakkında göstergeleri görüntüler.

### Konstrüksiyon

- Ağır hizmet tipi AISI 304 Paslanmaz çelik konstrüksiyon.
- 2 ön tekerlek frenli (operatör tarafında) 4 döner tekerlek monte edilmiştir.
- AISI 304'teki ön panel, özel bir uygulama ile kişiselleştirilebilir.
- Yağ ve koku filtreleri, herhangi bir alet kullanmadan verimli bakım için operatör tarafından kolayca erişilebilir ve çıkarılabilir.
- Her biri n.2 GN 1/9 konteyner ve n.1 alet tutucusunu tutan yan destek çerçeveleri. Hepsi standart teslimata dahildir ve daha iyi temizlenebilirlik için kolayca çıkarılabilir.
- Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2 - 32 amper.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

### Dahil Aksesuarlar

- 2 Libero Pro Point için PNC 650190 karbon filtre
- 2 Libero Pro Point için PNC 650191 paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi
- 1 Libero Pro Point için PNC 650192 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf
- 1 Libero Pro Point için PNC 650193 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf

Onay:



### Opsiyonel Aksesuarlar


- Libero Point için açılıp kapanan yan raf PNC 650005 ☐
- Libero Pro Point için alt nötr çekmece PNC 650189 ☐
- Libero Pro Point için karbon filtre PNC 650190 ☐
- Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi PNC 650191 ☐
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf PNC 650192 ☐
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf PNC 650193 ☐
- Libero Pro Point için destek çerçevesine yerleştirilecek mutfak alet tutucusu PNC 650194 ☐
- Kağıt havlu desteği PNC 650195 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## LiberoPro 2 3 Fazlı Ünite için LiberoPro Point

Ön

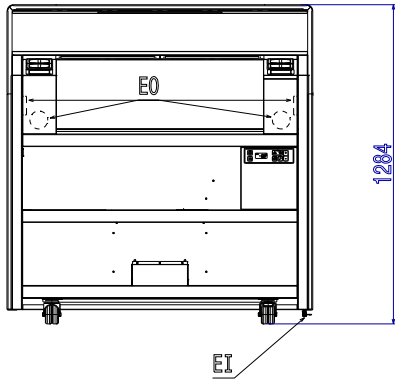


Yan

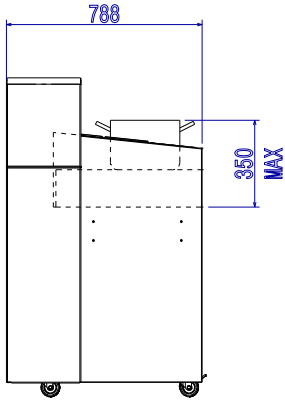

EI = Elektrik bağlantısı  
EO = Elektrik çıkışı

Üst

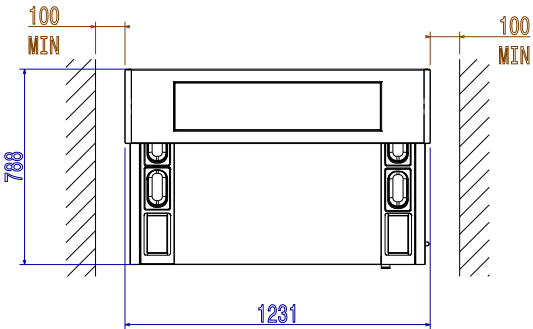

### Elektrik:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Voltaj:            | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| Elektrik gücü max: | 15 kW                    |
| Fiş tipi:          | IEC/EN 60309-1/2         |

### Temel bilgiler:

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plug-in Üniteler için önden elektrik prizleri mevcuttur: | 2 x 3 Fazlı Fiş (Fiş tipi IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 Fazlı Fiş (Fiş Tipi Schuko) |
| Dış boyutlar, Genişlik:                                  | 1231 mm                                                                         |
| Dış boyutlar, Derinlik:                                  | 788 mm                                                                          |
| Dış boyutlar, Yükseklik:                                 | 1284 mm                                                                         |
| Net ağırlık:                                             | 155 kg                                                                          |



LiberoPro  
2 3 Fazlı Ünite için LiberoPro Point  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.20