

LiberoPro 3 1 Fazlı Üniteler için LiberoPro Point

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



351082 (E2VVCDBQZA)

Libero Pro Point mobil ünite,
3 set üstü Libero Pro cihaz
için uygundur. Beş adet 1-
fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4
tekerlekli. Dokunmatik
butonlu kontrol paneli

Özellikler

Sıra No.

Mobil pişirme ünitesi, ağır iş amaçlı AISI 304 paslanmaz çelik konstruksiyon. Üç adet elektrikli setüstü LiberoPro cihazı alabilecek genişlikte mobil tezgah, monofaze (Fiş Tipi Schuko); düz endüksiyon ocak, endüksiyonlu wok, endüksiyon ızgara. Misafir tarafından daha iyi bir görünülük için temperli cam ve aydınlatma ile birleştirilmiş tabak tutucu raf. Pişirme yoğunluğuna göre fan hızının otomatik olarak düzenlenmesi için LiberoPro Duo fonksiyonu için tasarlanmıştır. Yalnızca LiberoPro bağımsız üniteleri ile etkinleştirilebilir. LiberoPro Fresh, çalışma alanındaki yağ partiküllerini ve kötü kokuları verimli bir şekilde emmek için düşük gürültülü bir hava filtreleme sistemidir. Paslanmaz çelik yağ filtreli ve seramik aktif karbonlu 2 kademeli filtreleme sistemidir. Ek depolama alanı için dört adede kadar isteğe bağlı nör 30 lt çekmece mevcuttur. 2 ön tekerlek frenli (operatör tarafında) 4 döner tekerlek monte edilmiştir. Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2 - 32 amper.

Ana Özellikler

- LiberoPro 1FAZ (Fiş Tipi Schuko) üç adede kadar masa üstü cihazla birleştirilebilir: düz endüksiyon ocakları, endüksiyonlu wok, endüksiyon ızgarası.
- Kompakt, hafif ve taşınması kolaydır.
- Misafir tarafından daha iyi bir görünülük için temperli cam ve aydınlatma ile birleştirilmiş tabak tutucu raf.
- Pişirme yoğunluğuna göre fan hızının otomatik olarak düzenlenmesi için LiberoPro Duo fonksiyonu için tasarlanmıştır. Yalnızca LiberoPro bağımsız üniteleri ile etkinleştirilebilir.
- LiberoPro Fresh, çalışma alanındaki yağ partiküllerini ve kötü kokuları verimli bir şekilde emmek için düşük gürültülü bir hava filtreleme sistemidir. Paslanmaz çelik yağ filtreli ve seramik aktif karbonlu 2 kademeli filtreleme sistemidir.
- 30 lt nör çekmece - N° 1 GN1/1 kabul edilir - isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
- Operatör, yumuşak dokunmatik düğmelere sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla:
 - 4 fan hızını değiştirebilir;
 - pişirme alanının LED aydınlatma sistemini açabilir;
 - bakım işlemleri (örn. filtreler) veya anormal çalışma koşulları hakkında göstergeleri görüntüler.

Konstruksiyon

- Ağır hizmet tipi AISI 304 Paslanmaz çelik konstruksiyon.
- 2 ön tekerlek frenli (operatör tarafında) 4 döner tekerlek monte edilmiştir.
- AISI 304'teki ön panel, özel bir uygulama ile kişiselleştirilebilir.
- Yağ ve koku filtreleri, herhangi bir alet kullanmadan verimli bakım için operatör tarafından kolayca erişilebilir ve çıkarılabilir.
- Her biri n.2 GN 1/9 konteyner ve n.1 alet tutucusunu tutan yan destek çerçeveleri. Hepsi standart teslimata dahildir ve daha iyi temizlenebilirlik için kolayca çıkarılabilir.
- Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2 - 32 amper.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Dahil Aksesuarlar

- 3 Libero Pro Point için PNC 650190 karbon filtre
- 3 Libero Pro Point için PNC 650191 paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi
- 1 Libero Pro Point için PNC 650192 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf
- 1 Libero Pro Point için PNC 650193 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf


Onay:




Opsiyonel Aksesuarlar

- Libero Point için açılıp kapanan yan raf PNC 650005 ☐
- Libero Pro Point için alt nötr çekmece PNC 650189 ☐
- Libero Pro Point için karbon filtre PNC 650190 ☐
- Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi PNC 650191 ☐
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf PNC 650192 ☐
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf PNC 650193 ☐
- Libero Pro Point için destek çerçevesine yerleştirilecek mutfak alet tutucusu PNC 650194 ☐
- Kağıt havlu desteği PNC 650195 ☐

Ön

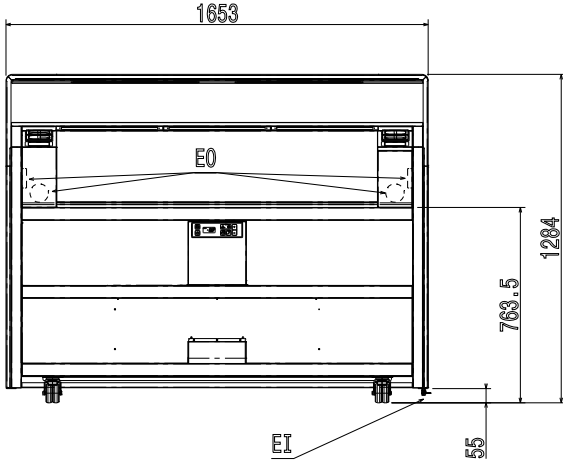


Yan

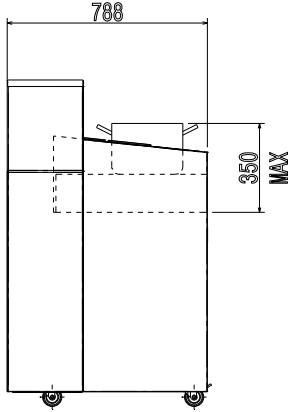

EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı

Üst

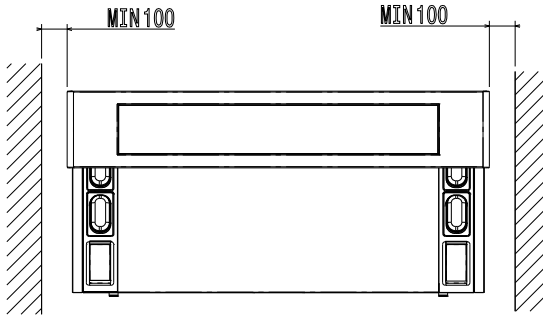**Elektrik:**

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Elektrik gücü max:	14.5 kW
Fiş tipi:	IEC/EN 60309-1/2

Temel bilgiler:

Plug-in Üniteler için önden elektrik prizleri mevcuttur:	4 x 1 Faz Fiş (Fiş Tipi Schuko)
Dış boyutlar, Genişlik:	1653 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	788 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1284 mm
Net ağırlık:	230 kg

Hava emisyonu:

Hava Akım Oranı 351082 (E2VVCDBQZA)	860 m ³ / saat
--	---------------------------