

## LiberoPro 3 3 Fazlı Üniteler için LiberoPro Point

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**351083 (E2VVDBQZA)**

Libero Pro Point mobil ünite, 3 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. İki adet 1-fazlı ve 3 adet 3-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli

### Ana Özellikler

- LiberoPro HP 3FAZ ve/veya LiberoPro 1FAZ (Fiş Tipi Schuko) üç adede kadar masa üstü cihazla birleştirilebilir: düz endüksiyon ocakları, endüksiyonlu wok'lar, endüksiyon ızgaraları.
- Kompakt, hafif ve taşınması kolaydır.
- Misafir tarafından daha iyi bir görünürlük için temperli cam ve aydınlatma ile birleştirilmiş tabak tutucu raf.
- Pişirme yoğunluğuna göre fan hızının otomatik olarak düzenlenmesi için LiberoPro Duo fonksiyonu için tasarlanmıştır. Yalnızca LiberoPro bağımsız üniteleri ile etkinleştirilebilir.
- LiberoPro Fresh, çalışma alanındaki yağ partiküllerini ve kötü kokuları verimli bir şekilde emmek için düşük gürültülü bir hava filtreleme sistemidir. Paslanmaz çelik yağ filtreli ve seramik aktif karbonlu 2 kademeli filtreleme sistemidir.
- 30 lt nötr çekmece - N° 1 GN1/1 kabul edilir - isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
- Operatör, yumuşak dokunmatik düğmelere sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla:
  - 4 fan hızını değiştirebilir;
  - pişirme alanının LED aydınlatma sistemini açabilir;
  - bakım işlemleri (örn. filtreler) veya anormal çalışma koşulları hakkında göstergeleri görüntüler.

### Konstrüksiyon

- Ağır hizmet tipi AISI 304 Paslanmaz çelik konstrüksiyon.
- 2 ön tekerlek frenli (operatör tarafında) 4 döner tekerlek monte edilmiştir.
- AISI 304'teki ön panel, özel bir uygulama ile kişiselleştirilebilir.
- Yağ ve koku filtreleri, herhangi bir alet kullanmadan verimli bakım için operatör tarafından kolayca erişilebilir ve çıkarılabilir.
- Her biri n.2 GN 1/9 konteyner ve n.1 alet tutucusunu tutan yan destek çerçeveleri. Hepsi standart teslimata dahildir ve daha iyi temizlenebilirlik için kolayca çıkarılabilir.
- Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2 - 32 amper.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

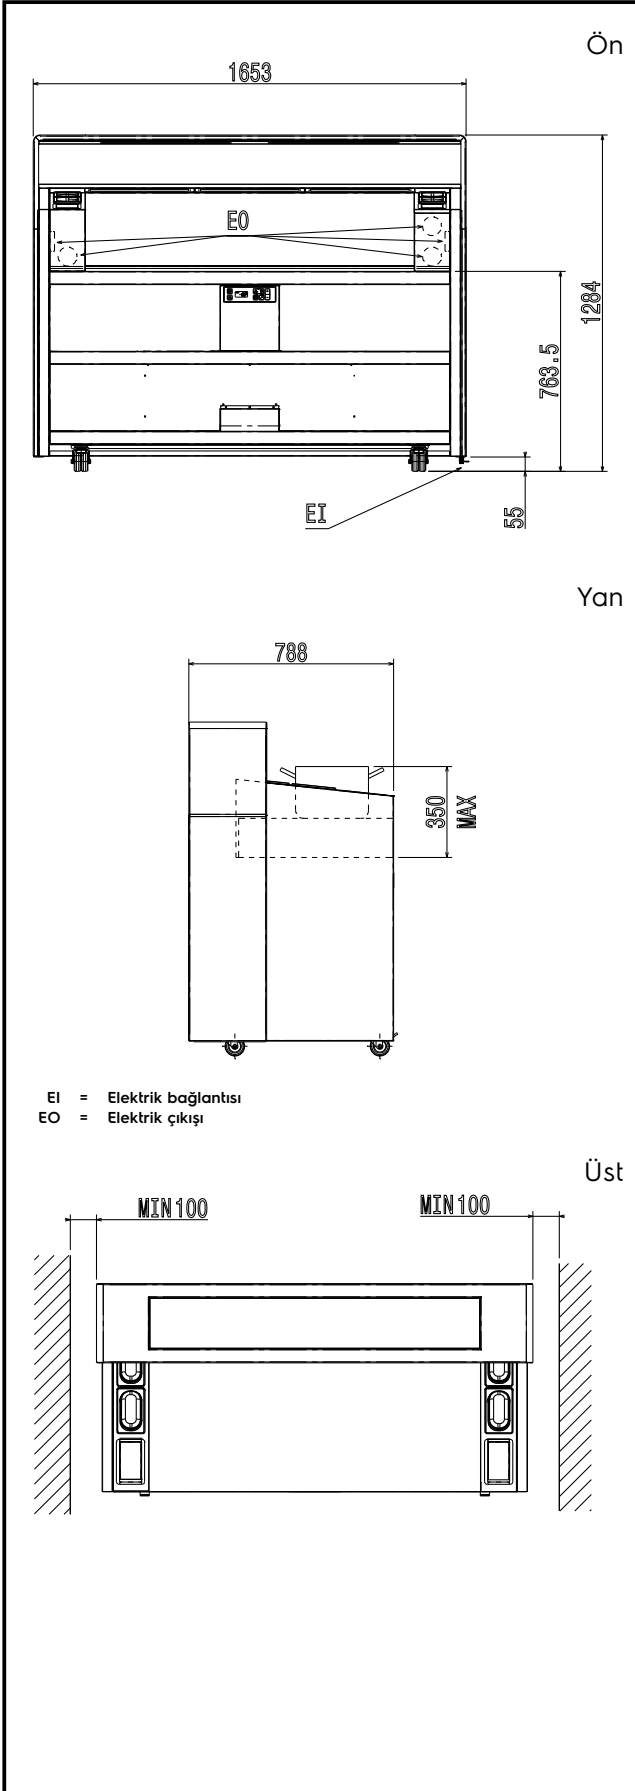
Onay: \_\_\_\_\_

**Dahil Aksesuarlar**

- 3 Libero Pro Point için karbon filtre PNC 650190
- 3 Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi PNC 650191
- 1 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf PNC 650192
- 1 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf PNC 650193

**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Libero Point için açılıp kapanan yan raf PNC 650005
- Libero Pro Point için alt nötr çekmece PNC 650189
- Libero Pro Point için karbon filtre PNC 650190
- Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi PNC 650191
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf PNC 650192
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf PNC 650193
- Libero Pro Point için destek çerçevesine yerleştirilecek mutfak alet tutucusu PNC 650194
- Kağıt havlu desteği PNC 650195

**Elektrik:****Voltaj:**

351083 (E2VVDDDBQZA)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**Elektrik gücü max:**

20 kW

**Fiş tipi:**

IEC/EN 60309-1/2

**Temel bilgiler:****Dış boyutlar, Genişlik:**

1653 mm

**Dış boyutlar, Derinlik:**

788 mm

**Dış boyutlar, Yükseklik:**

1284 mm

**Net ağırlık:**

230 kg

**Plug-in Üniteler için önden elektrik prizleri mevcuttur:**

3 x 3 Fazlı Fiş (Fiş tipi IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 Fazlı Fiş (Fiş Tipi Schuko)

**Hava emisyonu:****Hava Akım Oranı**860 m<sup>3</sup> / saat