

## LiberoPro 2 1 Fazlı Üniteler için LiberoPro Point, 1 soğutmalı çekmece

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



351084 (E2VVADBRZA)

Libero Pro Point mobil ünite,  
2 adet soğutmalı çekmeceli,  
2 set üstü Libero Pro cihaz  
için uygundur. Dört adet 1-  
fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4  
tekerlekli. Dokunmatik  
butonlu kontrol paneli

### Ana Özellikler

- LiberoPro 1FAZ (Fiş Tipi Schuko) olmak üzere iki masa üstü cihazla kombine edilebilir: düz endüksiyon ocakları, endüksiyonlu wok, endüksiyon ızgarası.
- Kompakt, hafif ve taşınması kolaydır.
- Misafir tarafından daha iyi bir görünürlük için temperli cam ve aydınlatma ile birleştirilmiş tabak tutucu raf.
- Pişirme yoğunluğuna göre fan hızının otomatik olarak düzenlenmesi için LiberoPro Duo fonksiyonu için tasarlanmıştır. Yalnızca LiberoPro bağımsız üniteleri ile etkinleştirilebilir.
- LiberoPro Fresh, çalışma alanındaki yağ partiküllerini ve kötü kokuları verimli bir şekilde emmek için düşük gürültülü bir hava filtreleme sistemidir. Paslanmaz çelik yağ filtreli ve seramik aktif karbonlu 2 kademeli filtreleme sistemidir.
- 0°C ile +10°C arasında sıcaklık düzenlemeli entegre paslanmaz çelik soğutmalı çekmece. Drenaj gerekmez.
- 37 lt soğutmalı çekmece kapasitesi N° 1 GN1/1 + N° 1 GN 2/4 tepsi kabul edilir.
- 30 lt nötr çekmece - N° 1 GN1/1 kabul edilir - isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
- Operatör, yumuşak dokunmatik düğmelere sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla:
  - 4 fan hızını değiştirebilir;
  - pişirme alanının LED aydınlatma sistemini açabilir;
  - soğutmalı çekmecenin sıcaklığını ayarlar;
  - bakım işlemleri (örn. filtrelerde) veya anormal çalışma koşulları hakkında göstergeleri görüntüler.

### Konstrüksiyon

- Ağır hizmet tipi AISI 304 Paslanmaz çelik konstrüksiyon.
- 2 ön tekerlek frenli (operatör tarafında) 4 döner tekerlek monte edilmiştir.
- AISI 304'teki ön panel, özel bir uygulama ile kişiselleştirilebilir.
- Yağ ve koku filtreleri, herhangi bir alet kullanmadan verimli bakım için operatör tarafından kolayca erişilebilir ve çıkarılabilir.
- Her biri n.2 GN 1/9 konteyner ve n.1 alet tutucusunu tutan yan destek çerçeveleri. Hepsi standart teslimata dahildir ve daha iyi temizlenebilirlik için kolayca çıkarılabilir.
- Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2 - 32 amper.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

### Dahil Aksesuarlar

- 2 Libero Pro Point için PNC 650190 karbon filtre
- 2 Libero Pro Point için PNC 650191 paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi


Onay: \_\_\_\_\_

- 1 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf PNC 650192
- 1 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf PNC 650193


**Opsiyonel Aksesuarlar**

- Libero Point için açılıp kapanan yan raf PNC 650005
- Libero Pro Point için alt nötr çekmece PNC 650189
- Libero Pro Point için karbon filtre PNC 650190
- Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi PNC 650191
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf PNC 650192
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf PNC 650193
- Libero Pro Point için destek çerçevesine yerleştirilecek mutfak alet tutucusu PNC 650194
- Kağıt havlu desteği PNC 650195

Ön

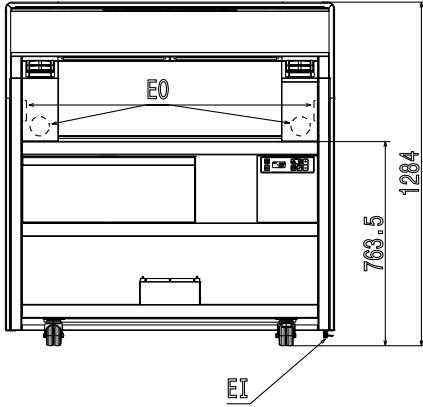


Yan

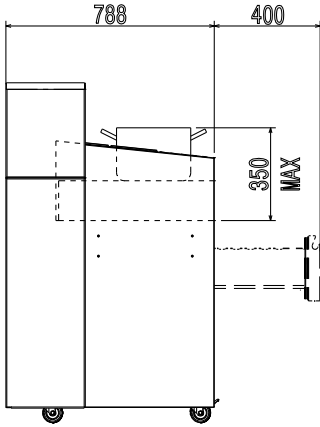

EI = Elektrik bağlantısı  
EO = Elektrik çıkışı

Üst

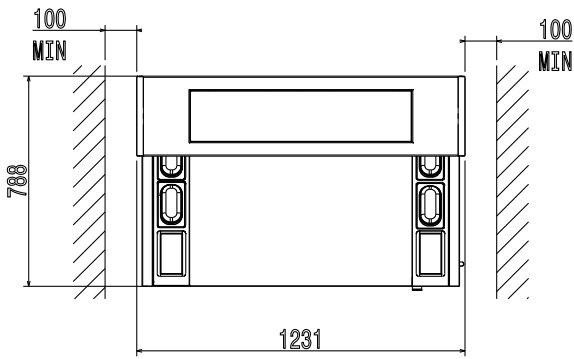**Elektrik:****Voltaj:**

351084 (E2VVADBRZA) 380/415 V/3N ph/50 Hz

**Elektrik gücü max:**

14.5 kW

**Fiş tipi:**

IEC/EN 60309-1/2

**Temel bilgiler:****Dış boyutlar, Genişlik:** 1231 mm**Dış boyutlar, Derinlik:** 788 mm**Dış boyutlar, Yükseklik:** 1284 mm**Net ağırlık:** 180 kg**Plug-in Üniteler için önden elektrik prizleri mevcuttur:**

4 x 1 Faz Fiş (Fiş Tipi Schuko)

**Hava emisyonu:****Hava Akım Oranı** 710 m<sup>3</sup> / saat**Sürdürülebilirlik****Soğutucu gaz tipi:**

R600a

**LiberoPro**  
**2 1 Fazlı Üniteler için LiberoPro Point, 1 soğutmalı çekmece**Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.