

## LiberoPro 2 3 Fazlı Üniteler için LiberoPro Point, 1 soğutmalı çekmece

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



351085 (E2VVDBRZA)

Libero Pro Point mobil ünite,  
2 adet soğutmalı çekmeceli,  
2 set üstü Libero Pro cihaz  
için uygundur. Bir adet 1-fazlı  
ve 2 adet 3-fazlı sokete  
sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli.  
Dokunmatik butonlu kontrol  
paneli

### Ana Özellikler

- LiberoPro HP 3FAZ ve/veya LiberoPro 1FAZ (Fiş Tipi Schuko) olmak üzere iki adede kadar masa üstü cihazla kombine edilebilir: düz induksiyon ocakları, induksiyonlu wok'lar, induksiyon ızgaraları.
- Kompakt, hafif ve taşınması kolaydır.
- Misafir tarafından daha iyi bir görünülük için temperli cam ve aydınlatma ile birleştirilmiş tabak tutucu raf.
- Pişirme yoğunluğuna göre fan hızının otomatik olarak düzenlenmesi için LiberoPro Duo fonksiyonu için tasarlanmıştır. Yalnızca LiberoPro bağımsız üniteleri ile etkinleştirilebilir.
- LiberoPro Fresh, çalışma alanındaki yağ partiküllerini ve kötü kokuları verimli bir şekilde emmek için düşük gürültülü bir hava filtreleme sistemidir. Paslanmaz çelik yağ filtreli ve seramik aktif karbonlu 2 kademeli filtreleme sistemidir.
- 0°C ile +10°C arasında sıcaklık düzenlemeli entegre paslanmaz çelik soğutmalı çekmece. Drenaj gerekmez.
- 37 lt soğutmalı çekmece kapasitesi N° 1 GN1/1 + N° 1 GN 2/4 tepsi kabul edilir.
- 30 lt nötr çekmece - N° 1 GN1/1 kabul edilir - isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
- Operatör, yumuşak dokunmatik düğmelere sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla:
  - 4 fan hızını değiştirebilir;
  - pişirme alanının LED aydınlatma sistemini açabilir;
  - soğutmalı çekmecenin sıcaklığını ayarlar;
  - bakım işlemleri (örn. filtrelerde) veya anormal çalışma koşulları hakkında göstergeleri görüntüler.

### Konstrüksiyon

- Ağır hizmet tipi AISI 304 Paslanmaz çelik konstrüksiyon.
- 2 ön tekerlek frenli (operatör tarafında) 4 döner tekerlek monte edilmiştir.
- AISI 304'teki ön panel, özel bir uygulama ile kişiselleştirilebilir.
- Yağ ve koku filtreleri, herhangi bir alet kullanmadan verimli bakım için operatör tarafından kolayca erişilebilir ve çıkarılabilir.
- Her biri n.2 GN 1/9 konteyner ve n.1 alet tutucusunu tutan yan destek çerçeveleri. Hepsi standart teslimata dahildir ve daha iyi temizlenebilirlik için kolayca çıkarılabilir.
- Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2 - 32 amper.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

### Dahil Aksesuarlar

- 2 Libero Pro Point için PNC 650190 karbon filtre
- 2 Libero Pro Point için PNC 650191 paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi


Onay: \_\_\_\_\_

- 1 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf PNC 650192
- 1 Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf PNC 650193


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Libero Point için açılıp kapanan yan raf PNC 650005
- Libero Pro Point için alt nötr çekmece PNC 650189
- Libero Pro Point için karbon filtre PNC 650190
- Libero Pro Point için paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi PNC 650191
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sol taraf PNC 650192
- Libero Pro Point için 2x1/9 GN tepsiler içeren kaplar ve 1 mutfak aleti için destek çerçevesi, sağ taraf PNC 650193
- Libero Pro Point için destek çerçevesine yerleştirilecek mutfak alet tutucusu PNC 650194
- Kağıt havlu desteği PNC 650195

Ön

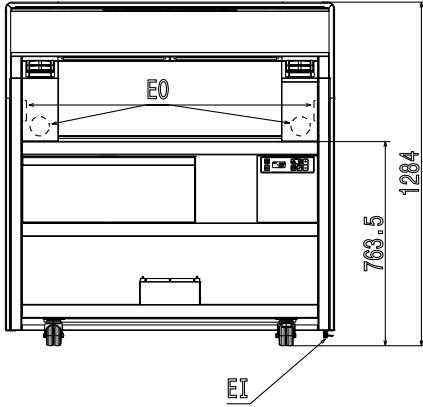


Yan

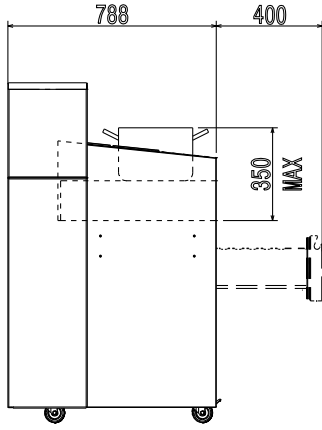

EI = Elektrik bağlantısı  
EO = Elektrik çıkışı

Üst

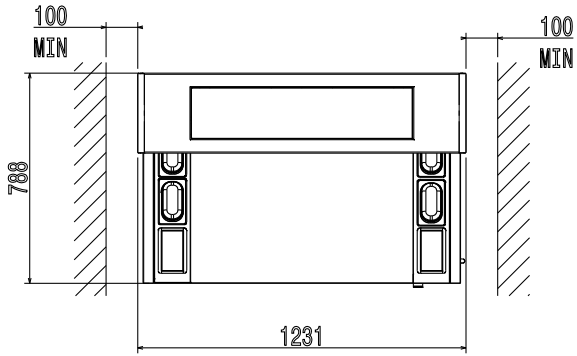**Elektrik:**

Voltaj:	380-415/380-400 V/3N
Elektrik gücü max:	ph/50/60 Hz
Fiş tipi:	15 kW
	IEC/EN 60309-1/2

**Temel bilgiler:**

Plug-in Üniteler için önden elektrik prizleri mevcuttur:	2 x 3 Fazlı Fiş (Fiş tipi IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 Fazlı Fiş (Fiş Tipi Schuko)
Dış boyutlar, Genişlik:	1231 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	788 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1284 mm
Net ağırlık:	180 kg

**Sürdürülebilirlik**

Soğutucu gaz tipi:	R600a
--------------------	-------