

## LiberoPro 3 3 Fazlı Üniteler için LiberoPro Point, 2 soğutmalı çekmeceler

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**351087 (E2VVDDBRZA)**

Libero Pro Point mobil ünite, 2 adet soğutmalı çekmeceli, 3 set üstü Libero Pro cihaz için uygundur. Bir adet 1-fazlı ve 3 adet 3-fazlı sokete sahip. 2'si frenli 4 tekerlekli. Dokunmatik butonlu kontrol paneli

### Ana Özellikler

- LiberoPro HP 3FAZ ve/veya LiberoPro 1FAZ (Fiş Tipi Schuko) üç adede kadar masa üstü cihazla birleştirilebilir: düz endüksiyon ocakları, endüksiyonlu wok'lar, endüksiyon ızgaraları.
- Kompakt, hafif ve taşınması kolaydır.
- Misafir tarafından daha iyi bir görünürlük için temperli cam ve aydınlatma ile birleştirilmiş tabak tutucu raf.
- Pişirme yoğunluğuna göre fan hızının otomatik olarak düzenlenmesi için LiberoPro Duo fonksiyonu için tasarlanmıştır. Yalnızca LiberoPro bağımsız üniteleri ile etkinleştirilebilir.
- LiberoPro Fresh, çalışma alanındaki yağ partiküllerini ve kötü kokuları verimli bir şekilde emmek için düşük gürültülü bir hava filtreleme sistemidir. Paslanmaz çelik yağ filtreli ve seramik aktif karbonlu 2 kademeli filtreleme sistemidir.
- 0°C ile +10°C arasında bağımsız sıcaklık düzenlemesine sahip iki entegre paslanmaz çelik soğutmalı çekmece. Drenaj gerekmez.
- 37 lt soğutmalı çekmece kapasitesi N° 1 GN1/1 + N° 1 GN 2/4 tepsi kabul edilir.
- 30 lt nötr çekmece - N° 1 GN1/1 kabul edilir - isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
- Operatör, yumuşak dokunmatik düğmelere sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla:
  - 4 fan hızını değiştirebilir;
  - pişirme alanının LED aydınlatma sistemini açabilir;
  - soğutmalı çekmecelerin sıcaklığını bağımsız olarak ayarlar;
  - bakım işlemleri (örn. filtrelerde) veya herhangi bir anormal çalışma koşuluyla ilgili göstergeleri görüntüler.

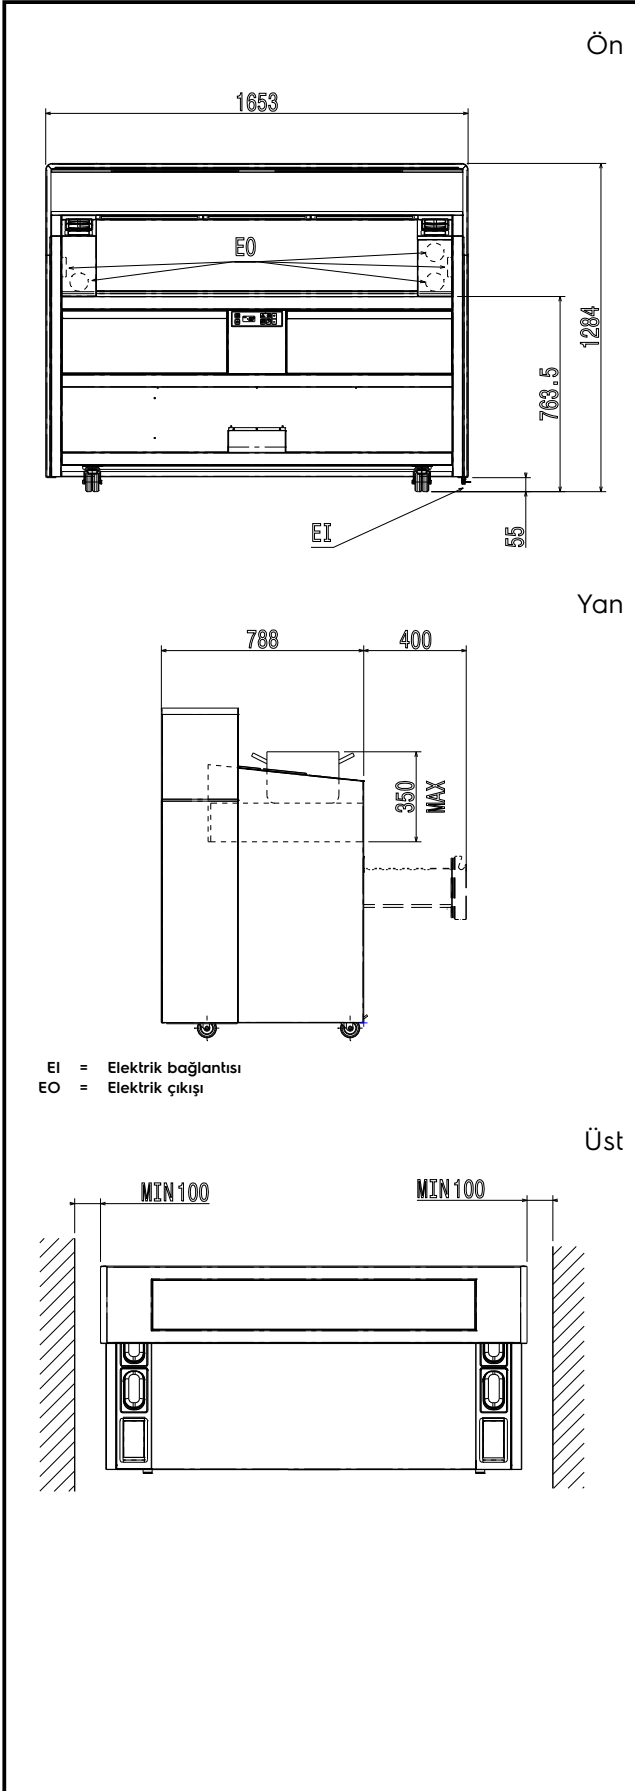
### Konstrüksiyon

- Ağır hizmet tipi AISI 304 Paslanmaz çelik konstrüksiyon.
- 2 ön tekerlek frenli (operatör tarafında) 4 döner tekerlek monte edilmiştir.
- AISI 304'teki ön panel, özel bir uygulama ile kişiselleştirilebilir.
- Yağ ve koku filtreleri, herhangi bir alet kullanmadan verimli bakım için operatör tarafından kolayca erişilebilir ve çıkarılabilir.
- Her biri n.2 GN 1/9 konteyner ve n.1 alet tutucusunu tutan yan destek çerçeveleri. Hepsi standart teslimata dahildir ve daha iyi temizlenebilirlik için kolayca çıkarılabilir.
- Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2 - 32 amper.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

### Dahil Aksesuarlar

- 3 Libero Pro Point için karbon PNC 650190 filtre
- 3 Libero Pro Point için PNC 650191 paslanmaz çelik ızgaralı labirent yağ filtresi

Onay: \_\_\_\_\_

**Elektrik:****Voltaj:**

351087 (E2VVDDBRZA)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

**Elektrik gücü max:**

20 kW

**Fiş tipi:**

IEC/EN 60309-1/2

**Temel bilgiler:****Dış boyutlar, Genişlik:**

1653 mm

**Dış boyutlar, Derinlik:**

788 mm

**Dış boyutlar, Yükseklik:**

1284 mm

**Net ağırlık:**

280 kg

**Plug-in Üniteler için önden elektrik prizleri mevcuttur:**

3 x 3 Fazlı Fiş (Fiş tipi IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 Fazlı Fiş (Fiş Tipi Schuko)

**Sürdürülebilirlik****Soğutucu gaz tipi:**

R600a