



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları e-XP 700 Fritöz 2x10 Litre OptiOil 800mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371222 (E7KKQTBAMEG)

Endüstriyel e-XP OptiOil
Fritöz HP, 2x10-lt, elektrikli,
dolaplı, 2 hazneli
(rezistanslar hazne içinde), 2
sepet ve kapak dahil

Ana Özellikler

- OptiOil fritözler, yağ kullanımını optimize etmek üzere tasarlanmıştır - geleneksel içten rezistanslı fritözlere kıyasla - bu sayede daha düşük işletme maliyetleri sağlar.
- Yüksek performanslı dahili ısıtma elemanları, hızlı ısı transferi ve stabil sıcaklık kontrolü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede hızlı ön ısıtma, yüksek üretkenlik ve tutarlı kızartma koşulları garanti edilir.
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş ısıtma elemanları hazne içinde yer alır ve temizlik kolaylığı için yukarı kaldırılabilir.
- Sıcaklığı, cihazın açık/kapalı durumunu ve ısıtma elemanlarının açık/kapalı durumunu gösteren büyük, kolay okunabilir dijital ekran.
- Yağ Seviyesi Uyarısı, operatöre yağı yeniden doldurması gerektiğini hatırlatarak tutarlı kızartma performansının korunmasını sağlar.
- Katı yağı eritmek için azaltılmış güç ayarı.
- OptiOil fritözler, yağ kullanımını optimize etmek üzere tasarlanmıştır - geleneksel içten rezistanslı fritözlere kıyasla - bu sayede daha düşük işletme maliyetleri sağlar.
- Ünite, en küçük yiyecek kalıntılarını uzaklaştırarak yağ ömrünü uzatmak için kağıt filtreli GELİŞMİŞ FİLTASYON SİSTEMİ'ne uygun olarak tasarlanmıştır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Üç emniyet sistemi aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar ve herhangi bir alete gerek kalmadan manuel olarak reset edilebilir.
- Yağ sıcaklığının elektronik termostatik kontrolü ile maksimum 185 °C'ye kadar ayarlanabilmesi.
- Ünite, yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilir.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Standart olarak 2 sepet ve 2 kapı ile birlikte verilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Tek parça, preslenmiş, 2 mm sac kalınlığı olan üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Çeşitli kızartmalar için 2 ayrı hazne.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.
- Enerji tasarrufu sağlayan "Standby" fonksiyonu. Maksimum güce hızla ulaşılır.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Dahil Aksesuarlar

- 1 OptiOil fritözler için paslanmaz çelik PNC 200954 yağ filtresi
- 2 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 700&900XP


Opsiyonel Aksesuarlar

- 23 lt fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi PNC 200085 ☐
kağıt filtre paketi (100 adet) - 900XP
- 23 litre fritöz için kit, yüksek dirençli PNC 200087 ☐
elastometre drenaj kiti, yağın boşaltılması için paslanmaz çelik kollar - 900XP
- OptiOil fritözler için paslanmaz çelik PNC 200954 ☐
yağ filtresi
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - PNC 206140 ☐
700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - PNC 206148 ☐
700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm PNC 206150 ☐
- 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm PNC 206151 ☐
- 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm PNC 206152 ☐
- 700&900XP
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak PNC 206210 ☐
- 700&900XP
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - PNC 206307 ☐
700 Line
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 ☐
700&900XP
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206367 ☐
taban suportsu (700/900XP) - 800 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206368 ☐
taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206369 ☐
taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için PNC 206370 ☐
taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐
ağızı, 400mm-700&900XP
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - PNC 216000 ☐
700XP

Ön

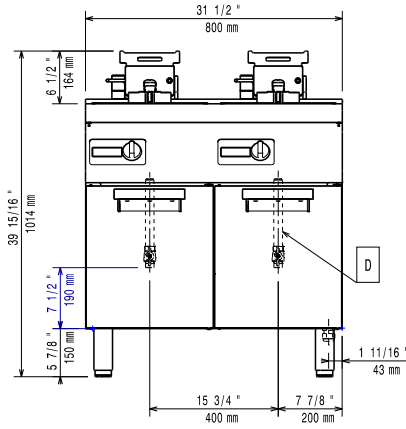


Yan

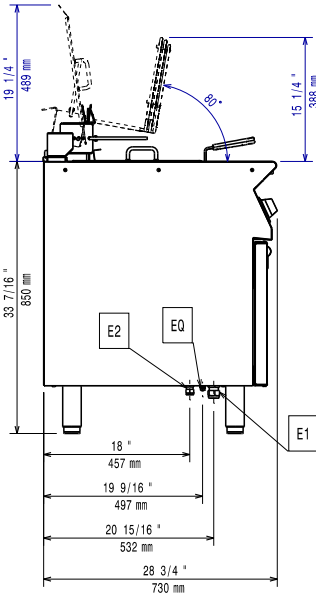

E1 = Elektrik bağlantısı
 E2 = Topraklama vidası

Üst

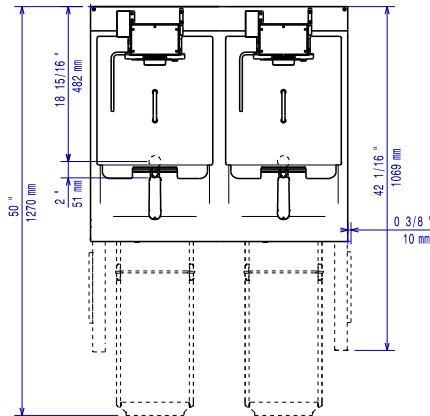

Elektrik:

Voltaj: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
 Toplam Watt: 24 kW

Temel bilgiler:

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik): 240 mm
 Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik): 203 mm
 Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik): 380 mm
 Hazne Kapasitesi: 9 lt MIN; 12 lt MAX
 Termostat Aralığı: 100 °C MIN; 185 °C MAX
 Dış boyutlar, Genişlik: 800 mm
 Dış boyutlar, Derinlik: 730 mm
 Dış boyutlar, Yükseklik: 850 mm
 Net ağırlık: 83 kg
 Ambalajlı ağırlık: 92 kg
 Ambalaj yüksekliği: 1130 mm
 Ambalaj genişliği: 820 mm
 Ambalaj derinliği: 860 mm
 Ambalajlı hacim: 0.8 m³
 Sertifika grubu: eXPEFI7210