



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları e-XP 700 Makarna Pişirici 24.5 Litre Otomatik Su Doldurmalı 400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371223 (E70OHD B A M C V)

e-XP Otomatik Su Doldurmalı Makarna Pişirici, 24,5-lt, elektrikli, 1 hazneli (kapak ve sepetleri hariç)

Özellikler

Sıra No.

Otomatik Su Doldurmalı Makarna Pişirici, performans, verimlilik, kullanım ve bakım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. 1,5 mm paslanmaz çelik çalışma tezgahına kusursuz bir şekilde kaynaklanmış 24,5 litrelik bir su haznesi ile donatılmıştır. Geniş dijital ekran, güç ayarlarını ve çalışma durumunu gösterirken, bekleme modu enerji tasarrufu ve hızlı geri dönüş sağlar. Otomatik doldurma sistemi, su seviyesini ideal düzeyde tutarak tutarlı sonuçlar ve kesintisiz üretkenlik sağlar.

Haznenin altında yer alan infrared ısıtma sistemi ile pişirme işlemleri istikrarlı şekilde gerçekleştirilir. Tüm ana bileşenlere ön panelden erişilebilir, dik açılı kenarlar cihazların yan yana hizalanmasını kolaylaştırır, yuvarlatılmış köşeler ise temizlik kolaylığı sunar. Hazne AISI 316-L paslanmaz çelikten, dış paneller ise Scotch Brite yüzeyli AISI 304 çelikten üretilmiştir. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklara ve IPX4 su koruma seviyesine sahiptir.

Geniş manuel bilyalı vana sayesinde hızlı boşaltma sağlanır; otomatik düşük su seviyesi kapatma özelliği ise aşırı ısınmayı önler. Su seviyesi sensörüyle kontrol edilen iki kademeli su dolumu, maksimum veya minimum debiyle gerçekleştirilir.

Opsiyonel aksesuarlar arasında, 200 mm modül genişliğinde, iki GN 1/2 sepet desteğine sahip (dört küçük sepete kadar) ve dokuz farklı pişirme süresi için programlanabilir.

Otomatik Kaldırma Sistemi ile, taşan suyun ısısını geri kazanarak gelen suyu 60 °C'ye kadar ön ısıtan Enerji Tasarruf Cihazı (ESD) yer alır.

Ana Özellikler

- 24.5 Litre su haznesi.
- Güç ayarlarını, cihazın açık/kapalı durumunu ve rezistanların açık/kapalı durumunu gösteren büyük ve kolay görülebilir dijital ekran.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Otomatik su doldurma sistemi, ideal su seviyesini koruyarak tutarlı sonuçlar ve kesintisiz verimlilik sağlar.
- İki kademeli su doldurma, su seviyesi sensörü tarafından maksimum veya minimum su akış hızına göre kontrol edilir.
- Düşük su seviyesi halinde otomatik kapama: Kazayla bile aşırı ısınma olmaz.
- Makarna haşlamanın yanı sıra cihaz erişte, pirinç, mantı ve sebze haşlamak için de kullanılır.
- Haznenin hızla boşaltılmasını sağlayan küresel vanalı geniş drenaj.
- Damlama tepsili; üzerine basketler yerleştirilerek süzölmeleri sağlanır.
- Ünite, yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilir.
- Cihazda enfraruj ısıtıcılar bulunur ve hazne tabanının altına yerleştirilmişlerdir.
- Bulaşıkların üzerindeki nişastayı temizleyen sıyırma zonu; uzun süreli iyileştirmiş su kalitesi.
- Otomatik asansör sistemi (opsiyonel aksesuar): 200 mm genişliğinde ünitenin 2 paslanmaz çelik sepet suportsu vardır; her suport 1 adet GN1/2 sepeti tutar. Makinenin tek veya iki tarafına yerleştirilebilen otomatik asansör 4 adet küçük porsiyonluk sepetleri kontrol eder (sepetler ayrıca sipariş edilmelidir). Dijital kontrol sayesinde 9 pişirme süresi hafızaya alınabilir.

Konstruksiyon

- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- 316-L paslanmaz çelik su haznesi.
- Su haznesi cihazın üst tablasına dikişsiz biçimde kaynatılmıştır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Sürdürülebilirlik

- ESD opsiyonel aksesuardır (ayrıca monte edilir): enerji tasarruf cihazı (ESD), taşma borusundan dışarı atılan sıcak sudaki ısıyı kullanarak giriş suyunu 60°C'ye kadar ısıtarak haznedeki suyun kesintisiz olarak kaynamasını sağlar.
- Enerji tasarrufu sağlayan "Standby" fonksiyonu. Maksimum güce hızla ulaşılır.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206147 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP PNC 206175 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Makarna pişiriciler için enerji tasarruf cihazı - 700&900XP PNC 206344 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- 24 Lt otomatik makarna pişirici için otomatik basket sistemi - 700XP PNC 206352 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Asansörlü makarna pişirici için 2 basket suportsu-700XP PNC 206396 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- Tekerlek ve ayak monte etmek için alt suportsu kiti PNC 206431 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐

- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- Makarna pişiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x160) - 700XP ve EMPower PNC 921020 ☐
- Makarna pişiriciler için 2 sepet, soldan ve sağdan tutmalı (105x105) - 700XP ve EMPower PNC 921021 ☐
- Makarna pişirici sepetleri için destek PNC 921022 ☐
- 24 Lt makarna pişiriciler için kapak - 700XP PNC 921607 ☐
- 24 Lt makarna pişirici için 2 sepet (220x170x240 mm) - 700XP PNC 921610 ☐
- Makarna pişirici için 1 tam boy sepet (220x350x240) - 700XP PNC 921611 ☐
- 24,5 litrelik makarna pişirici için 105x350 mm ölçülerinde 2 adet yarım boy sepet PNC 921619 ☐

Ön

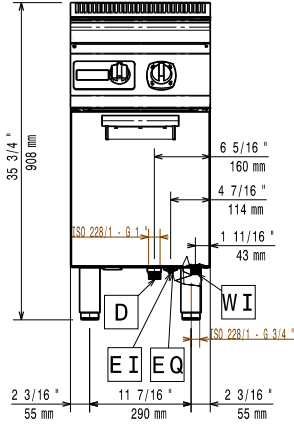


Yan

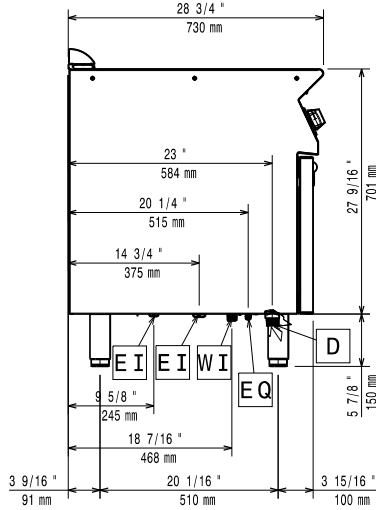

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası
 WI = Su Girişi

Üst

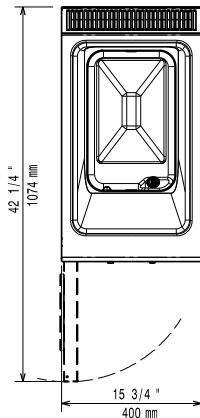

Elektrik:

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Voltaj:

Elektrik gücü max:

6 kW

Toplam Watt:

6 kW

Su:

Drenaj "D":

1"

Gelen Soğuk/sıcak su hattı boyutu:

3/4"

Temel bilgiler:

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):

250 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):

300 mm

Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):

400 mm

Hazne kapasitesi (MAX):

24.5 lt MAX

Dış boyutlar, Genişlik:

400 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

730 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

850 mm

Net ağırlık:

42 kg

Ambalajlı ağırlık:

47 kg

Ambalaj yüksekliği:

1140 mm

Ambalaj genişliği:

460 mm

Ambalaj derinliği:

820 mm

Ambalajlı hacim:

0.43 m³

Sertifika grubu:

eXPEPC71