



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
23 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli,
brülörler hazne dışında, 2x½ sepetli

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391331 (E9KKGABAMCA)

23 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip
hazneli, brülörler hazne
dışında, 2x½ sepetli

Özellikler

Sıra No.

Yüksek verimli paslanmaz çelik brülörler (21kW) hazne dışındadır. LPG veya doğal gazla çalışır. 1 adet derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304"dür. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50 mm"ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yağ sıcaklığı 190°C'ye kadar termostatlara ayarlanır.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Tüm ana bileşenler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çıkma.
- Kontrol düğmesinin özel tasarımı içine su sızmasına imkan vermez.
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ kapısı vardır.
- Paslanmaz çelikten yüksek verimli 21 kW brülörler ve su haznesinin dış kısmına bağlanan alev kontrol cihazı.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstrüksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Cihaz standart olarak 4 adet paslanmaz çelikten 50 mm ayakla teslim edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223

Opsiyonel Aksesuarlar


- 23 litre fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını gidermeye yarayan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206126 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206127 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- 23 Lt fritözler için hijyenik kapak - 900XP PNC 206201 ☐
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suportsu-900XP PNC 206372 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi (hazne içine koymak için) - 900XP PNC 921023 ☐
- İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP PNC 927222 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP PNC 927227 ☐
- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 900XP PNC 960645 ☐

Modüler Pişirme Ekipmanları 23 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brülörler hazne dışında, 2x½ sepetli

Ön

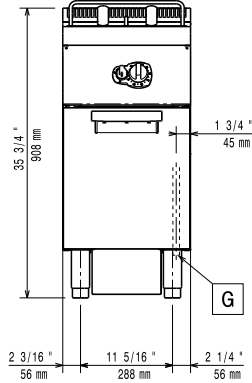


Yan

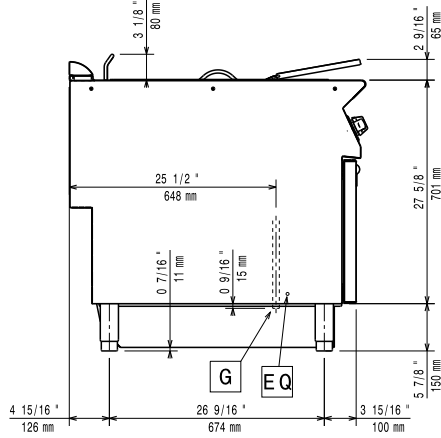

EQ = Topraklama vidası
 G = Gaz bağlantısı

Üst

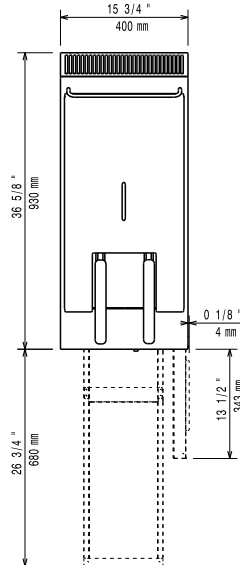

Gaz:

Gaz Gücü:	21 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):	340 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):	575 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):	400 mm
Hazne Kapasitesi:	21 lt MIN; 23 lt MAX
[NOT TRANSLATED]	28.4 kg/saat
Termostat Aralığı:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Net ağırlık:	57 kg
Ambalajlı ağırlık:	75 kg
Ambalaj yüksekliği:	1080 mm
Ambalaj genişliği:	480 mm
Ambalaj derinliği:	1020 mm
Ambalajlı hacim:	0.53 m³
[NOT TRANSLATED]	ASTM F1361-Deep fat fryers
Sertifika grubu:	GF91M23