



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**23 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli,**  
**brulörler hazne dışında, 2x½ sepetli**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**391331 (E9KKGABAMCA)**

23 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip  
hazneli, brulörler hazne  
dışında, 2x½ sepetli

## Özellikler

### Sıra No.

Yüksek verimli paslanmaz çelik brulörler (21kW) hazne dışındadır. LPG veya doğal gazla çalışır. 1 adet derin çekme V-biçimli yağ haznesi. Haznedeki yağ altındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304"dür. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yan yana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50 mm"ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

## Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Yağ sıcaklığı 190°C'ye kadar termostatla ayarlanır.
- Her brulörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ kapısı vardır.
- Paslanmaz çelikten yüksek verimli 21 kW brülörler ve su haznesinin dış kısmına bağlanan alev kontrol cihazı.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

## Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Cihaz standart olarak 4 adet paslanmaz çelikten 50 mm ayakla teslim edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

## Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

**Dahil Aksesuarlar**


- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223

**Opsiyonel Aksesuarlar**


- 23 litre fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını gidermeye yarayan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206126 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206127 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- 23 Lt fritözler için hijyenik kapak - 900XP PNC 206201 ☐
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suportsu-900XP PNC 206372 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi (hazne içine koymak için) - 900XP PNC 921023 ☐
- İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP PNC 927222 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP PNC 927227 ☐
- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 900XP PNC 960645 ☐

## Modüler Pişirme Ekipmanları 23 Lt gazlı fritöz, 1 V-tip hazneli, brülörler hazne dışında, 2x½ sepetli

Ön

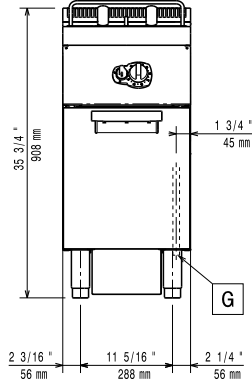


Yan

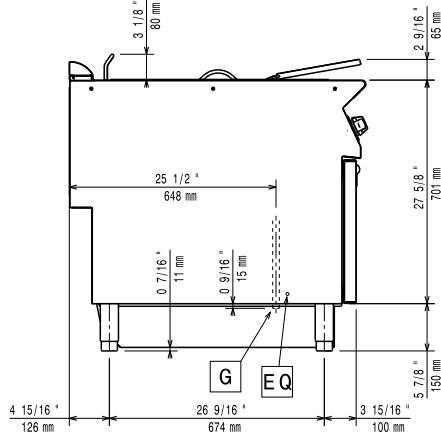

EQ = Topraklama vidası  
G = Gaz bağlantısı

Üst

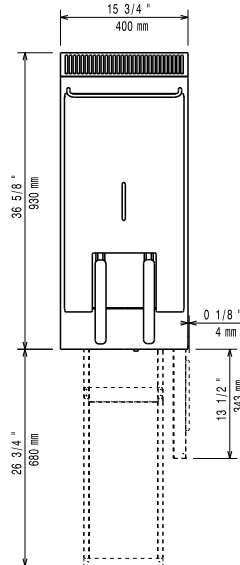

### Gaz:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gaz Gücü:              | 21 kW          |
| Standart gaz dağıtımı: | Doğal Gaz      |
| Gaz Tipi Seçeneği:     | LPG; Doğal Gaz |
| Gaz Girişi:            | 1/2"           |

### Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):  | 340 mm                     |
| Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik): | 575 mm                     |
| Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):  | 400 mm                     |
| Hazne Kapasitesi:                           | 21 lt MIN; 23 lt MAX       |
| [NOT TRANSLATED]                            | 28.4 kg/saat               |
| Termostat Aralığı:                          | 120 °C MIN; 190 °C MAX     |
| Net ağırlık:                                | 57 kg                      |
| Ambalajlı ağırlık:                          | 75 kg                      |
| Ambalaj yüksekliği:                         | 1080 mm                    |
| Ambalaj genişliği:                          | 480 mm                     |
| Ambalaj derinliği:                          | 1020 mm                    |
| Ambalajlı hacim:                            | 0.53 m³                    |
| [NOT TRANSLATED]                            | ASTM F1361-Deep fat fryers |
| Sertifika grubu:                            | GF91M23                    |