



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
23+23-lt gazlı fritöz, 2 "V" tip hazneli,
brülörler hazne dışında, 4x½ sepetli

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391332 (E9KKGABAMEA)

23+23-lt gazlı fritöz, 2 "V" tip
hazneli, brülörler hazne
dışında, 4x½ sepetli

Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Yağ sıcaklığının maksimum 190 °C'ye kadar termostatik kontrolü sağlanır.
- Her brülörde alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı bulunur.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Piezo çakmaklı.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ ve 1 sol kapısı vardır.
- Paslanmaz çelikten yüksek verimli 42 kW brülörler ve su haznesinin dış kısmına bağlanan alev kontrol cihazı.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Ünite, standart olarak paslanmaz çelikten dört adet 50 mm ayak ile teslim edilir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar


- 2 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350
700&900XP
- 2 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - PNC 927223
900XP

Opsiyonel Aksesuarlar


- 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek PNC 200086 ☐
kalıntılarını filtrelemek amacıyla
kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi -
900XP
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- Egzost borusu, çap:150 mm - PNC 206132 ☐
700&900XP
- Egzost kondenseri uyum çemberi, PNC 206133 ☐
çap:150 mm - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- 23 Lt fritözler için hijyenik kapak - PNC 206201 ☐
900XP
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209 ☐
- 800 mm/1200 mm alt dolaplar için PNC 206245 ☐
merkez desteği - 700XP
- Duman kondenseri, 1 modul için, PNC 206246 ☐
Çap:150 mm - 700&900XP
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350 ☐
700&900XP
- Fritözlere tekerlek monte etmek için PNC 206372 ☐
taban suortu-900XP
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400 ☐
ağız, 400mm-700&900XP
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - PNC 216134 ☐
900XP
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi PNC 921023 ☐
(hazne içine koymak için) - 900XP
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - PNC 927223 ☐
900XP
- Gazlı cihazlar için regülâtör - PNC 927225 ☐
700&900XP
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu PNC 927227 ☐
- 900XP
- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - PNC 960645 ☐
900XP

Modüler Pişirme Ekipmanları 23+23-lt gazlı fritöz, 2 "V" tip hazneli, brülörler hazne dışında, 4x½ sepetli

Ön

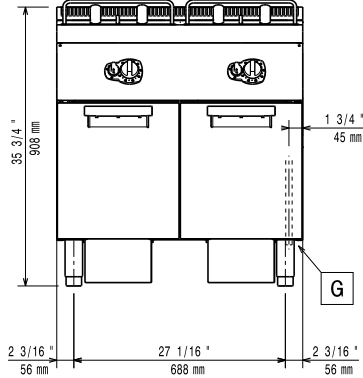


Yan

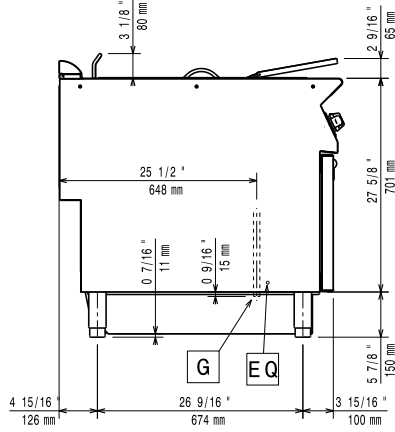

EQ = Topraklama vidası
 G = Gaz bağlantısı

Üst

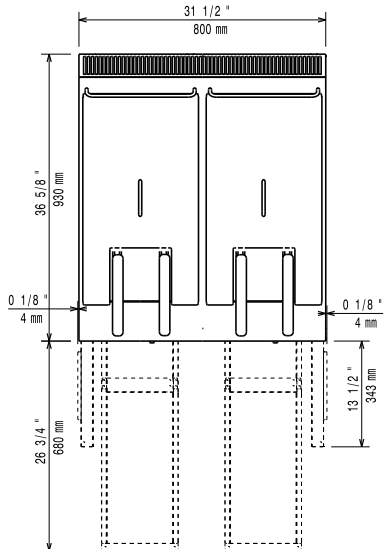

Gaz:

Gaz Gücü:	42 kW
Standart gaz dağıtımı:	Doğal Gaz
Gaz Tipi Seçeneği:	LPG; Doğal Gaz
Gaz Girişi:	1/2"

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):	340 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):	575 mm
Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):	400 mm
Hazne Kapasitesi:	21 lt MIN; 23 lt MAX
[NOT TRANSLATED]	56.8 kg/saat
Termostat Aralığı:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Net ağırlık:	115 kg
Ambalajlı ağırlık:	127 kg
Ambalaj yüksekliği:	1080 mm
Ambalaj genişliği:	1020 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.95 m³
[NOT TRANSLATED]	Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity
Sertifika grubu:	GF92M23