



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
23-lt gazlı fritöz, 1 "V" tip hazneli,
brülörler hazne dışında, elektronik
kontrol, programlanabilir

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391343 (E9KKLBAMCG)

23 lt gazlı fritöz, 1-V tip hazneli, brülörler hazne dışında, elektronik kontrol, programlanabilir, yağ devir daim pompası, 2x½ sepet ve kapak dahil, sepetler için otomatik kaldırma sistemi, otomatik pişirme fonksiyonu, gelişmiş filtreleme sistemi için uygundur (opsiyonel aksesuar)

391379 (E9KKLBAMCG)

23-lt gas Fryer with 1 "V" shaped well (external heating elements), electronic control, programmable, oil recirculation pump, 2 half size baskets and lid included, automatic lifting system for baskets, automatic cooking function, prearranged for advanced filtering system, 60Hz

Ana Özellikler

- 26 kW gücünde yüksek randımanlı brülörler.
- Yağ sıcaklığının maksimum 190 °C'ye kadar termostatik kontrolü sağlanır.
- Kızartma sırasında sıcaklığı izleyerek işlemin güvenliğini garanti altına alan entegre akıllı elektronik kontrol sistemi.
- Ünite, en küçük yiyecek kalıntılarını uzaklaştırarak yağ ömrünü uzatmak için kağıt filtreli GELİŞMİŞ FİLTREASYON SİSTEMİ'ne uygun olarak tasarlanmıştır.
- Cihaz otomatik sepet kaldırma sistemi ve OTOMATİK PİŞİRME moduna sahiptir.
- Ünite, 5 programı (sıcaklık ve süre) hafızaya alabilir ve otomatik pişirme modu kullanılarak 5 ek program kişiselleştirilebilir. Bu mod, yük miktarına göre pişirme süresini otomatik olarak ayarlamaya olanak tanır.
- Kontrol panelinin özel tasarımı, yağ sızmasına karşı daha iyi bir garanti sunar.
- Alev arıza cihazı.
- Standart olarak 2 adet yarım boy fritöz sepeti, sağ tarafta dolap kapağı ve paslanmaz çelik tortu filtresi ile birlikte sunulur.
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostadı bulunmaktadır.
- Yağ sirkülasyonunu sağlayan pompalı entegre yağ filitre sistemi.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktenidir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Ünite, standart olarak paslanmaz çelikten dört adet 50 mm ayak ile teslim edilir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Dahil Aksesuarlar

- 1 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086
- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223


Opsiyonel Aksesuarlar

- 23 litre fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi kiti, en küçük gıda kalıntılarını kaldırıp yağ ömrünü uzatır - 900XP PNC 200084 ☐
- 23 lt fritöz için gelişmiş filtreleme sistemi kağıt filtre paketi (100 adet) - 900XP PNC 200085 ☐
- 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını filtrelemek amacıyla kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086 ☐
- 23 litre fritöz için kit, yüksek dirençli elastometre drenaj kiti, yağın boşaltılması için paslanmaz çelik kollar - 900XP PNC 200087 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206126 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:120 mm - 700&900XP PNC 206127 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP (sadece 391379) PNC 206138 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209 ☐
- Duman kondenseri, ½ modul için, Çap:120 mm - 700XP PNC 206310 ☐
- Alt dolap için 2 çekmece (H=100 mm) - 900XP (sadece 391343) PNC 206334 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suportsu-900XP PNC 206372 ☐
- - NOT TRANSLATED - (sadece 391343) PNC 206467 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi (hazne içine koymak için) - 900XP PNC 921023 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223 ☐
- Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP PNC 927225 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP PNC 927227 ☐
- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 900XP PNC 960645 ☐

Ön

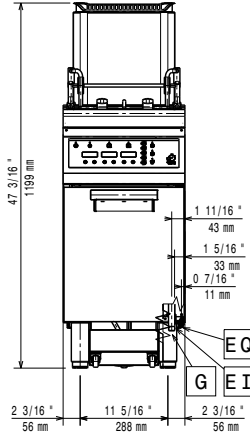


Yan

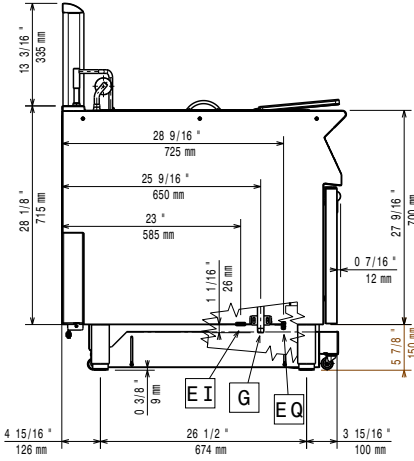

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası
 G = Gaz bağlantısı

Üst

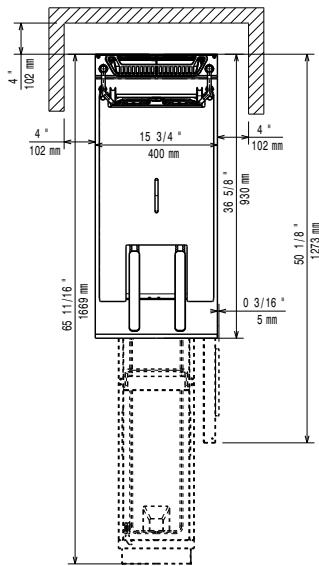

Elektrik:

Frekans:

391343 (E9KKLBAMCG) 50Hz

391379 (E9KKLQBAMCG) 60Hz

Gaz:

Gaz Gücü: 26 kW

Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği: LPG; Doğal Gaz

Gaz Girişi: 1/2"

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 340 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 575 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 400 mm

Hazne Kapasitesi: 21 lt MIN; 23 lt MAX

[NOT TRANSLATED]

36.5 kg/saat

Termostat Aralığı:

110 °C MIN; 190 °C MAX

Net ağırlık: 96 kg

Ambalajlı ağırlık: 111 kg

Ambalaj yüksekliği: 1480 mm

Ambalaj genişliği: 460 mm

Ambalaj derinliği: 1020 mm

Ambalajlı hacim: 0.69 m³

Inspired by ASTM F1361,

ensuring max productivity

GF91L23

[NOT TRANSLATED]

Sertifika grubu: