

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**23-lt elektrikli fritöz, 1 "V" tip hazneli,**  
**ısıtma elementleri hazne dışında ve 2x½**  
**sepetli**

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391384 (E9KKGOBAMCA)**

23-lt elektrikli fritöz, 1 "V" tip hazneli, ısıtma elementleri hazne dışında ve 2x½ basketli

**391337 (E9KKGDBAMCA)**

23 lt elektrikli fritöz, 1-V tip hazneli, ısıtıcılar hazne dışında ve 2x½ sepet ve kapak dahil

## Ana Özellikler

- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- İç haznenin kolay temizlenmesini ve güvenli çalışmayı sağlamak için haznenin dışına yerleştirilmiş yenilikçi yönlendiricilere sahip harici kızılötesi ısıtma elemanları.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).
- Derin çekme, V-biçimli hazne.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ kapısı vardır.

## Konstruksiyon

- Ünite, standart olarak paslanmaz çelikten dört adet 50 mm ayak ile teslim edilir.
- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5

## Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay: \_\_\_\_\_

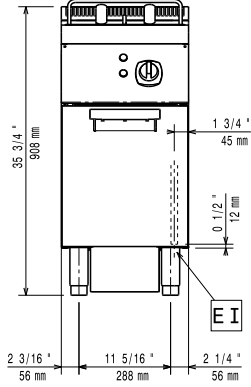
**Dahil Aksesuarlar**

- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350  
700&900XP
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - PNC 927223  
900XP

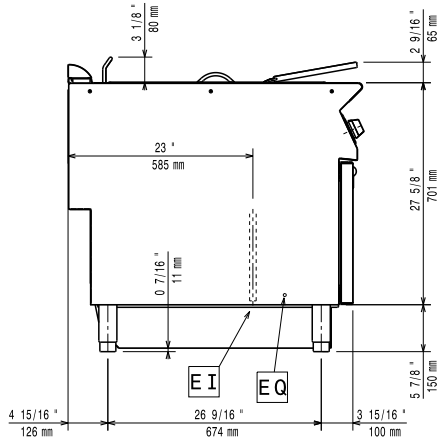
**Opsiyonel Aksesuarlar**

- 18/23 litrelik fritöz için, yağ ve yiyecek PNC 200086   
kalıntılarını filtrelemek amacıyla  
kullanılan paslanmaz çelik yağ filtresi -  
900XP (sadece 391337)
- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086   
700&900XP (sadece 391337)
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135   
(sadece 391337)
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP (sadece PNC 206136   
391337)
- 2 yan tekmelik - 900XP (sadece 391337) PNC 206180
- 23 Lt fritözler için hijyenik kapak - PNC 206201   
900XP (sadece 391337)
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203   
(sadece 391337)
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209   
(sadece 391337)
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303   
(sadece 391337)
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - PNC 206350   
700&900XP (sadece 391337)
- Fritözlere tekerlek monte etmek için PNC 206372   
taban suortu-900XP (sadece 391337)
- Egzost bacası için ince delikli baca PNC 206400   
ağızı, 400mm-700&900XP (sadece  
391337)
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - PNC 216134   
900XP (sadece 391337)
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi PNC 921023   
(hazne içine koymak için) - 900XP  
(sadece 391337)
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - PNC 927223   
900XP (sadece 391337)
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226   
(sadece 391337)
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu PNC 927227   
- 900XP (sadece 391337)
- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - PNC 960645   
900XP (sadece 391337)

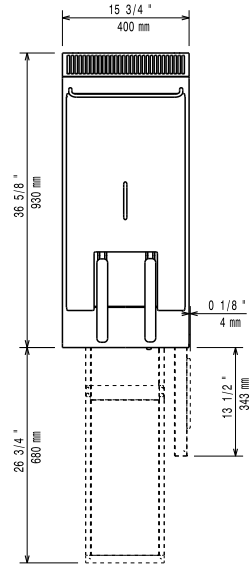
Ön



Yan


 EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Üst


**Elektrik:**
**Voltaj:**
**391384 (E9KKGOBAMCA)** 415-430 V/3N ph/50-60 Hz  
**391337 (E9KKGDBAMCA)** 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Toplam Watt:**
**391384 (E9KKGOBAMCA)** 17.2 kW  
**391337 (E9KKGDBAMCA)** 18 kW

**Temel bilgiler:**

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):**

340 mm

**Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):**

575 mm

**Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):**

400 mm

**Hazne Kapasitesi:**

21 lt MIN; 23 lt MAX

**[NOT TRANSLATED]**
**391384 (E9KKGOBAMCA)** 35.4 kg/saat

**391337 (E9KKGDBAMCA)** 37.5 kg/saat

**Termostat Aralığı:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Net ağırlık:**

57 kg

**Ambalajlı ağırlık:**
**391384 (E9KKGOBAMCA)** 73 kg

**391337 (E9KKGDBAMCA)** 74 kg

**Ambalaj yüksekliği:**

1080 mm

**Ambalaj genişliği:**

460 mm

**Ambalaj derinliği:**

1020 mm

**Ambalajlı hacim:**

 0.51 m<sup>3</sup>
**[NOT TRANSLATED]**
**391384 (E9KKGOBAMCA)** ASTM F1361-Deep fat fryers

Inspired by ASTM F1361,

ensuring max productivity

**Sertifika grubu:**

EFE91M23