



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
23+23-lt elektrikli fritöz, 2 "V" tip hazneli,
ısıtma elementleri hazne dışında, ve 4x½
sepetli

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391385 (E9KKGOBAMEA)

23+23-lt elektrikli fritöz, 2 "V"
tip hazneli, ısıtma elementleri
hazne dışında ve 4x½
basketli

391338 (E9KKGDBAMEA)

23+23-lt elektrikli fritöz, 2 "V"
tip hazneli, ısıtma elementleri
hazne dışında, ve 4x½
sepetli

Ana Özellikler

- Derin çekme, V-biçimli hazneler.
- Haznenin içi dikişsiz, lazer kaynaklıdır; kolay temizlenir.
- İç haznenin temizliğini kolaylaştırmak ve güvenli operasyonlar için haznede uygulanan yenilikçi deflektörlere sahip harici kızılötesi ısıtma elemanları.
- Yağ sıcaklığı termostatla 185°C'ye kadar ayarlanır.
- Bütün ünitelerde standart olarak aşırı ısınmaya karşı koruma termostatu bulunur.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Standart olarak 2 yarım boy basketi ve alt dolap için 1 sağ ve 1 sol kapısı vardır.
- Verimli yağ yönetimi için isteğe bağlı taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Cihaz standart olarak 4 adet paslanmaz çelikten 50 mm ayakla teslim edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com


Dahil Aksesuarlar

- 2 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 2 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223


Opsiyonel Aksesuarlar

- 23 litre fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını gidermeye yarayan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086 ☐
- 23 litrelik fritözler için yağ kabı kapağı. (sadece 391385) PNC 200171 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP (sadece 391385) PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP (sadece 391385) PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP (sadece 391385) PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP (sadece 391385) PNC 206152 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP (sadece 391385) PNC 206181 ☐
- 23 Lt fritözler için hijyenik kapak - 900XP PNC 206201 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP (sadece 391385) PNC 206202 ☐
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP (sadece 391385) PNC 206210 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin (sadece 391385) PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin (sadece 391385) PNC 206309 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suportsu-900XP PNC 206372 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm (sadece 391385) PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm (sadece 391385) PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm (sadece 391385) PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi (hazne içine koymak için) - 900XP PNC 921023 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP PNC 927227 ☐
- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 900XP PNC 960645 ☐

Ön

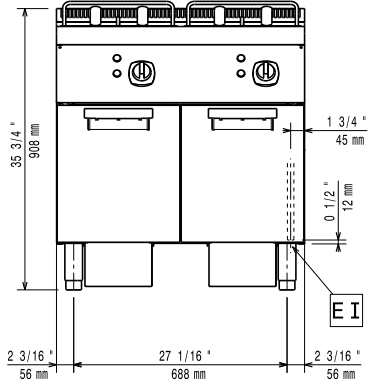


Yan

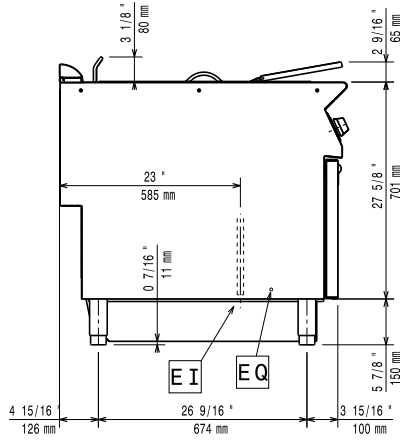

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

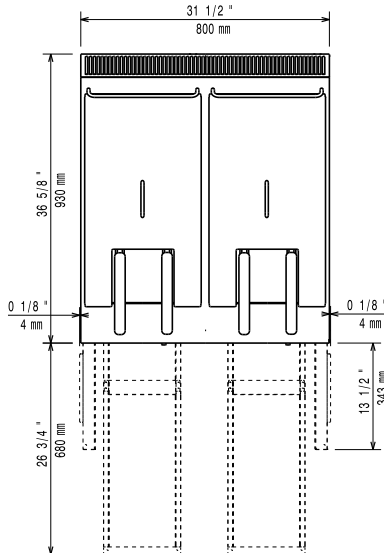

Elektrik:

Voltaj:

391385 (E9KKGOBAMEA) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz
 391338 (E9KKGDBAMEA) 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Toplam Watt:

391385 (E9KKGOBAMEA) 34.4 kW
 391338 (E9KKGDBAMEA) 36 kW

Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 340 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 575 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 400 mm

Hazne Kapasitesi:

21 lt MIN; 23 lt MAX

[NOT TRANSLATED]

391385 (E9KKGOBAMEA) 70.8 kg/saat

391338 (E9KKGDBAMEA) 75 kg/saat

Termostat Aralığı:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık:

115 kg

Ambalajlı ağırlık:

391385 (E9KKGOBAMEA) 120 kg

391338 (E9KKGDBAMEA) 125 kg

Ambalaj yüksekliği:

1080 mm

Ambalaj genişliği:

1020 mm

Ambalaj derinliği:

391385 (E9KKGOBAMEA) 860 mm

391338 (E9KKGDBAMEA) 880 mm

Ambalajlı hacim:

391385 (E9KKGOBAMEA) 0.95 m³

391338 (E9KKGDBAMEA) 0.97 m³

[NOT TRANSLATED]

ASTM F1361-Deep fat fryers

Sertifika grubu:

EFE92M23