



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları**  
**23-İt elektrikli fritöz, 1 "V" tip hazneli, ısıtma**  
**elementleri hazne dışında, elektronik**  
**kontrol, programlanabilir, 2x½ sepetli - HP**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**391386 (E9KKHOBAMCG)**

23-İt elektrikli fritöz, 1 "V" tip  
hazneli, ısıtma elementleri  
hazne dışında, elektronik  
kontrol, programlanabilir,  
2x½ basketli - HP

**391339 (E9KKHDBAMCG)**

23-İt elektrikli fritöz, 1 "V" tip  
hazneli, ısıtma elementleri  
hazne dışında, elektronik  
kontrol, programlanabilir,  
2x½ sepetli - HP

## Ana Özellikler

- Deep drawn V-Shaped well.
- Interior of well with rounded corners for ease of cleaning.
- External infrared heating elements for ease of cleaning of internal well.
- Melting function to safely heat-up solid shortening used to fry products.
- Thermostatic regulation of oil temperature up to a maximum of 185 °C.
- Overheat protection thermostat as standard on all units.
- Oil drains through a tap into a drainage container positioned under the well.
- All major compartments located in front of unit for ease of maintenance.
- Unit to be equipped with electronic control panel.
- Unit is 93 cm deep to give a larger working surface area.
- IPX5 water resistance certification.
- The special design of the control knob system guarantees against water infiltration.
- Exterior panels in Stainless Steel with Scotch Brite finish.
- Model has right-angled side edges to allow flush fitting joints between units, eliminating gaps and possible dirt traps.
- Unit delivered with four 50 mm legs in stainless steel as standard (all round Stainless steel kick plates as option).
- Supplied as standard with 2 half size baskets and 1 right side door for cupboard.

## Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Haznenin iç köşeleri yuvarlatılmıştır; kolay temizlenir.
- Cihaz standart olarak 4 adet paslanmaz çelikten 50 mm ayakla teslim edilir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

## Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

### Dahil Aksesuarlar


- 1 23 litre fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını gidermeye yarayan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP (sadece 391339) PNC 200086
- 1 Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350
- 1 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223

- 23 Lt fritöz-unlu ürünler için deflektör - 900XP PNC 960645 ☐


### Opsiyonel Aksesuarlar

- 23 litre fritöz için, yağ ve yiyecek kalıntılarını gidermeye yarayan paslanmaz çelik yağ filtresi - 900XP PNC 200086 ☐
- - NOT TRANSLATED - (sadece 391386) PNC 200171 ☐
- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP (sadece 391339) PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP (sadece 391386) PNC 206147 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP (sadece 391386) PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP (sadece 391386) PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP (sadece 391386) PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP (sadece 391386) PNC 206152 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP (sadece 391386) PNC 206181 ☐
- 23 Lt fritözler için hijyenik kapak - 900XP PNC 206201 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP (sadece 391386) PNC 206202 ☐
- Ön tekmelik, 23 Lt fritöz için - 900XP PNC 206203 ☐
- Yağ drenajı için uzatma - 700&900XP PNC 206209 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin (sadece 391386) PNC 206308 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin (sadece 391386) PNC 206309 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Fritözlere tekerlek monte etmek için taban suportsu-900XP PNC 206372 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 600 mm (sadece 391386) PNC 206373 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm (sadece 391386) PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm (sadece 391386) PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm (sadece 391386) PNC 206376 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- 23 litre fritöz için tortu toplama tepsisi (hazne içine koymak için) - 900XP PNC 921023 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 2x1/2 sepet - 900XP PNC 927223 ☐
- 18-23 Lt fritözler için 1/1 sepet - 900XP PNC 927226 ☐
- 23 Lt fritöz drenaj borusu açma çubuğu - 900XP PNC 927227 ☐

Ön

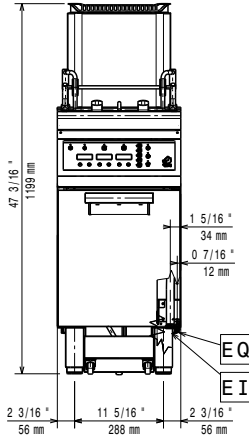


Yan

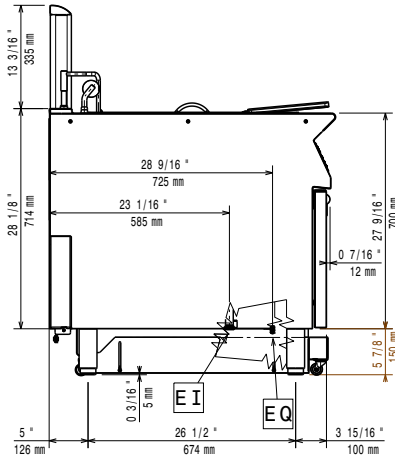

EI = Elektrik bağlantısı  
 EQ = Topraklama vidası

Üst

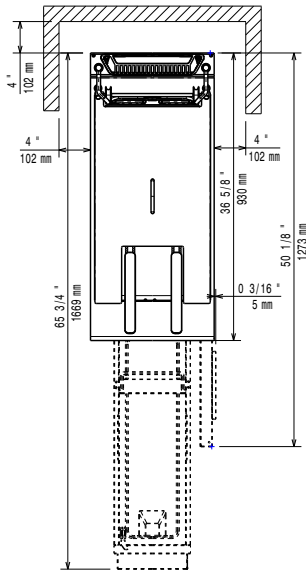

### Elektrik:

#### Voltaj:

391386 (E9KKHOBAMCG) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz  
 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391339 (E9KKHDBAMCG)

#### Toplam Watt:

391386 (E9KKHOBAMCG) 17.2 kW

391339 (E9KKHDBAMCG) 18 kW

### Temel bilgiler:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Kullanılabilir hazne boyutları (genişlik):**

340 mm

**Kullanılabilir hazne boyutları (yükseklik):**

575 mm

**Kullanılabilir hazne boyutları (derinlik):**

400 mm

**Hazne Kapasitesi:**

21 lt MIN; 23 lt MAX

[NOT TRANSLATED]

391386 (E9KKHOBAMCG)

35.5 kg/saat

391339 (E9KKHDBAMCG)

37.6 kg/saat

**Termostat Aralığı:**

110 °C MIN; 190 °C MAX

**Net ağırlık:**

86 kg

**Ambalajlı ağırlık:**

391386 (E9KKHOBAMCG)

108 kg

391339 (E9KKHDBAMCG)

88 kg

**Ambalaj yüksekliği:**

1480 mm

**Ambalaj genişliği:**

460 mm

**Ambalaj derinliği:**

1020 mm

**Ambalajlı hacim:**

0.69 m³

[NOT TRANSLATED]

ASTM F1361-Deep fat fryers

**Sertifika grubu:**

EFE91E23