

ecostore Premium 4 ½ kapılı Dijital Derin Dondurucu, 1430lt (-22/-15) - R290

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



727325 (ESP144HFC)

GN derin dondurucu,
Premium, 4x½ kapılı, tropikal,
AISI304, kabin ışığı, -22/-15°
C, dijital ekran, soğutucu
gaz: R290 - 1430 Lt

Özellikler

Sıra No. _____

4x½ solid kapılı derin dondurucu. İçi ve dışı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Alt panel korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir. 750mm kalınlıkta yüksek yoğunluklu poliüreten yalıtım. Brüt kapasite 1430 Lt. Kapılar kilitlidir ve kapılar açırken fanları kapatan bir mikrosviçe sahiptir. Kapılar 90°den az açıldığında kendi kendine kapanır, 95°de açık durabilir ve maksimum 180° açılabilir. Manyetik kapı contası 3 odacıklıdır ve yüksek izolasyon özelliğine sahiptir. Kapı contası kolayca sökülüp takılabilir. Kapı açılış yönü değiştirilebilir. Entegre soğutma ünitesi. Gizli evaporatör daha yüksek yükleme kapasitesi ve daha az korozyon sorunu yaşanmasını sağlar. Fanlı soğutma modu. Çalışma sıcaklığı -22°/-15°C. Büyük boy dijital kontrol panelinde kabin ısısını izlemek ve ayarlamak, manuel defrost yaptırmak, turbo soğutma modunu harekete geçirmek (sıcak malzemeyi hızla soğutmak için) mümkündür. Kontrol panelinde ayrıca HAACP kayıtları, tehlikeli ısı yükselmeleri, alarmlar ve arıza tespitleri izlenir. Frost Watch Control ile sadece gerektiği zamanda defrost işlemi gerçekleşir, 3 adet sonda cihazın çalışmasını sürekli kontrol eder. Otomatik defrost ve

defrost suyunun otomatik olarak buharlaşması. Optiflow sistemi ile evaporatörden çıkan soğuk hava önden arkaya doğru üflenir; kabin içindeki hava konveyörleri soğuk havanın kabinin her noktasına eşit ve hızlı biçimde dağılmasını sağlar. Kabin içi LED aydınlatma. Tropikal (+43°C'ye kadar ortam sıcaklığında çalışmaya uygundur). HCFC ve CFC içermez. Soğutucu gaz: R290a. İzolasyonda kullanılan gaz: Siklopentan. 8 adet 2/1GN Rilsan kaplama ızgara raf ve 8 set çiftli kılavuz rayı. RS485 girişinden bilgisayar bağlantısı veya entegre HACCP sistemine bağlantı sağlar.

Onay: _____

Ana Özellikler

- Beyaz rakkamlı büyük dijital göstergede kabin ısısı izlenir ve sıcaklık ayarı yapılır. Defrost programı manuel olarak aktive edilebilir; ayrıca sıcak yemeklerin yüklenmesi durumunda hızlı soğutma sağlayan Turbo-frost programı vardır.
- Devrilmez tip rayların üzerinde GN2/1 ızgara rafları alabilen geniş depolama alanı.
- Buzdolabı 75 mm kalınlıkta siklopentan izolasyonludur; bu, hem en yüksek düzeyde ısı izolasyonu sağlar hem de çevreci bir çözümdür. (Termal İletkenlik: 0,020 W/m*K).
- Optiflow: Arkadan öne doğru hava akımı ve demonte hava konveyörleri soğuk havayı eşit biçimde dağıtır ve her koşulda hızlı soğutma sağlar.
- Evaporatörü kapatan 60 mm-kalınlıkta izolasyon tek bir işlemle kolayca sökülebilir.
- RS485 portuna uyacak şekilde ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır; böylece bir bilgisayara ve entegre HACCP sistemine bağlanabilir.
- Rilsan kaplama ızgara raflar.
- Uzaktan ve veri izlemeye bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için hazır bağlantı (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- Izgaraların yerleştirilebileceği 44 bölme bulunan iç kısım, daha yüksek net kapasite ve daha büyük depolama alanı sunar.
- İçinde saklanan yiyeceğin türüne göre 3 farklı nem seviyesinden birini seçme imkanı.

Konstruksiyon

- Tek bir sacdan preslenerek imal edilmiş, yuvarlatılmış köşeli iç taban.
- Kilitlenebilir kapı.
- Yüksek kalite 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Bakım amacıyla ana komponentlere kolayca ulaşılır.
- Paslanmaz çelik raylar ve supportlar kolayca sökülebilir.
- Yuvarlatılmış iç köşeler, kolayca sökülebilir raylar, ızgaralar ve hava konveyörleri temizlik işlemini kolaylaştırır ve yüksek hijyen standardı sağlarlar.
- Yerleri temizlemek için kullanılan agresif deterjanlar, korozyona dayanıklı taban sayesinde dolaba zarar veremez.


Dahil Aksesuarlar

- 8 GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020 kılavuz rayı ile birlikte


Opsiyonel Aksesuarlar

- Soğutmalı tezgahlar için (marin tip) PNC 880242
2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı
- Balık için 8 adet GN1/1 PVC küvet, PNC 880243
GN buzdolapları için
- 670 lt ve 1430 lt buzdolapları için PNC 880248
ara halkası
- 6 döner tekerlek kiti; ikisi frenli, çap: PNC 880340
50 mm
- GN1/1 plastik küvet, perfore tabanlı PNC 880705
- GN2/1 rilsan ızgara raf PNC 881004
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik PNC 881016
ızgara raf
- GN2/1 AISI304 paslanmaz çelik PNC 881018
ızgara raf, 2 adet kılavuz rayı ile birlikte

- GN2/1 rilsan ızgara raf, 2 adet PNC 881020
kılavuz rayı ile birlikte
- 670 ve 1430 Lt buzdolapları ve PNC 881021
derin dondurucular için 2 adet paslanmaz çelik kılavuz rayı
- 1430 Lt buzdolaplarının kapısını PNC 881033
açmak için pedal
- GN2/1 PVC küvet, kapaklı ve 2 adet PNC 881039
kılavuz raylı
- GN2/1 perfore raf PNC 881042
- GN1/1 rilsan kaplamalı tel ızgara raf, PNC 881043
2 adet kılavuz rayı ile birlikte
- 1430 Lt buzdolapları için 3 adet PNC 881044
rilsan merkez rafı
- GN2/1 rilsan kaplı tel basket h=150 PNC 881047
mm, 2 adet kılavuz raylı
- 5 adet döner tekerlek (2"si frenli), PNC 881294
çap 125 mm, 1430 lt buzdolapları için, uzak modeller için DEĞİLDİR.

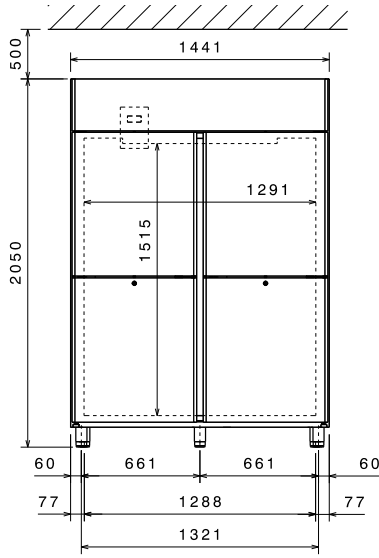


Ön

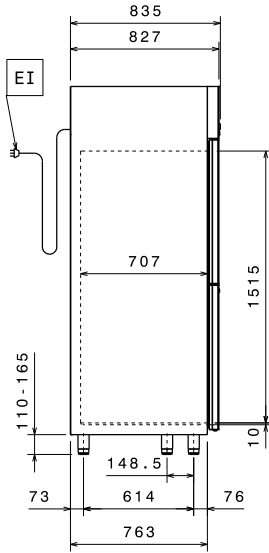

Yan

EI = Elektrik bağlantısı

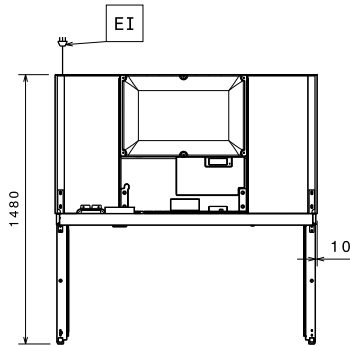

Üst

Elektrik:

Voltaj:

727325 (ESP144HFC)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

0.7 kW

Temel bilgiler:

Brüt kapasite:

1430 Lt

Net Hacim:

1123 Lt

Kapı menteşeleri:

2 Sol+ 2 Sağ

Dış boyutlar, Genişlik:

1441 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

835 mm

Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik:

1480 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

2050 mm

Kapı tipi ve sayısı:

4x1/2 Tam

Izgara rafların tipi ve sayısı (dahildir):

8 - GN 2/1

Dış malzeme:

304 AISI

İç malzeme:

304 AISI

İç panel malzemesi:

304 AISI

Pozisyon & aralık sayısı:

44; 30 mm

Soğutma verileri:

Kontrol tipi:

Dijital

Evaporasyon ısısında soğutma gücü:

-30 °C

Min.Çalışma sıcaklığı:

-22 °C

Max.çalışma sıcaklığı:

-15 °C

Çalışma modu:

Fanlı

Ürün Bilgileri (AB Yönetmeliği 2015/1094)

Modelin Tipi:

Dik Tip Dondurucu

Sertifikalar ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]

Enerji Sınıfı:

E

Yıllık ve günlük enerji tüketimi:

5949kWs/yıl - 16kWh/24h

İklim sınıfı:

Heavy Duty (5)

Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):

84,91

Soğutucu gaz tipi:



R290

GWP İndeksi:

3

Soğutma gücü:

833 W

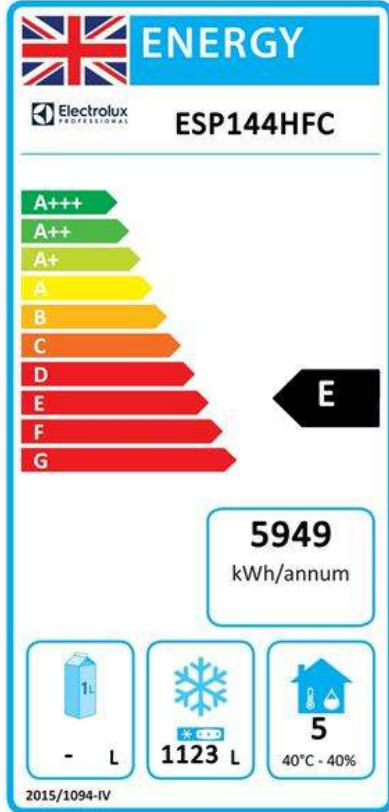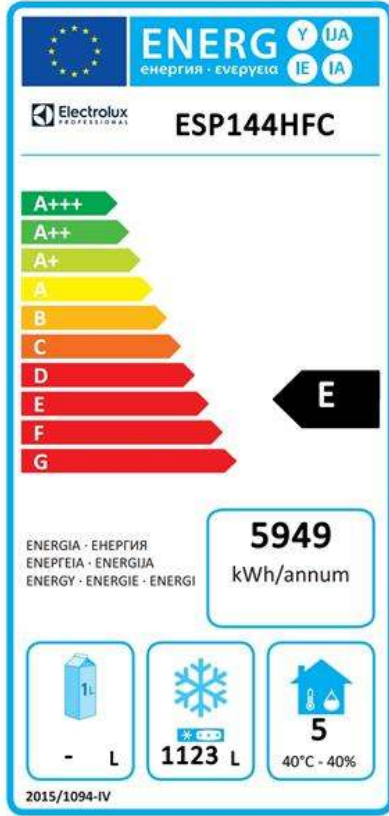

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB enerji etiketlemesi

{LF}{CR}{LF} profesyonel buzdolapları ve derin dondurucular için Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde satılan ticari soğutucular için Minimum Enerji Performansı standartlarını belirleyen gereklilikleri temel almaktadır. Bu gereklilikler, profesyonelleri enerji verimliliğine ve çevre dostu bir yaklaşıma yönlendirmek için tasarlanmıştır. Avrupa enerji etiketleme programı, AB içerisinde ürün satan ve pazarlayan tüm üreticiler ve ithalatçılar için geçerlidir ve Avrupa çapında zorunludur. /i}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}{CR}{LF}Önemli: minimum seviyenin üzerinde enerji tüketen tüm ürünler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren AB içinde satılamayacaktır.