



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Bulaşık Yıkama**  
**Tezgahaltı Bulaşık Makinesi (L), dokunmatik**  
**kontrol, tek cidarlı, AISI304 tesisat basınçlı boyler,**  
**parlatıcı dispenseri, maks. 65 s/s, 1 faz, Schuko fiş**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



400301 (ETUCLIS)

Tezgah altı Bulaşık Makinesi  
(L), dokunmatik kontrol, tek  
cidarlı, tesisat basınçlı  
boyler, durulama pompası,  
maks.65 sepet/saat, 1 faz,  
Schuko fiş

## Özellikler

### Sıra No.

Electrolux Professional Tezgah Altı bulaşık makinesi. Yıkama performansı güçlü yıkama pompası, geniş kapasiteli yıkama tankı, kompozit malzemeden yapılmış üst ve alt entegre yıkama & durulama döner püskürtme kolları ile sağlanır. Dahili basınçlı boyler ve kilitlemeli vana kontrol sistemi ile durulama sıcaklığı ve basıncı garanti altına alınır. Son durulamada 2,1 - 2,4 litre temiz su kullanır. Farklı ürün tipleri için iki yerinde yapılandırılabilir ön ayarlı otomatik program. Çift cidarlı yalıtımlı kapı. İç tank ve boyler, kapı ve dış paneller dahil 304 AISI paslanmaz çelik konstrüksiyon. Renk kodlu kullanıcı arayüzlü elektronik kontrol. Dokunmatik düğme tipi ve LED bilgi simgeleri. Makine kapatıldıktan sonra otomatik temizleme programı çalışır. Ünite, parlatıcı dispenseri peristaltik pompası içerir. Elektriksel özellikleri 230 volt tek faz 50Hz olup elektrik kablosu ve shuko fiş ile donatılmıştır. Makine, yerleşik bağlantı Wi-Fi modülü ve Bluetooth Uygulaması ile birlikte tedarik edilmektedir.

## Ana Özellikler

- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunda istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Etkili bir durulama sistemi, daha düşük işletme maliyetleri için sepet başına yalnızca 2,1/2,4 litre temiz sıcak su kullanır.
- Profesyonel yıkama için kompozit malzemeden entegre döner yıkama ve durulama kolları, yüksek güçlü yıkama pompası ve yüksek kapasiteli boyler ile donatılmış yıkama sistemi.
- Yıkama işleminden sonra ve durulamadan önce 4 saniyelik (süre değiştirilebilir) fasıla sayesinde durulamadan sonra temiz olmayan su damlacıklarının temiz bulaşıkların üzerine damlaması önlenir.
- Tam otomatik kendi kendini temizleme programı makinenin içinde bakteri oluşumunu engeller.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Teknik amaçlı olarak ön, elektronik kartlar için üst; ana bileşenler için alt panelden basit servis.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Uygulamada mevcut olan hızlı programla (Ocak 2025'ten itibaren), ideal koşullarda saatte 65 sepet veya 1170 tabak maksimum teorik yıkama kapasitesi.
- Hazne içindeki pompa filtresi, genişletilmiş yüzeyi ile yıkama pompasına kir girmesini önler ve yıkama suyunu temiz tutar.
- Tek parça üst ve alt kollar klipsli tiptedir, birbirinin yerine geçebilir, çıkarılması ve yeniden takılması kolaydır. Kombine yıkama ve durulama püskürtme sistemi, mükemmel yıkama performansı için haznenin içindeki geniş su kapsama alanını garanti eder.
- Hijyenik durulama için doğru durulama sıcaklığını garantilemek için gelen suyu 55-65 °C'ye çıkaracak şekilde boyutlandırılmış dahili basınç kazanı. Harici güçlendiriciye gerek yoktur.
- Dokunmatik düğmeli kullanıcı arayüzü, cihaz durumunu yansıtan farklı renkleri ve LED simgeleri kullanarak faydalı bilgiler sağlar.
- Uygulama, yıkama programlarının yerinde özelleştirilmesine ve kimyasal dozajının ayarlanmasına olanak tanır. Cihaz ve alarm bilgilerinin zamanında geri bildirimini sağlar.
- Servis ve bakım ihtiyaçlarını en aza indirirken mükemmel sonuç için program sırasında otomatik ilk ve sürekli yüklemeli dahili parlatıcı gözü.
- 400 mm'lik boşluk yüksekliği, 325 mm yüksekliğe kadar bardakların, 360 mm çapa kadar pizza tabaklarının ve GN 1/1 tepsilerin (530 x 325 mm) yıkanmasına olanak tanır.

## Konstrüksiyon

- Ön ve yan paneller, kapı ve yıkama tankı ağır hizmete uygun korozyona dayanıklı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan özel kaynaklı 304 paslanmaz çelik boyler.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

- Boyler drenajı, boylerin içinde uzun süre kalan suyu boşaltarak daha yüksek seviyede hijyen sağlar.
- Yuvarlatılmış köşeli geniş yıkama tankında herhangi bir boru yoktur; kir birikmez, kolayca temizlenir.
- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Çift cidarlı izolasyonlu kapı
- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Metal bağlantı parçaları PVC su hortumu yüksek basınca dayanıklıdır.
- Parlaticı dipenser pompası.

### Sürdürülebilirlik



- MyEco programı ile sepet başına 2,1 lt su tüketimi.
- MyEco programı ile program başına 260 watt ortalama enerji tüketimi.
- Uygulama ile ayarlanabilen yıkama programları ve kimyasallar.
- UL Sertifikasyonuna\* göre, önceki seriye kıyasla @'a kadar azalan enerji tüketimiyle yılda 4,212 kWh'ye eşdeğer tasarruf ve su kullanımında 2 lt'ye kadar azalma elde edilir, bu da program başına yalnızca 0,08 kg CO<sub>2</sub> eşdeğeri sağlar. (\*Ürün kullanımı sırasında enerji tüketimine göre hesaplama (36 program/gün, 300 gün/yıl), kalibre edilmiş AB veri tabanı güncelleme değerlerine göre çeşitli enerji kaynakları dikkate alınarak yapılmıştır [kgCO<sub>2</sub>eq /KWh] - Kaynak: 2023'te yayınlanan IEA 2020 - IEA'ya göre 2021 için EIA Emisyon Faktörleri, Elektrik ve Isı CO<sub>2</sub> için belirtilmiştir ve CH<sub>4</sub> ve N<sub>2</sub>O faktörlerini de içermektedir. MyEco programı kullanılarak NeoBlue Touch ile program başına 3 lt su tüketimine sahip önceki Electrolux Profesyonel Tezgahaltı serisi arasında karşılaştırma yapılmıştır).
- Servis teknisyenlerine kolay erişim, özel teşhis desteği ve sorun giderme prosedürü ve en az 10 yıl yedek parça bulunabilirliği sayesinde ürün ömrünün uzaması.
- ErgoCert 4 yıldız sertifikalı ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı. Kullanıcı dostu arayüzü basit kullanımı ve ergonomik tasarım kullanıcının minimum stres yaşammasını sağlar. Çıkarılabilir bileşenlerdeki renkli temas noktaları, hızlı temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlar.
- Palet üzerindeki karton ambalaj tamamen geri dönüştürülebilir. Karton, tam sürdürülebilirliği ve çevresel açıdan sorumluluğu temin etmek için, p geri dönüştürülmüş malzemeden ve FSC\* sertifikalı kağıttan üretilmiştir ve çevre dostu su bazlı mürekkeple basımı yapılmıştır. (\*Dünyanın sürdürülebilir ormancılık alanında lider örgütü olan Orman Yönetim Konseyi).

|                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Yarım boy bulaşık sepeti, tabak için, 500x250mm                                            | PNC 864528 | <input type="checkbox"/> |
| • Yarım boy bulaşık sepeti, bardak için, 500x250mm                                           | PNC 864529 | <input type="checkbox"/> |
| • Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit                                                               | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • 12 derin kase için bulaşık sepeti                                                          | PNC 867000 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 çorba kasesi için bulaşık sepeti                                                        | PNC 867001 | <input type="checkbox"/> |
| • 18 tabak için bulaşık sepeti                                                               | PNC 867002 | <input type="checkbox"/> |
| • 12 tabak (32 cm çapında) için bulaşık sepeti                                               | PNC 867003 | <input type="checkbox"/> |
| • Bulaşık sepeti, kırmızı, 5 adet 530x325 mm ebadında servis tepsi için                      | PNC 867006 | <input type="checkbox"/> |
| • 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti                                          | PNC 867007 | <input type="checkbox"/> |
| • 24 fincan için eğimli tabanlı bulaşık sepeti                                               | PNC 867008 | <input type="checkbox"/> |
| • Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara | PNC 867016 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm                                      | PNC 867020 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm                                               | PNC 867023 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm                                      | PNC 867030 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm                                      | PNC 867040 | <input type="checkbox"/> |


### Dahil Aksesuarlar

- 1 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi için alt stand PNC 860418 ☐
- Parsiyel demineralizasyon için filitre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Deterjan pompa kiti PNC 864218 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, genel amaçlı, 500x250mm PNC 864527 ☐

Ön

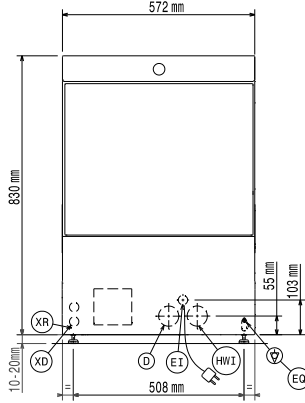


Yan

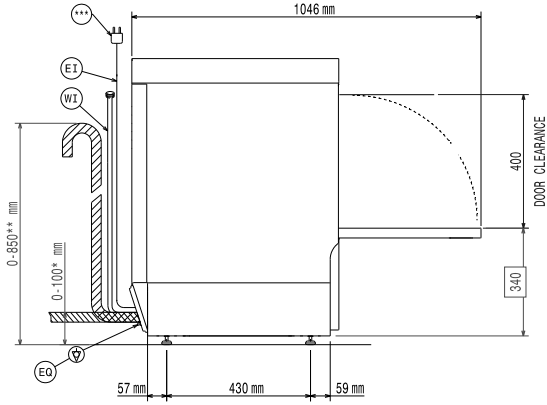

\* Without drain pump  
 \*\* With drain pump  
 \*\*\*Plug only for Single Phase Machine

D = Drenaj  
 EI = Elektrik bağlantısı  
 EO = Elektrik çıkışı  
 HWI = Sıcak Su Girişi  
 XR = Parlaticı bağlantısı

Üst



#### Elektrik:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Voltaj:                   | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Standart kurulu güç:      | 3.3 kW               |
| Boiler ısıtma elemanları: | 2,8 kW               |
| Tank ısıtma elemanları:   | 2 kW                 |
| Yıkama pompasının ebadı:  | 0.55 kW              |

#### Su:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Basınç, bar min/max:            | 2-5 bar                 |
| Giriş suyu sıcaklığı:           | 55-65 °C                |
| Drenaj hattının ebadı:          | 40 mm                   |
| Giriş suyu basıncı:             | 29 - 73 psi (2 - 5 bar) |
| Yıkama tankı kapasitesi (lt):   | 22                      |
| Çevrim başına su tüketimi (lt): | 2.1 / 2.4               |
| Boiler Kapasitesi (lt):         | 5,8                     |

#### Temel bilgiler:

\*65 r/h only available on App by Jan 2025

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sepet/Saat:                   | 65 / 40 / 36 / 24 / 15       |
| Çevrim süresi (saniye):       | 55 / 90 / 100 / 150 / 240    |
| Tabak/Saat:                   | 1170 / 720 / 648 / 432 / 270 |
| Yıkama suyu sıcaklığı (MIN.): | 55-65°C                      |
| Hücre boyutları-genişlik:     | 520 mm                       |
| Hücre boyutları-derinlik:     | 540 mm                       |
| Hücre boyutları-yükseklik:    | 400 mm                       |
| Durulama sıcaklığı (MIN):     | 60-85 °C                     |
| Dış boyutlar, Genişlik:       | 572 mm                       |
| Dış boyutlar, Derinlik:       | 623 mm                       |
| Dış boyutlar, Yükseklik:      | 830 mm                       |
| Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):   | 740x670x1020 mm              |

#### Performans tablosu (norm EN IEC 63136:2019)

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Test edilmiş yıkama programı:             | myEco |
| Ortalama çevrim süresi (Tc), sn.:         | 503   |
| Güç hazır kullanım modu (Pu), kW:         | 0.26  |
| İlk dolum için enerji tüketimi (Es), kWh: | 1.37  |
| İlk dolum için su tüketimi (Vs), l:       | 21.5  |
| Raf başına tabak sayısı:                  | 18    |
| [NOT TRANSLATED]                          | 93.4  |
| Kir tutma performansı (xres):             | 0.7   |
| Ortalama enerji tüketimi (Ec), kWh:       | 0.26  |
| Ortalama su tüketimi (Vc), l:             | 1.89  |
| Ortalama program süresi (Tpr), sn.:       | 318   |

#### Sürdürülebilirlik

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Ses seviyesi:   | <70 dBA       |
| Paketleme türü: | Box on pallet |