

Bulaşık Yıkama
Tezgahaltı Bulaşık Makinesi (L), dokunmatik
kontrol, tek cidarlı, AISI304 tesisat basınçlı boyler,
deterjan ve parlaticı dispenserli, drenaj pompalı,
tank filtreli, maks. 65 s/s, 1 faz, Schuko fiş

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



400303 (ETUCLG1S)

Tezgah altı Bulaşık Makinesi (L), dokunmatik kontrol, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlaticı ve deterjan dispenserli, drenaj pompalı, tank filtresi, maks.65 sepet/saat, monofaze, Schuko fişli

Özellikler

Sıra No.

Electrolux Professional Tezgahaltı sıcak sanitasyon tipi bulaşık makinesi, 500*500mm sepetlere uygundur.

Yıkama performansı, güçlü yıkama pompası, geniş kapasiteli yıkama tankı, kompozit malzemeden üst ve alt entegre yıkama & durulama döner püskürtme kolları ile sağlanır. Dahili basınçlı boyler ve kilitlemeli vana kontrol sistemi ile durulama sıcaklığı ve basıncı garanti altına alınır. Son durulamada 2,1 ila 2,4 litre temiz su kullanır. Farklı türde ürünler için yerinde yapılandırılabilen, önceden ayarlanmış iki otomatik döngü. Makine çıkarılabilir tank filtreleriyle donatılmıştır. Çift cidarlı yalıtımlı kapı. İç tank ve kazan, kapı ve dış panelleri içeren 304 AISI paslanmaz çelik yapı. Renk kodlu kullanıcı arayüzlü elektronik kontrol. Dokunmatik düğme tipi ve LED bilgi simgeleri. Makine kapatıldıktan sonra otomatik temizleme programı çalışır. Ünitelerde drenaj pompası, deterjan ve parlaticı dispenserli peristaltik pompaları bulunmaktadır. Elektriksel özellikleri 230 volt tek faz 50Hz olup elektrik kablosu ve shuko fiş ile donatılmıştır. Makine, yerleşik bağlantı Wi-Fi modülü ve Bluetooth Uygulaması ile birlikte tedarik edilmektedir.

Ana Özellikler

- Tam otomatik kendi kendini temizleme programı makinenin içinde bakteri oluşumunu engeller.
- Gelişmiş elektronik kontrol sistemi; dahili programlama, kolay servis işlemleri için otomatik teşhis özellikleri ve otomatik iç hazne temizleme çevrimi ile donatılmıştır.
- Yıkama ve durulama aşamaları arasında

drenaj pompası.

- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Boyler drenajı, boylerin içinde uzun süre kalan suyu boşaltarak daha yüksek seviyede hijyen sağlar.
- Ön ve yan paneller, kapı ve yıkama tankı ağır hizmete uygun korozyona dayanıklı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan özel kaynaklı 304 paslanmaz çelik boyler.
- Metal bağlantı parçalı PVC su hortumu yüksek basınca dayanıklıdır.
- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Yuvarlatılmış köşeli geniş yıkama tankında herhangi bir boru yoktur; kir birikmez, kolayca temizlenir.
- Çift cidarlı izolasyonlu kapı
- Kompozit malzemeden hafif ve daha kalın kalıplanmış tank filtreleri, suyun daha uzun süre temiz kalmasını sağlar, kirin büyük kısmını toplar; işlemler sırasında kolayca çıkarılabilir.
- Üniteye parlaticı ve deterjan dispenser pompaları bulunur.
- Yıkama ve durulama kolları, yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf takviyeli polimer malzemeden üretilmiştir.


Sürdürülebilirlik

- MyEco Cycle ile sepet başına 2,1 litre su tüketimi.
- MyEco Cycle ile program başına ortalama 260 W enerji tüketimi.
- Yıkama çevrimleri ve kimyasal ayarları uygulama üzerinden ayarlanabilir.
- Önceki ürün gamına kıyasla enerji tüketiminde %40'a varan azalma sağlanır; bu değer yılda 3.000 kWh'den fazla enerji tasarrufuna karşılık gelir. Ayrıca UL Sertifikasyonu* esas alınarak su tüketiminde 2 litreye varan azalma elde edilir. Bu iyileştirmeler sayesinde çevrim başına yalnızca 0,08 kg CO₂ eşdeğeri emisyon seviyesine ulaşılır.*


*Hesaplama, ürün kullanım sürecindeki enerji tüketimine (yılda 300 gün boyunca günde 36 çevrim) dayanmaktadır. Hesaplamalarda, güncellenmiş kalibre edilmiş AB veri tabanı değerlerine [kgCO₂eq/kWh] göre enerji kaynaklarının karşımı dikkate alınmıştır. Kaynak: IEA 2020 (2023 yılında yayımlanan değerler). EIA emisyon faktörleri; elektrik ve ısı kaynaklı CO₂ emisyonlarını kapsamakta olup, IEA 2021 verilerine uygun olarak CH₄ ve N₂O faktörlerini de içermektedir.

</

Ön

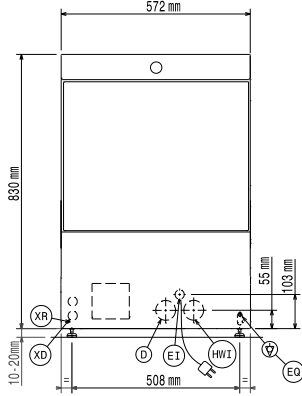


Yan

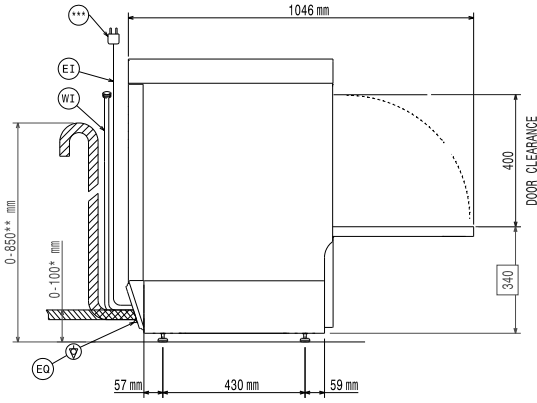

* Without drain pump
 ** With drain pump
 ***Plug only for Single Phase Machine

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XD = Deterjan bağlantısı
 XR = Parlaticı bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	3.3 kW
Boylar ısıtma elemanları:	2,8 kW
Tank ısıtma elemanları:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.55 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	2-5 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	55-65 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	22
Çevrim başına su tüketimi (lt):	2.1 / 2.4
Boylar Kapasitesi (lt):	5,8

Temel bilgiler: