

Bulaşık Yıkama
NeoBlue Touch Tezgah Altı Bulaşık Makinesi
(L) tesisat basınçlı, parlatici+deterjan pompalı,
drenaj pompalı, tank filtreli, maks.65 s/s, 3 faz

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



400313 (ETUCLG3)

Tezgah altı Bulaşık Yıkama Makinesi (L), dokunmatik kontrol panel, tek cidarlı, tesisat basınçlı boyler, parlatici ve deterjan dispenserli, drenaj pompalı, tank filtreli, maksimum 65 sepet/saat, Trifaze, Schuko fişi

Özellikler

Sıra No.

Tezgah altı bulaşık makinesi, sıcak sanitasyon tipi, 500*500 mm sepetler için uygun. Yıkama performansı; güçlü bir yıkama pompası, geniş kapasiteli yıkama tankı ve kompozit malzemeden üretilmiş üst ve alt entegre döner yıkama ve durulama kolları ile sağlanır. Durulama sıcaklığı ve basıncı, dahili basınçlı boyler ve kilitlemeli valf kontrol sistemi sayesinde garanti edilir. Son durulamada 2,1 ila 2,4 litre temiz su kullanır. Farklı bulaşık türleri için önceden ayarlanmış iki otomatik program bulunur ve bu programlar sahada yapılandırılabilir. Makine, çıkarılabilir tank filtreleri ile donatılmıştır. Çift cidarlı yalıtımlı kapıya sahiptir. İç tank, boyler, kapı ve dış paneller dâhil olmak üzere AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Renk kodlu kullanıcı arayüzü, dokunmatik buton tipi kontrol ve LED bilgi simgelerine sahip elektronik kontrol sistemi ile donatılmıştır. Makine kapatıldıktan sonra otomatik kendi kendini temizleme döngüsü çalışır. Ünitde drenaj pompası, deterjan ve parlatici dispenserli bulunmaktadır. Elektrik özellikleri 380-415 V, 3 faz, 50 Hz olup, elektrik bağlantı kablosu ile birlikte teslim edilir. Makine yerleşik bağlantı için Wi-Fi modülü ve Bluetooth APP uygulaması ile birlikte verilir.

Ana Özellikler

- <div>Yıkama ve durulama aşamaları arasında bulunan 4 saniyelik (değişken) bekleme süresi, durulama çevriminin sonunda temiz ürünlerin üzerine kirli su damlalarının düşmesini önler.</div>
- <p>Tam otomatik iç temizlik çevrimi, bakteri üremesi riskini azaltarak hijyen seviyesinin korunmasına yardımcı olur.</p>
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- <p>Gelişmiş elektronik kontrol sistemi; dahili programlama, kolay servis işlemleri için otomatik teşhis özellikleri ve otomatik iç hazne temizleme çevrimi ile donatılmıştır.</p>
- <p>Özel sıcaklık kilitleme sistemi, acil durumlarda soğuk su beslemesi gerçekleşse dahi, hem yıkama hem de son durulama aşamalarında gerekli sıcaklıkların garanti edilmesini sağlar.</p>
- <p>Entegre parlatici ve deterjan dozaj sistemi, optimum yıkama sonuçları sağlamak üzere otomatik başlangıç dolumu ve sürekli çevrim besleme özelliği sunar; servis ve bakım gereksinimlerini azaltır.</p>
- 3 veya tek fazlı elektrik bağlantısı, montaj sırasında değiştirilebilir.
- <p>Etkili durulama sistemi, daha düşük işletme maliyetleri sağlamak amacıyla her bir sepet için yalnızca 2,1/2,4 litre temiz sıcak su kullanır.</p>
- <p>Profesyonel yıkama sağlayan sistem; döner entegre yıkama ve durulama kolları, yüksek performanslı yıkama pompası ve büyük kapasiteli boyler ile donatılmıştır.</p>
- <p>Teknik servis ve bakım işlemleri için ön taraftan kolay erişim imkânı sunar. Elektronik kartlara üst panelden, ana bileşenlere ise alt panel üzerinden hızlı ve kolay şekilde erişilebilir.</p>
- <p>İdeal koşullarda maksimum teorik yıkama kapasitesi: Uygulama (APP) üzerinden seçilebilen hızlı yıkama programı kullanıldığında, saatte 65 sepet veya 1.170 tabak yıkama kapasitesine ulaşabilir.</p>
- Hazne içindeki pompa filtresi, genişletilmiş yüzeyi ile yıkama pompasına kir girmesini önler ve yıkama suyunu temiz tutar.
- Tek parça üst ve alt kollar klipsli tiptedir, birbirinin yerine geçebilir, çıkarılması ve yeniden takılması kolaydır. Kombine yıkama ve durulama püskürtme sistemi, mükemmel yıkama performansı için haznenin içindeki geniş su kapsama alanını garanti eder.
- Kolay yükleme için rahat açma-kapatma
- Dokunmatik düğmeli kullanıcı arayüzü, cihaz durumunu yansıtan farklı renkleri ve LED simgeleri kullanarak faydalı bilgiler sağlar.
- Uygulama, yıkama programlarının yerinde özelleştirilmesine ve kimyasal dozajının ayarlanmasına olanak tanır. Cihaz ve alarm bilgilerinin zamanında geri bildirimini sağlar.
- Hijyenik durulama için doğru durulama sıcaklığını garantilemek için gelen suyu 55-65 °C'ye çıkararak şekilde boyutlandırılmış dahili basınç kazanı. Harici güçlendiriciye gerek yoktur.
- 400 mm'lik boşluk yüksekliği, 325 mm yüksekliğe kadar bardakların, 360 mm çapa kadar pizza

Onay:

tabaklarının ve GN 1/1 tepsilerin (530 × 325 mm) yıkanmasına olanak tanır.

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Ön ve yan paneller, kapı ve yıkama tankı ağır hizmete uygun korozyona dayanıklı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- <p>Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan geliştirilmiş kaynak korumasına sahip 304 paslanmaz çelik boylar.</p>
- <p>Yüksek su basıncına dayanıklı metal bağlantılara sahip PVC su giriş hortumu.</p>
- <p>Arka bölüm, tam koruma sağlayan bir kapak plakası ile tamamen kapatılmıştır.</p>
- <div>Rezistansların susuz çalışma ve düşük su seviyesine karşı korunması.</div>
- Boylar tahliye sistemi, uzun süre kullanılmadığında biriken suyun boşaltılmasını sağlayarak daha yüksek hijyen seviyesi sunar.
- Yuvarlatılmış köşeli geniş yıkama tankında herhangi bir boru yoktur; kir birikmez, kolayca temizlenir.
- Yıkama tankındaki su seviyesini kontrol ederek tahliye işlemini gerçekleştiren entegre drenaj (tahliye) pompası.
- Çift cidarlı izolasyonlu kapı
- Kompozit malzemeden hafif ve daha kalın kalıplanmış tank filtreleri, suyun daha uzun süre temiz kalmasını sağlar, kirin büyük kısmını toplar; işlemler sırasında kolayca çıkarılabilir.
- Üniteye parlatici ve deterjan dispenser pompaları bulunur.
- <p>Yıkama ve durulama kolları, yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf takviyeli polimer malzemeden üretilmiştir.</p>

Sürdürülebilirlik

- <p>MyEco Cycle ile sepet başına 2,1 litre su tüketimi.</p>
- <p>MyEco Cycle ile program başına ortalama 260 W enerji tüketimi.</p>
- <div><div>Önceki ürün gamına kıyasla enerji tüketiminde %40'a varan azalma sağlanır; bu değer yılda 3.000 kWh'den fazla enerji tasarrufuna karşılık gelir. Ayrıca UL Sertifikasyonu* esas alınarak su tüketiminde 2 litreye varan azalma elde edilir. Bu iyileştirmeler sayesinde çevrim başına yalnızca 0,08 kg CO₂ eşdeğeri emisyon seviyesine ulaşılır.*</div></div>

*Hesaplama, ürün kullanım sürecindeki enerji tüketimine (yılda 300 gün boyunca günde 36 çevrim) dayanmaktadır. Hesaplamalarda, güncellenmiş kalibre edilmiş AB veri tabanı değerlerine [kgCO₂eq/kWh] göre enerji kaynaklarının karışımı dikkate alınmıştır. Kaynak: IEA 2020 (2023 yılında yayımlanan değerler). EIA emisyon faktörleri; elektrik ve ısı kaynaklı CO₂ emisyonlarını kapsamakta olup, IEA 2021 verilerine uygun olarak CH₄ ve N₂O faktörlerini de içermektedir.

Karşılaştırma; MyEco çevrimli NeoBlue Touch ile çevrim başına 3 litre su tüketimine sahip önceki Electrolux Professional tezgah altı ürün gamı arasında yapılmıştır.</div></div>

- <p>Servis teknisyenleri için kolay erişim, özel teşhis desteği ve arıza giderme prosedürleri ile en az 10 yıl

boyunca yedek parça bulunabilirliği sayesinde ürün kullanım ömrü uzatılır.</p>

- <p>Yıkama çevrimleri ve kimyasal ayarları uygulama üzerinden ayarlanabilir.</p>
- ErgoCert 4 yıldız sertifikalı ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı. Kullanıcı dostu arayüzü basit kullanımı ve ergonomik tasarım kullanıcının minimum stres yaşamasını sağlar. Çıkarılabilir bileşenlerdeki renkli temas noktaları, hızlı temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlar.
- Palet üzerindeki karton ambalaj tamamen geri dönüştürülebilir. Karton, tam sürdürülebilirliği ve çevresel açıdan sorumluluğu temin etmek için, p geri dönüştürülmüş malzemeden ve FSC* sertifikalı kağıttan üretilmiştir ve çevre dostu su bazlı mürekkeple basımı yapılmıştır. (* Dünyanın sürdürülebilir ormancılık alanında lider örgütü olan Orman Yönetim Konseyi).

Dahil Aksesuarlar

- 1 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 yemek tabağı veya 27 servis tabağı için sepet (maksimum çap 240 mm) PNC 867002

Opsiyonel Aksesuarlar

- 8 litre harici otomatik su yumuşatma cihazı PNC 860005 ☐
- Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi için alt stand PNC 860418 ☐
- Kısmi demineralizasyon filtresi PNC 864017 ☐
- Toplam/kısmi su sertliğini ölçme kiti PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- NeoBlue tezgah altı model için durulama takviye pompası kiti (50 Hz) PNC 864492 ☐
- NeoBlue Tezgahaltı için Drenaj pompası kiti PNC 864494 ☐
- NeoBlue tezgah altı model için kompozit malzemeden yıkama tankı filtre kiti (1 adet merkezi destek ve 2 adet filtre). PNC 864495 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, genel amaçlı, 500x250mm PNC 864527 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, tabak için, 500x250mm PNC 864528 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, bardak için, 500x250mm PNC 864529 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000 ☐
- 16 çorba tabağı veya 16 yemek tabağı için sepet PNC 867001 ☐
- 18 yemek tabağı veya 27 servis tabağı için sepet (maksimum çap 240 mm) PNC 867002 ☐
- 12 tabak için sepet (maksimum çapı 300 mm) PNC 867003 ☐
- 530x325 mm ölçülerindeki 5 tepsi için sepet - kırmızı renk; tezgah altı, giyotin tip ve konveyör tip makineler için uygun PNC 867006 ☐
- Fincanlar ve kahve fincanları için sepet (24-48 adet) - mavi renk PNC 867007 ☐
- 24 fincan için eğimli tabanlı bulaşık sepeti PNC 867008 ☐
- Sepet içindeki küçük/hafif malzemeler için koruyucu izgara, 500 × 500 mm sepetler için PNC 867016 ☐

Bulaşık Yıkama
 NeoBlue Touch Tezgah Altı Bulaşık Makinesi (L) tesisat basınçlı, parlatici+deterjan pompalı, tank filtreli, maks.65 s/s, 3 faz
 detaylı olarak önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
NeoBlue Touch Tezgah Altı Bulaşık Makinesi (L)
tesisat basınçlı, parlaticı+deterjan pompalı,
drenaj pompalı, tank filtreli, maks.65 s/s, 3 faz

- Maksimum yüksekliği 120 mm, çapı 100 mm olan 16 adet eğimli bardak için sepet - mavi renk PNC 867020 ☐
- Maksimum yüksekliği 70 mm olan 16 bardak için sepet - mavi renk PNC 867023 ☐
- Maksimum yüksekliği 170 mm, çapı 100 mm olan 16 bardak için sepet - mavi renk PNC 867030 ☐
- Maksimum yüksekliği 220 mm, çapı 100 mm olan 16 bardak için sepet - mavi renk PNC 867040 ☐

Tavsiye edilen deterjanlar


- Bulaşık makineleri için C11 deterjan - 5 litrelik 2 bidonluk paket PNC 0S2092 ☐
- C13 ECO bulaşık makinesi deterjanı - 5 litrelik 2 bidonluk paket PNC 0S2093 ☐
- C12 Bulaşık makineleri için parlaticı; - 5 litrelik 2 bidonluk paket PNC 0S2094 ☐
- C30 Çok Amaçlı Kireç Sökücü; 2 adet 5 L bidon içeren paket PNC 0S2362 ☐
- C15 ECO Bulaşık Makinesi Parlaticısı; 2 adet 5 litrelik kutudan oluşan bir paket. PNC 0S2904 ☐




Bulaşık Yıkama
NeoBlue Touch Tezgah Altı Bulaşık Makinesi (L) tesisat basınçlı, parlaticı+
deterjan pompalı, drenaj pompalı, tank filtreli, maks.65 s/s, 3 faz
Her paket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.09.07

Ön

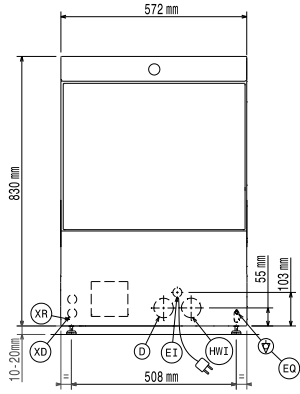


Yan

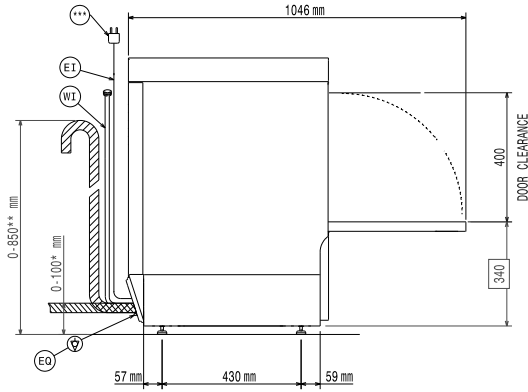

* Without drain pump
 ** With drain pump
 ***Plug only for Single Phase Machine

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XD = Deterjan bağlantısı
 XR = Parlaticı bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 3~; 230V 1N~
Standart kurulu güç:	5 kW
Boiler ısıtma elemanları:	4,5 kW
Tank ısıtma elemanları:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.55 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	2-5 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	55-65 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	22
Çevrim başına su tüketimi (lt):	2.1 / 2.4
Boiler Kapasitesi (lt):	5,8

Temel bilgiler:

*only available on App by Jan 2025

Sepet/Saat:	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Çevrim süresi (saniye):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Tabak/Saat:	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Yıkama suyu sıcaklığı (MIN):	55-65°C
Hücre boyutları-genişlik:	520 mm
Hücre boyutları-derinlik:	540 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	400 mm
Durulama sıcaklığı (MIN):	60-85 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	572 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	623 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	830 mm
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	740x670x1000 mm

Performans tablosu (norm EN IEC 63136:2019)

Test edilmiş yıkama programı:	myEco
Ortalama çevrim süresi (Tc), sn.:	440
Güç hazır kullanım modu (Pu), kW:	0.19
İlk dolum için enerji tüketimi (Es), kWh:	1.37
İlk dolum için su tüketimi (Vs), l:	21.5
Raf başına tabak sayısı:	18
[NOT TRANSLATED]	99.9
Kir tutma performansı (xres):	0.3
Ortalama enerji tüketimi (Ec), kWh:	0.26
Ortalama su tüketimi (Vc), l:	2.1
Ortalama program süresi (Tpr), sn.:	262

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<70 dBA
Paketleme türü:	Box on pallet