

**Bulařık Yıkama  
NeoBlue Touch Tezgahaltı Bulařık  
Makinesi (L) AISI304 tesisat basınçlı  
boyler, parlaticı dispenserli**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



400343 (ETUCLDP1S)

Tezgahaltı Bulařık Makinesi (L), dokunmatik kontrol, tesisat basınçlı boylerli, tek cidarlı, parlaticı dispenserli, drenaj pompalı, maksimum 65 sepet/saat, 1 faz (monofaze), Schuko fiřli.

## Özellikler

### Sıra No.

Tezgah altı bulařık makinesi, 500x500 mm sepetler için uygun, sıcak sanitasyon. Güçlü yıkama pompası, geniş kapasiteli yıkama tankı, kompozit malzemeden üst ve alt entegre döner yıkama ve durulama kolları sayesinde yüksek yıkama performansı sağlar. Durulama sıcaklığı ve basıncı, tesisat basınçlı boyler ve kilitle vana kontrol sistemiyle garanti altındadır. Son durulamada 2,1 ila 2,4 litre temiz su kullanır. Farklı bulařık türlerine uygun, sahada yapılandırılabilir iki otomatik yıkama programı önceden ayarlanmıştır. Çift cidarlı izolasyonlu kapak. İç tank, kazan, kapak ve dış paneller dahil olmak üzere 304 AISI paslanmaz çelik konstrüksiyon. Renk kodlu kullanıcı arayüzüne sahip dokunmatik buton tipi elektronik kontrol paneli ve LED bilgi simgeleri bulunur. Cihaz kapatıldığında otomatik kendi kendini temizleme döngüsü devreye girer. Ünitelerde peristaltik tip durulama yardımcısı pompası mevcuttur. Dahili durulama güçlendirici pompa, sabit durulama basıncı sağlar. Elektriksel özellikleri: 230V, tek faz, 50Hz çalışmaya uygun, elektrik kablosu ve Schuko fiř ile donatılmıştır. Cihaz, Wi-Fi modülü ve Bluetooth uygulaması ile bağlantıya hazır olarak gelir.

## Ana Özellikler

- Tam otomatik kendi kendini temizleme programı makinenin içinde bakteri oluşumunu engeller.
- İleri teknoloji ürünü elektronik kontrol; entegre programlama, servis ve bakım için arıza belirleme, otomatik olarak kendi kendini temizleme programını gerçekleştirir.
- Hazne içindeki pompa filtresi, genişletilmiş yüzeyi ile yıkama pompasına kir girmesini önler ve yıkama suyunu temiz tutar.
- Tek parça üst ve alt kollar klipsli tiptedir, birbirinin yerine geçebilir, çıkarılması ve yeniden takılması kolaydır. Kombine yıkama ve durulama püskürtme sistemi, mükemmel yıkama performansı için haznenin içindeki geniş su kapsama alanını garanti eder.
- Hijyenik durulama için doğru durulama sıcaklığını garantilemek için gelen suyu 55-65 °C'ye çıkaracak şekilde boyutlandırılmış dahili basınç kazanı. Harici güçlendiriciye gerek yoktur.
- Servis ve bakım ihtiyaçlarını en aza indirirken mükemmel sonuç için program sırasında otomatik ilk ve sürekli yüklemeli dahili parlaticı gözü.
- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunu istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Dokunmatik düğmeli kullanıcı arayüzü, cihaz durumunu yansıtan farklı renkleri ve LED simgeleri kullanarak faydalı bilgiler sağlar.
- Uygulama, yıkama programlarının yerinde özelleştirilmesine ve kimyasal dozajının ayarlanmasına olanak tanır. Cihaz ve alarm bilgilerinin zamanında geri bildirimini sağlar.
- Etkili bir durulama sistemi, daha düşük işletme maliyetleri için sepet başına yalnızca 2,1/2,4 litre temiz sıcak su kullanır.
- Profesyonel yıkama için kompozit malzemeden entegre döner yıkama ve durulama kolları, yüksek güçlü yıkama pompası ve yüksek kapasiteli boyler ile donatılmış yıkama sistemi.
- Yıkama işleminden sonra ve durulamadan önce 4 saniyelik (süre değiştirilebilir) fasıla sayesinde durulamadan sonra temiz olmayan su damlacıklarının temiz bulařıkların üzerine damlaması önlenir.
- Teknik amaçlı olarak ön, elektronik kartlar için üst; ana bileşenler için alt panelden basit servis.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Uygulamada mevcut olan hızlı programla (Ocak 2025'ten itibaren), ideal koşullarda saatte 65 sepet veya 1170 tabak maksimum teorik yıkama kapasitesi.
- 400 mm'lik boşluk yüksekliği, 325 mm yüksekliğe kadar bardakların, 360 mm çapa kadar pizza tabaklarının ve GN 1/1 tepsilerin (530 x 325 mm) yıkanmasına olanak tanır.

## Konstrüksiyon

- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Parlaticı dipenser pompası.
- Ön ve yan paneller, kapı ve yıkama tankı ağır hizmete uygun korozyona dayanıklı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Onay:

- Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan özel kaynaklı 304 paslanmaz çelik boyler.
- Yuvarlatılmış köşeli geniş yıkama tankında herhangi bir boru yoktur; kir birikmez, kolayca temizlenir.
- Düşük su seviyesine karşı rezistans koruması.
- Çift cidarlı izolasyonlu kapı
- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Metal bağlantı parçaları PVC su hortumu yüksek basınca dayanıklıdır.

### Sürdürülebilirlik



- MyEco programı ile sepet başına 2,1 lt su tüketimi.
- Palet üzerindeki karton ambalaj tamamen geri dönüştürülebilir. Karton, tam sürdürülebilirliği ve çevresel açıdan sorumluluğu temin etmek için, p geri dönüştürülmüş malzemeden ve FSC\* sertifikalı kağıttan üretilmiştir ve çevre dostu su bazlı mürekkeple basımı yapılmıştır. (\*Dünyanın sürdürülebilir ormancılık alanında lider örgütü olan Orman Yönetim Konseyi).
- ErgoCert 4 yıldız sertifikalı ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı. Kullanıcı dostu arayüzü basit kullanımı ve ergonomik tasarım kullanıcının minimum stres yaşamasını sağlar. Çıkarılabilir bileşenlerdeki renkli temas noktaları, hızlı temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlar.
- Servis teknisyenlerine kolay erişim, özel teşhis desteği ve sorun giderme prosedürü ve en az 10 yıl yedek parça bulunabilirliği sayesinde ürün ömrünün uzaması.
- UL Sertifikasyonuna\* göre, önceki seriye kıyasla @a kadar azalan enerji tüketimiyle yılda 4,212 kWh'ye eşdeğer tasarruf ve su kullanımında 2 lt'ye kadar azalma elde edilir, bu da program başına yalnızca 0,08 kg CO<sub>2</sub> eşdeğeri sağlar. (\*Ürün kullanımı sırasında enerji tüketimine göre hesaplama (36 program/gün, 300 gün/yıl), kalibre edilmiş AB veri tabanı güncelleme değerlerine göre çeşitli enerji kaynakları dikkate alınarak yapılmıştır [kgCO<sub>2</sub>eq /KWh] - Kaynak: 2023'te yayınlanan IEA 2020 - IEA'ya göre 2021 için EIA Emisyon Faktörleri, Elektrik ve Isı CO<sub>2</sub> için belirtilmiştir ve CH<sub>4</sub> ve N<sub>2</sub>O faktörlerini de içermektedir. MyEco programı kullanılarak NeoBlue Touch ile program başına 3 lt su tüketimine sahip önceki Electrolux Profesyonel Tezgahaltı serisi arasında karşılaştırma yapılmıştır).
- MyEco programı ile program başına 260 watt ortalama enerji tüketimi.
- Uygulama ile ayarlanabilen yıkama programları ve kimyasallar.

- |                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Yarım boy bulaşık sepeti, genel amaçlı, 500x250mm                                          | PNC 864527 | <input type="checkbox"/> |
| • Yarım boy bulaşık sepeti, tabak için, 500x250mm                                            | PNC 864528 | <input type="checkbox"/> |
| • Yarım boy bulaşık sepeti, bardak için, 500x250mm                                           | PNC 864529 | <input type="checkbox"/> |
| • Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit                                                               | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • 12 derin kase için bulaşık sepeti                                                          | PNC 867000 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 çorba kasesi için bulaşık sepeti                                                        | PNC 867001 | <input type="checkbox"/> |
| • 18 tabak için bulaşık sepeti                                                               | PNC 867002 | <input type="checkbox"/> |
| • 12 tabak (32 cm çapında) için bulaşık sepeti                                               | PNC 867003 | <input type="checkbox"/> |
| • Bulaşık sepeti, kırmızı, 5 adet 530x325 mm ebadında servis tepsi için                      | PNC 867006 | <input type="checkbox"/> |
| • 48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti                                          | PNC 867007 | <input type="checkbox"/> |
| • 24 fincan için eğimli tabanlı bulaşık sepeti                                               | PNC 867008 | <input type="checkbox"/> |
| • Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara | PNC 867016 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=120 mm                                      | PNC 867020 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm                                               | PNC 867023 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=170 mm                                      | PNC 867030 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 bardaklık bulaşık sepeti, eğimli, Yükseklik=220 mm                                      | PNC 867040 | <input type="checkbox"/> |


### Dahil Aksesuarlar

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| • 1 Çatal-kaşık kutusu, sarı     | PNC 864242 |
| • 1 18 tabak için bulaşık sepeti | PNC 867002 |


### Opsiyonel Aksesuarlar

- |                                                                     |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi için alt stand            | PNC 860418 | <input type="checkbox"/> |
| • Parsiyel demineralizasyon için filitre                            | PNC 864017 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit                  | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan pompa kiti                                               | PNC 864218 | <input type="checkbox"/> |
| • Çatal-kaşık kutusu, sarı                                          | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplam demineralizasyon için filitre                              | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • NeoBlue Tezgahaltı için güçlendirilmiş durulama pompası kiti 50Hz | PNC 864492 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                | PNC 864495 | <input type="checkbox"/> |

Ön

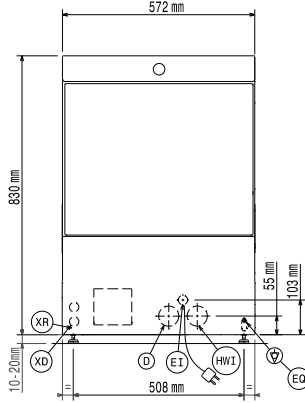


Yan

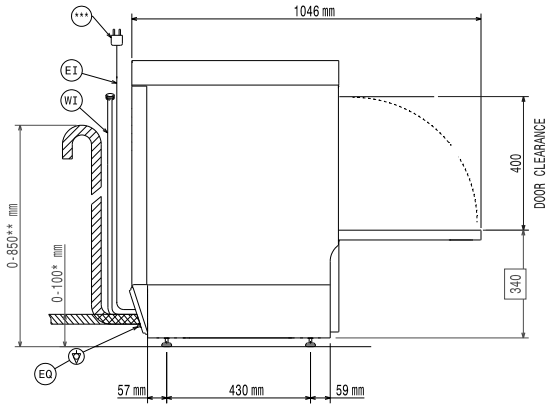

\* Without drain pump  
 \*\* With drain pump  
 \*\*\*Plug only for Single Phase Machine

D = Drenaj  
 EI = Elektrik bağlantısı  
 EO = Elektrik çıkışı  
 HWI = Sıcak Su Girişi  
 XR = Parlatici bağlantısı

Üst



#### Elektrik:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Voltaj:                   | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Standart kurulu güç:      | 3.3 kW               |
| Boiler ısıtma elemanları: | 2,8 kW               |
| Tank ısıtma elemanları:   | 2 kW                 |
| Yıkama pompasının ebadı:  | 0.55 kW              |

#### Su:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Basınç, bar min/max:            | 2-5 bar                 |
| Giriş suyu sıcaklığı:           | 55-65 °C                |
| Drenaj hattının ebadı:          | 40 mm                   |
| Giriş suyu basıncı:             | 29 - 73 psi (2 - 5 bar) |
| Yıkama tankı kapasitesi (lt):   | 22                      |
| Çevrim başına su tüketimi (lt): | 2.1 / 2.4               |
| Boiler Kapasitesi (lt):         | 5,8                     |

#### Temel bilgiler:

\*only available on App by Jan 2025

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sepet/Saat:                   | 65 / 40 / 36 / 24 / 15       |
| Çevrim süresi (saniye):       | 55 / 90 / 100 / 150 / 240    |
| Tabak/Saat:                   | 1170 / 720 / 648 / 432 / 270 |
| Yıkama suyu sıcaklığı (MIN.): | 55-65°C                      |
| Hücre boyutları-genişlik:     | 520 mm                       |
| Hücre boyutları-derinlik:     | 540 mm                       |
| Hücre boyutları-yükseklik:    | 400 mm                       |
| Durulama sıcaklığı (MIN):     | 60-85 °C                     |
| Dış boyutlar, Genişlik:       | 572 mm                       |
| Dış boyutlar, Derinlik:       | 623 mm                       |
| Dış boyutlar, Yükseklik:      | 830 mm                       |
| Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):   | 740x670x1020 mm              |

#### Performans tablosu (norm EN IEC 63136:2019)

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Test edilmiş yıkama programı:             | myEco |
| Ortalama çevrim süresi (Tc), sn.:         | 503   |
| Güç hazır kullanım modu (Pu), kW:         | 0.26  |
| İlk dolum için enerji tüketimi (Es), kWh: | 1.37  |
| İlk dolum için su tüketimi (Vs), l:       | 21.5  |
| Raf başına tabak sayısı:                  | 18    |
| [NOT TRANSLATED]                          | 93.4  |
| Kir tutma performansı (xres):             | 0.7   |
| Ortalama enerji tüketimi (Ec), kWh:       | 0.26  |
| Ortalama su tüketimi (Vc), l:             | 1.89  |
| Ortalama program süresi (Tpr), sn.:       | 318   |

#### Sürdürülebilirlik

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Ses seviyesi:   | <70 dBA                        |
| Paketleme türü: | Pallet,nylonfilm,litec angular |