



Electrolux
PROFESSIONAL

**Bulaşık Yıkama
NeoBlue Touch Tezgahaltı Bulaşık
Makinesi (L) AISI304 tesisat basınçlı
boyler, parlaticı dispenserli**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



400343 (ETUCLDP1S)

Tezgahaltı Bulaşık Makinesi (L), dokunmatik kontrol, tesisat basınçlı boylerli, tek cidarlı, parlaticı dispenserli, drenaj pompalı, maksimum 65 sepet/saat, 1 faz (monofaze), Schuko fişli.

Özellikler

Sıra No.

Tezgah altı bulaşık makinesi, 500x500 mm sepetler için uygun, sıcak sanitasyon. Güçlü yıkama pompası, geniş kapasiteli yıkama tankı, kompozit malzemeden üst ve alt entegre döner yıkama ve durulama kolları sayesinde yüksek yıkama performansı sağlar. Durulama sıcaklığı ve basıncı, tesisat basınçlı boyler ve kilitle vana kontrol sistemiyle garanti altındadır. Son durulamada 2,1 ila 2,4 litre temiz su kullanır. Farklı bulaşık türlerine uygun, sahada yapılandırılabilir iki otomatik yıkama programı önceden ayarlanmıştır. Çift cidarlı izolasyonlu kapak. İç tank, kazan, kapak ve dış paneller dahil olmak üzere 304 AISI paslanmaz çelik konstrüksiyon. Renk kodlu kullanıcı arayüzüne sahip dokunmatik buton tipi elektronik kontrol paneli ve LED bilgi simgeleri bulunur. Cihaz kapatıldığında otomatik kendi kendini temizleme döngüsü devreye girer. Ünitde peristaltik tip durulama yardımcısı pompası mevcuttur. Dahili durulama güçlendirici pompa, sabit durulama basıncı sağlar. Elektriksel özellikleri: 230V, tek faz, 50Hz çalışmaya uygun, elektrik kablosu ve Schuko fiş ile donatılmıştır. Cihaz, Wi-Fi modülü ve Bluetooth uygulaması ile bağlantıya hazır olarak gelir.

Ana Özellikler

- <p>Tam otomatik iç temizlik çevrimi, bakteri üremesi riskini azaltarak hijyen seviyesinin korunmasına yardımcı olur.</p>
- <p>Gelişmiş elektronik kontrol sistemi; dahili programlama, kolay servis işlemleri için otomatik teşhis özellikleri ve otomatik iç hazne temizleme çevrimi ile donatılmıştır.</p>
- Hazne içindeki pompa filtresi, genişletilmiş yüzeyi ile yıkama pompasına kir girmesini önler ve yıkama suyunu temiz tutar.
- Tek parça üst ve alt kollar klipsli tiptedir, birbirinin yerine geçebilir, çıkarılması ve yeniden takılması kolaydır. Kombine yıkama ve durulama püskürtme sistemi, mükemmel yıkama performansı için haznenin içindeki geniş su kapsama alanını garanti eder.
- Hijyenik durulama için doğru durulama sıcaklığını garantilemek için gelen suyu 55-65 °C'ye çıkaracak şekilde boyutlandırılmış dahili basınç kazanı. Harici güçlendiriciye gerek yoktur.
- Servis ve bakım ihtiyaçlarını en aza indirirken mükemmel sonuç için program sırasında otomatik ilk ve sürekli yüklemeli dahili parlaticı gözü.
- Birbiriyle bağlantılı sıcaklık sistemi hem yıkama hem de durulama suyunu istenen sıcaklıkları garanti eder.
- Dokunmatik düğmeli kullanıcı arayüzü, cihaz durumunu yansıtan farklı renkleri ve LED simgeleri kullanarak faydalı bilgiler sağlar.
- Uygulama, yıkama programlarının yerinde özelleştirilmesine ve kimyasal dozajının ayarlanmasına olanak tanır. Cihaz ve alarm bilgilerinin zamanında geri bildirimini sağlar.
- Etkili bir durulama sistemi, daha düşük işletme maliyetleri için sepet başına yalnızca 2,1/2,4 litre temiz sıcak su kullanır.
- <p>Profesyonel yıkama sağlayan sistem; döner entegre yıkama ve durulama kolları, yüksek performanslı yıkama pompası ve büyük kapasiteli boyler ile donatılmıştır.</p>
- <div>Yıkama ve durulama aşamaları arasında bulunan 4 saniyelik (değişken) bekleme süresi, durulama çevriminin sonunda temiz ürünlerin üzerine kirli su damlalarının düşmesini önler.</div>
- Teknik amaçlı olarak ön, elektronik kartlar için üst; ana bileşenler için alt panelden basit servis.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Uygulamada mevcut olan hızlı programla (Ocak 2025'ten itibaren), ideal koşullarda saatte 65 sepet veya 1170 tabak maksimum teorik yıkama kapasitesi.
- 400 mm'lik boşluk yüksekliği, 325 mm yüksekliğe kadar bardakların, 360 mm çapa kadar pizza tabaklarının ve GN 1/1 tepsilerin (530 x 325 mm) yıkamasına olanak tanır.

Konstrüksiyon

- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Parlaticı dipenser pompası.
- Ön ve yan paneller, kapı ve yıkama tankı ağır hizmete uygun korozyona dayanıklı 304 AISI

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- <p>Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan geliştirilmiş kaynak korumasına sahip 304 paslanmaz çelik boyler.</p>
- Yuvarlatılmış köşeli geniş yıkama tankında herhangi bir boru yoktur; kir birikmez, kolayca temizlenir.
- <div>Rezistansların susuz çalışma ve düşük su seviyesine karşı korunması.</div>
- Çift cidarlı izolasyonlu kapı
- <p>Arka bölüm, tam koruma sağlayan bir kapak plakası ile tamamen kapatılmıştır.</p>
- <p>Yüksek su basıncına dayanıklı metal bağlantılara sahip PVC su giriş hortumu.</p>
- <p>Yıkama ve durulama kolları, yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf takviyeli polimer malzemeden üretilmiştir.</p>

Sürdürülebilirlik



- <p>MyEco Cycle ile sepet başına 2,1 litre su tüketimi.</p>
- Palet üzerindeki karton ambalaj tamamen geri dönüştürülebilir. Karton, tam sürdürülebilirliği ve çevresel açıdan sorumluluğu temin etmek için, p geri dönüştürülmüş malzemeden ve FSC* sertifikalı kağıttan üretilmiştir ve çevre dostu su bazlı mürekkeple basımı yapılmıştır. (* Dünyanın sürdürülebilir ormancılık alanında lider örgütü olan Orman Yönetim Konseyi).
- ErgoCert 4 yıldız sertifikalı ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı. Kullanıcı dostu arayüzü basit kullanımı ve ergonomik tasarım kullanıcının minimum stres yaşamasını sağlar. Çıkarılabilir bileşenlerdeki renkli temas noktaları, hızlı temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlar.
- <p>Servis teknisyenleri için kolay erişim, özel teşhis desteği ve arıza giderme prosedürleri ile en az 10 yıl boyunca yedek parça bulunabilirliği sayesinde ürün kullanım ömrü uzatılır.</p>
- <div><div>Önceki ürün gamına kıyasla enerji tüketiminde %40'a varan azalma sağlanır; bu değer yılda 3.000 kWh'den fazla enerji tasarrufuna karşılık gelir. Ayrıca UL Sertifikasyonu* esas alınarak su tüketiminde 2 litreye varan azalma elde edilir. Bu iyileştirmeler sayesinde çevrim başına yalnızca 0,08 kg CO₂ eşdeğeri emisyon seviyesine ulaşılır.*</div></div>

*Hesaplama, ürün kullanım sürecindeki enerji tüketimine (yılda 300 gün boyunca günde 36 çevrim) dayanmaktadır. Hesaplamalarda, güncellenmiş kalibre edilmiş AB veri tabanı değerlerine [kgCO₂eq/kWh] göre enerji kaynaklarının karışımı dikkate alınmıştır. Kaynak: IEA 2020 (2023 yılında yayımlanan değerler). EIA emisyon faktörleri; elektrik ve ısı kaynaklı CO₂ emisyonlarını kapsamakta olup, IEA 2021 verilerine uygun olarak CH₄ ve N₂O faktörlerini de içermektedir.

Karşılaştırma; MyEco çevrimli NeoBlue Touch ile çevrim başına 3 litre su tüketimine sahip önceki Electrolux Professional tezgah altı ürün gamı arasında yapılmıştır.</div></div>

- <p>MyEco Cycle ile program başına ortalama 260 W enerji tüketimi.</p>
- <p>Yıkama çevrimleri ve kimyasal ayarları uygulama üzerinden ayarlanabilir.</p>


Dahil Aksesuarlar

- 1 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002




Bulaşık Yıkama
NeoBlue Touch Tezgahaltı Bulaşık Makinesi (L) AISI304 tesisat basınçlı
boyler, parlatici dispenserli
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

Ön

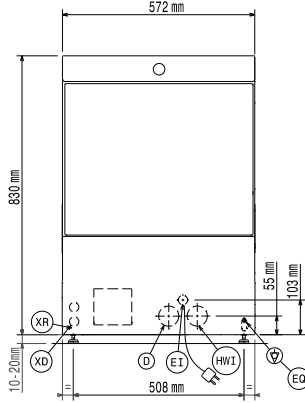


Yan

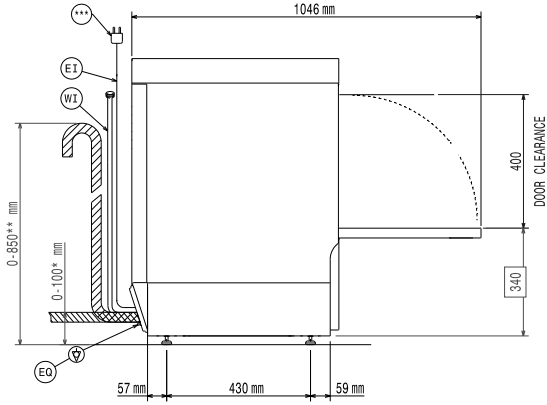

* Without drain pump
 ** With drain pump
 ***Plug only for Single Phase Machine

D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XR = Parlatici bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	3.3 kW
Boiler ısıtma elemanları:	2,8 kW
Tank ısıtma elemanları:	2 kW
Yıkama pompasının ebadı:	0.55 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	2-5 bar
Giriş suyu sıcaklığı:	55-65 °C
Drenaj hattının ebadı:	40 mm
Giriş suyu basıncı:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	22
Çevrim başına su tüketimi (lt):	2.1 / 2.4
Boiler Kapasitesi (lt):	5,8

Temel bilgiler:

*only available on App by Jan 2025

Sepet/Saat:	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Çevrim süresi (saniye):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Tabak/Saat:	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Yıkama suyu sıcaklığı (MIN.):	55-65°C
Hücre boyutları-genişlik:	520 mm
Hücre boyutları-derinlik:	540 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	400 mm
Durulama sıcaklığı (MIN):	60-85 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	572 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	623 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	830 mm
Ambalajlı ölçüleri (WxDxH):	740x670x1020 mm

Performans tablosu (norm EN IEC 63136:2019)

Test edilmiş yıkama programı:	myEco
Ortalama çevrim süresi (Tc), sn.:	503
Güç hazır kullanım modu (Pu), kW:	0.26
İlk dolum için enerji tüketimi (Es), kWh:	1.37
İlk dolum için su tüketimi (Vs), l:	21.5
Raf başına tabak sayısı:	18
[NOT TRANSLATED]	93.4
Kir tutma performansı (xres):	0.7
Ortalama enerji tüketimi (Ec), kWh:	0.26
Ortalama su tüketimi (Vc), l:	1.89
Ortalama program süresi (Tpr), sn.:	318

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<70 dBA
Paketleme türü:	Pallet,nylonfilm,litec angular