

## Bulaşık Yıkama Küçük Çift Cidarlı Bardak Yıkama Makinesi, 1 program, drenaj pompası, deterjan ve parlatıcı dispenserli, 30 Sepet/saat

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402202 (ESIG)

Endüstriyel Bardak yıkama makinesi (küçük), çift cidarlı, drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenserli, 1 programlı, 30 sepet/saat, 290 mm yükseklikte bardaklar için uygun. Sepet boyutu 400x400mm

### Özellikler

#### Sıra No.

Electrolux Professional green&clean Bardak yıkama makinesi. Sıcak su durulamalı, sepet ölçüsü: 400x400 mm. Elektrikli 230V monofaze, 50Hz. 120 saniyelik 1 yıkama programı.

Yıkama performansı, alt ve üstte döner yıkama kolları, yüksek güçlü yıkama pompası ile sağlanır. Entegre tesisat basınçlı boyler tarafından garanti edilen durulama suyu sıcaklığı ve basıncı. Çift cidarlı karşı dengeli kapı. Uzun bardakları yıkamak için 290 mm'lik büyük kapı açıklığı. Çift cidarlı gövde. Preslenmiş yıkama tankı tümüyle yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Ön panel, taşıyıcı ana iskelet, yıkama tankı, yıkama ve durulama kolları AISI 304 paslanmaz çeliktir. Entegre drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenser pompalı. Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.

### Ana Özellikler

- Derin çekme preslenmiş yıkama tankı tümüyle yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Tank tabanının drenaj deliğine doğru eğimli olması kirin tank tabanında birikmesini önler ve suyun birkaç dakika içinde kolayca boşalmasını sağlar. Preslenmiş tankta kaynaklı hiçbir nokta bulunmaz ve su sızdırmaz.
- Düşük ses seviyesi.
- 120 saniyelik program.
- Entegre tesisat basınçlı boyler, giriş suyunu minimum 82°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Makinenin dışında başka bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- Maksimum kapasite: 30 sepet/saat.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Altta ve üstte döner yıkama kollarına sahip yıkama sistemi, yüksek güçlü yıkama pompası ve büyük kapasiteli yıkama tankı profesyonel yıkamayı garanti eder.
- Üniteyi hareket ettirmeden tüm ana bileşenlerine kolayca ulaşılabilir.
- Yerinde kurulmak üzere opsiyonel durulama takviye pompası mevcuttur.
- Entegre parlatıcı ve deterjan dispenser otomatik biçimde her yıkama programında devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Makineyi açmadan hızlı ve kolay monte edilmesini sağlayan drenaj pompası.

### Konstrüksiyon

- Arkası bir kapama pleyletyle tümüyle kapalıdır.
- Yıkama/durulama kolları ve nozullar paslanmaz çeliktir.
- Üst kalite paslanmaz çelikten çift cidarlı konstrüksiyon üniteyi güçlendirir ve ses emisyonunu azaltır.
- İçteki bileşenler (kollar ve filtre) kolayca sökülebilir.
- Üniteye parlatıcı ve deterjan dispenser pompaları bulunur.

### Sürdürülebilirlik

- Ön panel, taşıyıcı ana iskelet, yıkama tankı, yıkama ve durulama kolları 304 AISI paslanmaz çeliktir.
- Kullanımı kolay kontrol paneli.
- Yalıtımlı çift cidarlı kapı konstrüksiyonu, enerji tüketimini ve gürültüyü azaltmak için tank içindeki ısıyı korur. Karşı denge mekanizması, açılırken ve kapanırken darbeyi en aza indirir.
- Dahili programlama ve otomatik arıza tespiti özelliklerine sahip elektronik kontrol paneli.




Onay: \_\_\_\_\_

**Dahil Aksesuarlar**

- 1 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm PNC 864470

**Opsiyonel Aksesuarlar**

- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412
- 8 Lt dış otomatik su yumuşatıcı PNC 860413
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430
- Paslanmaz çelik tank filitresi PNC 864003
- Parsiyel deminerilizasyon için filitre PNC 864017
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050
- Tek tanklı bulaşık makineleri için durulama pompası PNC 864051
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- Toplam deminerilizasyon için filitre PNC 864367
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkılırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan izgara PNC 867016
- Bardak basketi - 395X395X115 mm PNC 867033
- Tabak sepeti -16/8 adet tabak için. (Tabak çapı 190/240 mm), PNC 867052
- Bardak basketi - 395x395xh100 mm PNC 867053
- Bardak basketi - 395x395xh200 mm PNC 867054
- Bardak, tabak ve çatal kaşık basketi - 395x395xh100 mm PNC 867055
- Bardak basketi, eğimli - 395X395Xh200 mm PNC 867056
- Kare çerçeveli yuvarlak sepet PNC 867057
- Flüt tip bardaklar için insört PNC 867058
- 14 Fincan altlığı için kit PNC 867060
- Fincanlar için eğimli kit PNC 867061
- 240 mm çapında tabaklar için insört PNC 867062

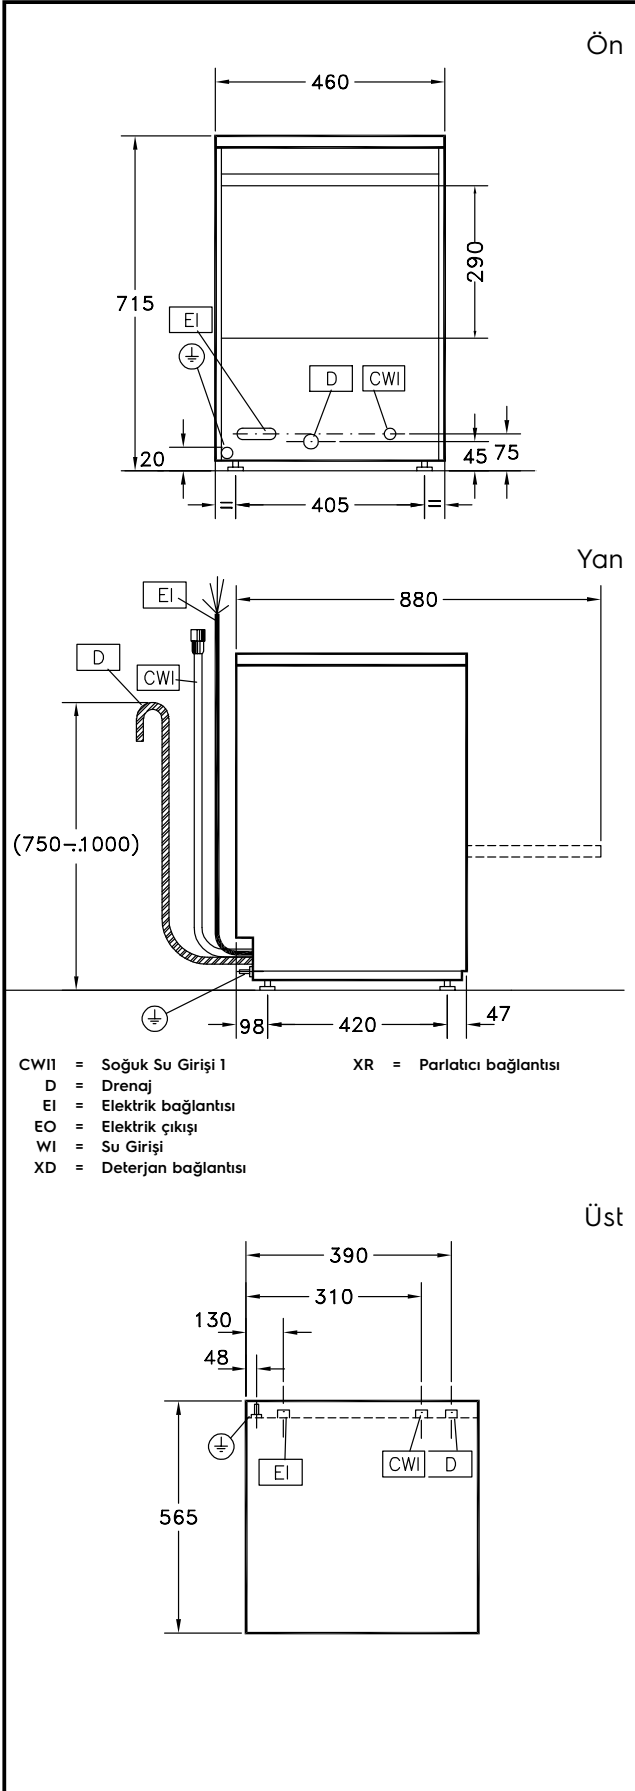

### Elektrik:

<b>Voltaj:</b>	402202 (ESIG)	230 V/1 ph/50 Hz
<b>Standart kurulu güç:</b>		3.3 kW
<b>Boylar ısıtma elemanları:</b>		2 kW
<b>Tank ısıtma elemanları:</b>		0,8 kW
<b>Yıkama pompasının ebadı:</b>		0.3 kW

### Su:

<b>Basınç, bar min/max:</b>	1.8-3 bar
<b>Drenaj hattının ebadı:</b>	27mm
<b>Yıkama tankı kapasitesi (lt):</b>	6
<b>Boylar Kapasitesi (lt):</b>	5
<b>Giriş suyu hattının çapı:</b>	G 3/4"

### Temel bilgiler:

<b>Sepet/Saat:</b>	30
<b>Çevrim süresi (saniye):</b>	120
<b>Yıkama suyu sıcaklığı (MİN.):</b>	55-65°C
<b>Hücre boyutları-genişlik:</b>	400 mm
<b>Hücre boyutları-derinlik:</b>	400 mm
<b>Hücre boyutları-yükseklik:</b>	290 mm
<b>Durulama sıcaklığı (MIN):</b>	80-90 °C
<b>Dış boyutlar, Genişlik:</b>	460 mm
<b>Dış boyutlar, Derinlik:</b>	565 mm
<b>Dış boyutlar, Yükseklik:</b>	715 mm
<b>Net ağırlık:</b>	37 kg
<b>Ambalajlı ağırlık:</b>	41 kg
<b>Ambalaj yüksekliği:</b>	880 mm
<b>Ambalaj genişliği:</b>	650 mm
<b>Ambalaj derinliği:</b>	530 mm
<b>Ambalajlı hacim:</b>	0.3 m <sup>3</sup>

### [NOT TRANSLATED]

<b>Giriş suyu sıcaklığı:</b>	10 °C
<b>Çevrim başına su tüketimi (lt):</b>	2.3
<b>Ses seviyesi:</b>	67.5 dBA