

**Bulaşık Yıkama**  
Kısa Küçük Çift Cidarlı Bardak Yıkama Makinesi,  
elektronik kontrol, soğuk durulama, su yumuşatıcı,  
durulama & drenaj pompası, parlaticı dispenserli,  
30 Sepet/saat

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402211 (ESSICWPB)

Bardak yıkama makinesi  
(kısa küçük), çift cidarlı,  
elektronik kontrol, soğuk  
suyula son durulama, su  
yumuşatıcılı, drenaj pompalı  
ve parlaticı dispenserli, 3  
programlı, 30 sepet/saat

## Ana Özellikler

- Düşük ses seviyesi.
- Entegre tesisat basınçlı boyler, giriş suyunu minimum 82°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Makinenin dışında başka bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- Maksimum kapasite: 30 sepet/saat.
- Altta ve üstte döner yıkama kollarına sahip yıkama sistemi, yüksek güçlü yıkama pompası ve büyük kapasiteli yıkama tankı profesyonel yıkamayı garanti eder.
- Üniteyi hareket ettirmeden tüm ana komponentlerine kolayca ulaşılabilir.
- Makineyi açmadan hızlı ve kolay monte edilmesini sağlayan drenaj pompası.
- Yumuşak Başlatma "Soft Start" özelliği daha hassas malzemeler için ilave bir koruma sağlar.
- Entegre parlaticı dispenserli, her yıkama programında otomatik olarak devreye girerek hem mükemmel yıkama sonuçları sağlar hem de servis ve bakım ihtiyacını asgari düzeye indirir.
- Bira ve şarap bardaklarını soğuk suyla durulayan extra program bardakların sanitize edilmelerini ve makineden yeterince soğutulmuş olarak çıkmasını sağlar.
- İdeal bir durulama sonucu elde etmek için su yumuşatıcısı ile donatılmıştır.
- Kolay ve hızlı kurulum için tek fazlı elektrik kablosu ve Schuko fişi ile donatılmıştır.
- Çalışma parametrelerinin kolay kurulumu ve kendi kendine teşhis için yeni elektronik kontrol paneli.
- Dahili durulama takviye pompası, düşük su basıncına bağlanmayı sağlar.
- 120/300/120 saniyelik program, üçüncü program soğuk durulamayı içerir.

## Konstruksiyon

- Arkası bir kapama pleytiyle tümüyle kapalıdır.
- Yıkama/durulama kolları ve nozullar paslanmaz çeliktir.
- Üst kalite paslanmaz çelikten çift cidarlı konstruksiyon üniteyi güçlendirir ve ses emisyonunu azaltır.
- İçteki komponentler (kollar ve filtre) kolayca sökülebilir.
- Parlaticı dipenser pompası.
- Büyük tank filtresi, yıkama suyunu daha uzun süre temiz tutmak ve daha iyi yıkama performansına sahip olmak için kiri toplar.
- Tamamen yuvarlatılmış köşelere sahip, derin çekme presli yıkama tankı, kir birikmesini önlemek için drenaja doğru eğimlidir ve sadece birkaç dakika içinde hızlı drenaj sağlar. Kaynak noktası olmayan preslenmiş tank, garantili bir su geçirmezlik çözümü sunar.
- AISI 304 paslanmaz çelik ön panel, taşıyıcı çerçeve, yıkama tankı, tank filtresi, yıkama ve durulama kolları.

## Sürdürülebilirlik



Onay: \_\_\_\_\_


- Yalıtımlı çift cidarlı kapı konstrüksiyonu, enerji tüketimini ve gürültüyü azaltmak için tank içindeki ısıyı korur. Karşı denge mekanizması, açılırken ve kapanırken darbeyi en aza indirir.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Paslanmaz çelik tank filtresi PNC 864003
- 1 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 Bardaklar için kare sepet 400x400x150 mm PNC 864470

### Opsiyonel Aksesuarlar

- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412
- 8 Lt dış otomatik su yumuşatıcı PNC 860413
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430
- Parsiyel deminerilizasyon için filitre PNC 864017
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- Toplam deminerilizasyon için filitre PNC 864367
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461
- Deterjan dispenser kiti PNC 864469
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkılırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan izgara PNC 867016
- Bardak basketi - 395X395X115 mm PNC 867033
- Bardak altları (12 adet) için insört 290x90x75 mm PNC 867048
- Bardak basketi - 395x395xh100 mm PNC 867053
- Bardak basketi - 395x395xh200 mm PNC 867054
- Bardak, tabak ve çatal kaşık basketi - 395x395xh100 mm PNC 867055
- Bardak basketi, eğimli - 395X395Xh200 mm PNC 867056
- Kare çerçeveli yuvarlak sepet PNC 867057
- Flüt tip bardaklar için insört PNC 867058
- 14 Fincan altlığı için kit PNC 867060
- Fincanlar için eğimli kit PNC 867061

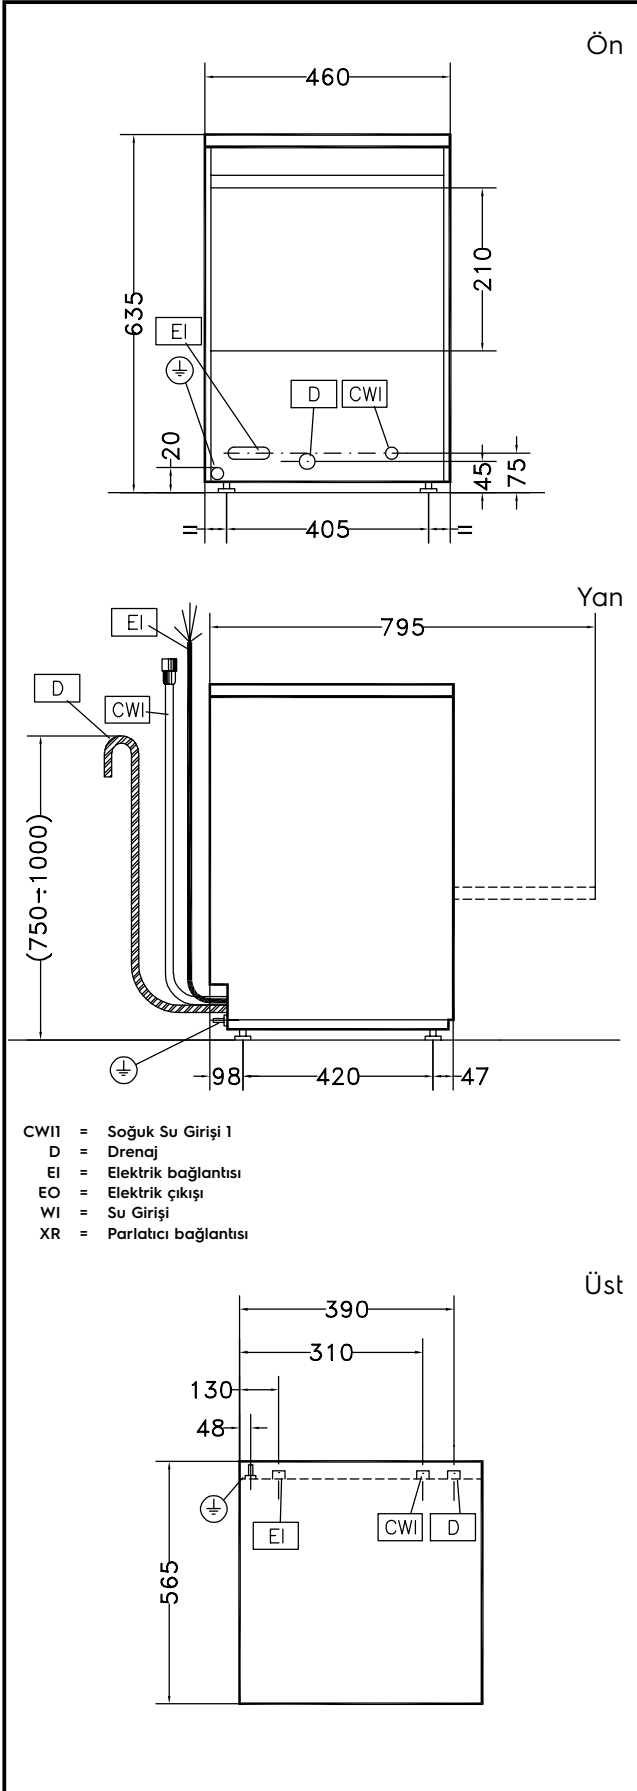

### Elektrik:

<b>Voltaj:</b>	402211 (ESSICWPB)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Standart kurulu güç:</b>		3.3 kW
<b>Boyeler ısıtma elemanları:</b>		3 kW
<b>Tank ısıtma elemanları:</b>		0,8 kW
<b>Yıkama pompasının ebadı:</b>		0.3 kW

### Su:

<b>Basınç, bar min/max:</b>	1.8-3 bar
<b>Drenaj hattının ebadı:</b>	27mm
<b>Yıkama tankı kapasitesi (lt):</b>	6
<b>Boyeler Kapasitesi (lt):</b>	5
<b>Giriş suyu hattının çapı:</b>	G 3/4"

### Temel bilgiler:

<b>Sepet/Saat:</b>	30
<b>Çevrim süresi (saniye):</b>	120/300/120
<b>Yıkama suyu sıcaklığı (MİN.):</b>	55-65°C
<b>Hücre boyutları-genişlik:</b>	400 mm
<b>Hücre boyutları-derinlik:</b>	400 mm
<b>Hücre boyutları-yükseklik:</b>	210 mm
<b>Durulama sıcaklığı (MIN):</b>	80-90 °C
<b>Dış boyutlar, Genişlik:</b>	460 mm
<b>Dış boyutlar, Derinlik:</b>	565 mm
<b>Dış boyutlar, Yükseklik:</b>	635 mm
<b>Net ağırlık:</b>	34 kg
<b>Ambalajlı ağırlık:</b>	46 kg
<b>Ambalaj yüksekliği:</b>	800 mm
<b>Ambalaj genişliği:</b>	640 mm
<b>Ambalaj derinliği:</b>	520 mm
<b>Ambalajlı hacim:</b>	0.27 m <sup>3</sup>

### [NOT TRANSLATED]

<b>Giriş suyu sıcaklığı:</b>	10-55 °C
<b>Çevrim başına su tüketimi (lt):</b>	2.3
<b>Ses seviyesi:</b>	69 dBA