

Bulaşık Yıkama hygiene&clean Tezgahaltı Bulaşık Makinesi, DIN 10512 ve A0 60 uyumlu

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



502072 (EUCA060)

Endüstriyel Tezgahaltı Bulaşık makinesi, çift cidarlı, izolasyonlu atmosferik boylerli, drenaj pompası, deterjan ve parlaticı dispenseri, DIN 10512 ve A0 60 standartlarına uygundur. 40 sepet/saat

Özellikler

Sıra No.

hygiene&clean Tezgahaltı Bulaşık makinesi. WASH SAFE CONTROL ile sıcak su durulama. 400V, trifaze, 50 HZ elektrik bağlantısı, montaj sırasında tek faza değiştirilebilir. Cihaz, DIN 10512 standardına uygundur ve EN 15883-1 standardına göre A0 60 dezenfeksiyon seviyesinde çalışır. Entegre atmosferik boyler, yüksek verimli hava kapanı ve durulama takviye pompası sayesinde 90°C durulama sıcaklığı ve basıncı garanti eder. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Yeşil "WASH SAFE CONTROL" led ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir. Yüksek kapasiteli yıkama pompası, paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları ve döner kollu yıkama sistemi sayesinde yıkama performansı garanti edilir. Kapı kilit mekanizması sayesinde program kesintiye uğramadığından dezenfeksiyon garanti edilir. Kapı çift cidarlı, izolasyonludur ve karşı dengelidir. Yıkama tankının köşeleri yuvarlatılmıştır. Bardak ve diğer cam eşyanın kırılmasını engellemek için yumuşak başlatma "soft start" özellikli yıkama pompası. Drenaj pompası. Deterjan ve parlaticı dispenseri. Dışardan deterjan dispenserine bağlantı için gerekli aranjmanlar fabrikada yapılmıştır.

Ana Özellikler

- Performans, DIN 10512 standardına (1. ve 2. yıkama programı) göre dezenfeksiyon seviyesi için onaylanmıştır ve EN 15883-1 standardına göre A0 60 seviyesine uygundur (Dezenfeksiyon döngüsü olarak 3. yıkama programı).
- Kapı kilit mekanizması sayesinde program kesintiye uğramadığından dezenfeksiyon garanti edilir.
- <p>Entegre parlaticı ve deterjan dozaj sistemi, optimum yıkama sonuçları sağlamak üzere otomatik başlangıç dolumu ve sürekli çevrim besleme özelliği sunar; servis ve bakım gereksinimlerini azaltır.</p>
- Entegre atmosferik boyler, 50°C sıcaklıktaki giriş suyunu minimum 90°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Tüm durulama çevrimi boyunca şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak sabit 90°C'de sıcak su.
- Su giriş devresindeki yüksek verimli hava kapanı (A Sınıfı) ana şebekede basınç düşmesi halinde bulaşık makinesindeki kirli suyun şebekeye dönüşüne izin vermez. EN 61770 standardı, WRAS, Belgaqua geri akış önleme gereklilikleri ile uyumludur.
- <div>Hassas ürünler için ek koruma sağlayan entegre Soft Start (yumuşak başlatma) özelliği.</div>
- Maksimum yıkama kapasitesi saatte 12 sepet veya 216 tabaktır.
- 90/120 saniye yıkama programları, DIN 10512 standardına göre sertifikalandırılmıştır. EN 15883-1 standardına göre A0 60 dezenfeksiyon seviyesine uygun 240 saniyelik program, yıkanan bulaşıklarda su kalıntılarını önleyerek kurutma sonucunu iyileştirmek için son duraklamayı içerir.
- <div>Yıkama ve durulama aşamaları arasında bulunan 4 saniyelik (değişken) bekleme süresi, durulama çevriminin sonunda temiz ürünlerin üzerine kirli su damlalarının düşmesini önler.</div>
- <p>Özel sıcaklık kilitleme sistemi, acil durumlarda soğuk su beslemesi gerçekleşse dahi, hem yıkama hem de son durulama aşamalarında gerekli sıcaklıkların garanti edilmesini sağlar.</p>
- <p>Çift cidarlı izolasyonlu gövde tasarımı, çalışma sesini azaltırken makinenin ısı kaybını en aza indirir.</p>
- Otomatik kendi kendini temizleme programı makinenin içinde bakteri oluşumunu engeller.
- <p>Gelişmiş elektronik kontrol sistemi; dahili programlama, kolay servis işlemleri için otomatik teşhis özellikleri ve otomatik iç hazne temizleme çevrimi ile donatılmıştır.</p>
- <p>Dijital sıcaklık göstergesi, operatörün sıcaklık değerlerini anlık olarak takip etmesini sağlar.</p>
- Otomatik arıza belirleme sistemi.
- 3 veya tek fazlı elektrik bağlantısı, montaj sırasında değiştirilebilir.
- Düşük ses seviyesi.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.

Onay:

Konstruksiyon

- Yıkama tankındaki su seviyesini kontrol ederek tahliye işlemini gerçekleştiren entegre drenaj (tahliye) pompası.
- Ağır hizmete uygun paslanmaz çelik konstruksiyon.
- Özel tasarımı paslanmaz çelik nozullar çok üst düzeyde temizlik sağlarlar.
- Sepetin üstünde ve altında döner paslanmaz çelik yıkama/durulama kolları.
- Kolay temizlik için vidalı ve çıkarılabilir değiştirilebilir yıkama/durulama kolları.
- Geniş ve derin preslenmiş yıkama tankı ile yuvarlatılmış köşelere sahip iç hazne tasarımı, boru kullanılmayan yapısı sayesinde kir ve kalıntı birikimini önleyerek yüksek hijyen sağlar.
- Rezistansların susuz çalışma ve düşük su seviyesine karşı korunması.
- Boiler tahliye sistemi, uzun süre kullanılmadığında biriken suyun boşaltılmasını sağlayarak daha yüksek hijyen seviyesi sunar.
- Yıkama bölümü ve bileşenlerin tümü AISI 304 paslanmaz çeliktir.

Sürdürülebilirlik



- Etkili bir durulama sistemi, düşük enerji, su, deterjan ve parlaticı tüketiminde mükemmel dezenfeksiyon sonucu için sepet başına yalnızca 3 litre (1. ve 2. yıkama programa) veya 4 litre (3. yıkama) temiz sıcak su kullanır.

Dahil Aksesuarlar


- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000
- 1 Fincanlar ve kahve fincanları için sepet (24-48 adet) - mavi renk PNC 867007

Opsiyonel Aksesuarlar


- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- Endüstriyel Tezgahaltı bulaşık makinesi için alt stand PNC 860418 ☐
- 20 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860430 ☐
- Deterjan sondası PNC 864004 ☐
- Parlaticı sondası PNC 864005 ☐
- Çift cidarlı tezgahaltı bulaşık makineleri için 4 tekerlek PNC 864008 ☐
- Tezgah altı bulaşık makinesi modeli için 4'lü flanşlı ayak (marine tipi ayak) montaj kiti PNC 864009 ☐
- Kısmi demineralizasyon filtresi PNC 864017 ☐
- Toplam/kısmi su sertliğini ölçme kiti PNC 864050 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için ters osmos su filitresi PNC 864388 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için basınç düşürücü PNC 864461 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, genel amaçlı, 500x250mm PNC 864527 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, tabak için, 500x250mm PNC 864528 ☐
- Yarım boy bulaşık sepeti, bardak için, 500x250mm PNC 864529 ☐

- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- 18 yemek tabağı veya 27 servis tabağı için sepet (maksimum çap 240 mm) PNC 867002 ☐
- 530x325 mm ölçülerindeki 5 tepsi için sepet - kırmızı renk; tezgah altı, giyotin tip ve konveyör tip makineler için uygun PNC 867006 ☐
- Fincanlar ve kahve fincanları için sepet (24-48 adet) - mavi renk PNC 867007 ☐
- Sepet içindeki küçük/hafif malzemeler için koruyucu ızgara, 500 x 500 mm sepetler için PNC 867016 ☐
- Eğimli tabanlı bulaşık sepeti, şarap bardakları için PNC 867019 ☐
- Maksimum yüksekliği 70 mm olan 16 bardak için sepet - mavi renk PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐

Ön

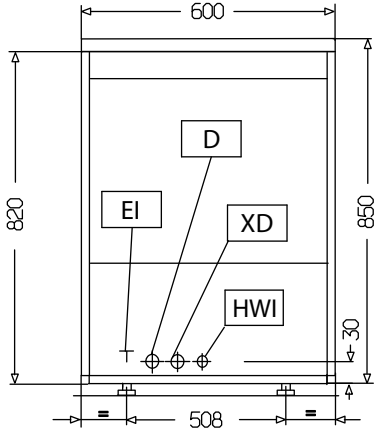


Yan

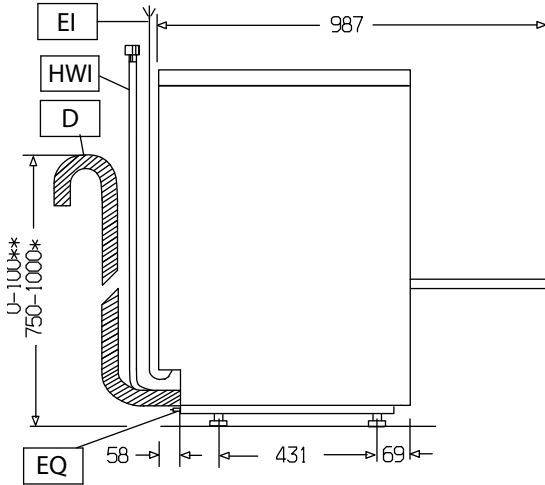

- D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XD = Deterjan bağlantısı
 XR = Parlatacı bağlantısı

Üst

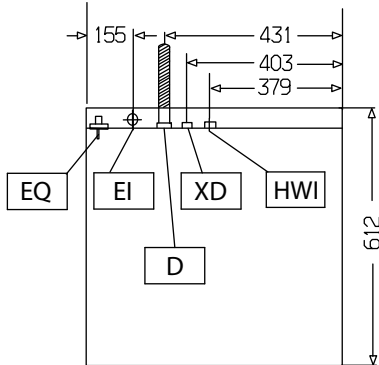

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 3~; 230V 1N~
Standart kurulu güç:	6.85 kW
Boiler ısıtma elemanları:	6 kW
Tank ısıtma elemanları:	2 kW
Yıkama pompasının gücü:	0.736 kW

Su:

Sıcak durulama çevriminde su tüketimi (lt):	3
Giriş suyu sıcaklığı:	50 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	23
Boiler Kapasitesi (lt):	12

Temel bilgiler:

Yıkama suyu sıcaklığı (MIN.):	71-77°C
Hücre boyutları-genişlik:	500 mm
Hücre boyutları-derinlik:	500 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	335 mm
Durulama sıcaklığı (MIN):	90 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	600 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	612 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	850 mm
[NOT TRANSLATED]	40
[NOT TRANSLATED]	480
[NOT TRANSLATED]	90/120/240
Çalışma programı sayısı:	3

* bu gerekli sıcaklıkta garanti edilen verimlilik

** 3. programın sıcak durulama su tüketimi 4 lt/yıkama'dır.

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<65 dBA
---------------	---------