



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Bulaşık Yıkama**  
**hygiene&clean Kazan Yıkama**  
**Makinesi, DIN 10512 ve A0 60 uyumlu**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



**506058**  
**(EPPWA060)**

Kazan yıkama makinesi, elektrikli küçük, WASH SAFE kontrollü, önden yüklemeli, drenaj pompalı, deterjan ve parlatıcı dispenserli, DIN 10512 ve A0 60 sertifikası

## Özellikler

### Sıra No.

WASH SAFE CONTROL ile hygiene&clean sıcak su ile durulamalı tencere ve tava yıkama ünitesi. Elektriksel özellikler \_\_\_400 volt, trifaze 50Hz çalışma, yerinde 230V"a dönüştürülebilir. Ünite DIN 10512 standardına uygundur ve EN 15883-1 standardına göre A0 60 dezenfeksiyon seviyesinde çalışmaktadır. Dahili atmosferik kazan ve dahili durulama takviye pompası sayesinde 90° C'lik durulama sıcaklığı ve su basıncı. Ünite "WASH SAFE CONTROL" led ışığı bulunmaktadır. Yeşil ışık, yıkanan tüm bulaşıkların uygun şekilde durulandığını gösterir. Güçlü yıkama pompası, 3 taraftan sabitleme ve üst ve alt paslanmaz çelik döner yıkama püskürtme kolları ile yüksek yıkama performansı. Ön açıklığı 180° olan 2 parçaya bölünmüş çift katmanlı yalıtımlı kapı. Çift katmanlı yalıtımlı kapı, dış paneller, yıkama tankı, tank filtrelerinin yanı sıra yıkama ve durulama kollarından oluşan 304 paslanmaz çelik konstrüksiyon.

Üniteye, tahliye pompası, deterjan ve parlatıcı dispenser pompaları ile birlikte esnek dolum hortumları dahildir. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ile birlikte satılmaktadır.

## Ana Özellikler

- Performans, DIN 10512 standardına (1. ve 2. yıkama programı) göre dezenfeksiyon seviyesi için onaylanmıştır ve EN 15883-1 standardına göre A0 60 seviyesine uygundur (Dezenfeksiyon döngüsü olarak 3. yıkama programı).
- Entegre atmosferik boyler, 50°C sıcaklıktaki giriş suyunu minimum 90°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz. Tüm durulama çevrimi boyunca şebeke suyunun basıncından bağımsız olarak sabit 90°C'de sıcak su.
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Su giriş devresindeki yüksek verimli hava kapalı (A Sınıfı) ana şebekede basınç düşmesi halinde bulaşık makinesindeki kirli suyun şebekeye dönüşüne izin vermez. EN 61770 standardı, WRAŞ, Belgaqua geri akış önleme gereklilikleri ile uyumludur.
- 180/360 saniyelik programlar DIN 10512 standardı doğrultusunda sertifikalıdır. Yıkanan bulaşıklarda su kalıntılarını önlemek için kurutma sonuçlarını iyileştirmeye yönelik son duraklama aşaması olan 480 saniyelik program, EN 15883-1 standardının A0 60 sev
- 4 yıkama programı (bunlardan biri sürekli kesintisiz bir programdır).
- Alt ve üst döner kolları ek olarak sahip olduğu 3 yönlü yıkama kolu sayesinde her açıdan daha güçlü yıkama suyu sağlayarak kirli bulaşıkları en iyi şekilde temizler.
- Kapak, yıkama haznesine erişimi ve günlük temizliği kolaylaştırmak için aşağı yönde 180° katlanır.
- <p>Özel sıcaklık kilitleme sistemi, acil durumlarda soğuk su beslemesi gerçekleşse dahi, hem yıkama hem de son durulama aşamalarında gerekli sıcaklıkların garanti edilmesini sağlar.</p>
- <p>Çift cidarlı izolasyonlu gövde tasarımı, çalışma sesini azaltırken makinenin ısı kaybını en aza indirir.</p>
- <p>Entegre parlatıcı ve deterjan dozaj sistemi, optimum yıkama sonuçları sağlamak üzere otomatik başlangıç dolumu ve sürekli çevrim besleme özelliği sunar; servis ve bakım gereksinimlerini azaltır.</p>
- Otomatik kendi kendini temizleme programı makinenin içinde bakteri oluşumunu engeller.
- <p>Gelişmiş elektronik kontrol sistemi; dahili programlama, kolay servis işlemleri için otomatik teşhis özellikleri ve otomatik iç hazne temizleme çevrimi ile donatılmıştır.</p>
- <p>Dijital sıcaklık göstergesi, operatörün sıcaklık değerlerini anlık olarak takip etmesini

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

sağlar.</p>

- Otomatik arıza belirleme sistemi.
- Düşük ses seviyesi.

### Konstruksiyon

- <p>Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan geliştirilmiş kaynak korumasına sahip 304 paslanmaz çelik boyler.</p>
- Dışardan bağlantı panosu su sızdırmaz plastik kutu içindedir.
- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Pompa ve tank filitreleri kolayca sökülür.
- Su seviyesi üzerine yerleştirilen büyük süzgeç kutusu temizlik işlemini kolaylaştırır.
- 304 AISI paslanmaz çelik ön ve yan paneller, yıkama tankı, tank filitresi ve yıkama ve durulama kolları.
- Ünitenin, tahliye pompası ve deterjan ve parlatıcı dispenser pompaları bulunmaktadır.

### Sürdürülebilirlik



- Enerji Yönetim Aygıtına bağlanabilmesi için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.


### Dahil Aksesuarlar

- 1 Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm PNC 864182
- 1 Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 688 mm PNC 864191
- 1 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Kısmi demineralizasyon filtresi PNC 864017 ☐
- Toplam/kısmi su sertliğini ölçme kiti PNC 864050 ☐
- Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm PNC 864182 ☐
- Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 688 mm PNC 864191 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Kazan yıkama için tepsi kiti PNC 864471 ☐

Ön

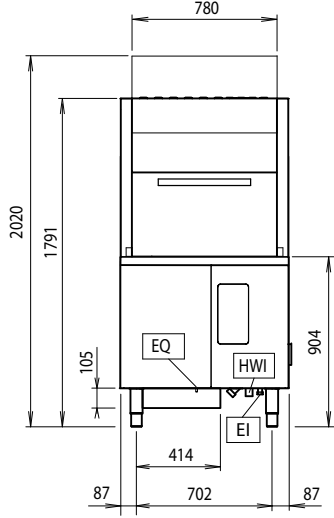


Yan

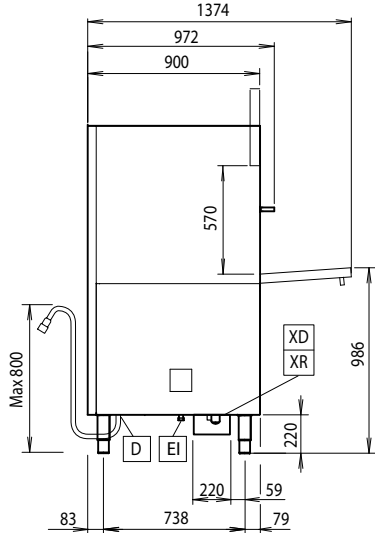

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CWII = Soğuk Su Girişi 1 | XD = Deterjan bağlantısı  |
| D = Drenaj               | XR = Parlatıcı bağlantısı |
| EI = Elektrik bağlantısı |                           |
| EO = Elektrik çıkışı     |                           |
| HWI = Sıcak Su Girişi    |                           |
| WI = Su Girişi           |                           |

Üst

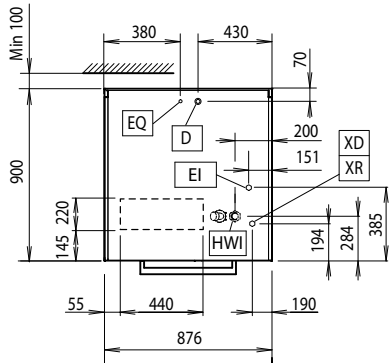

## Elektrik:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Voltaj:                   | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Voltaj değiştirilebilir:  | 230V 3~           |
| Standart kurulu güç:      | 13 kW             |
| Boiler ısıtma elemanları: |                   |
| Tank ısıtma elemanları:   | 7 kW              |
| Yıkama pompasının gücü:   | 2.5 kW            |

## Su:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Basınç, bar min/max:          | 0.5-7 bar |
| Giriş suyu sıcaklığı:         | 50 °C     |
| Yıkama tankı kapasitesi (lt): | 95        |
| Boiler Kapasitesi (lt):       | 18        |

## Temel bilgiler:

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Durulama suyu tüketimi (çevrim başına):   | 7 lt                   |
| Program süresi-Yüksek kapasite*:          | 180/360/480/inf saniye |
| Yıkama devresi sıcaklığı:                 | 77 °C                  |
| Sıcak durulama çevriminde suyun derecesi: | 90 °C                  |
| Sepet/Saat:                               | 20 / 0 / / /           |
| Hücre boyutları-genişlik:                 | 670 mm                 |
| Hücre boyutları-derinlik:                 | 710 mm                 |
| Hücre boyutları-yükseklik:                | 570 mm                 |
| Dış boyutlar, Genişlik:                   | 876 mm                 |
| Dış boyutlar, Derinlik:                   | 900 mm                 |
| Dış boyutlar, Yükseklik:                  | 1791 mm                |
| Net ağırlık:                              | 200 kg                 |
| Ambalajlı ağırlık:                        | 246 kg                 |
| Ambalaj yüksekliği:                       | 2030 mm                |
| Ambalaj genişliği:                        | 1010 mm                |
| Ambalaj derinliği:                        | 1020 mm                |
| Ambalajlı hacim:                          | 2.09 m³                |
| Çalışma programı sayısı:                  | 4                      |

Bulaşık Yıkama

hygiene&amp;clean Kazan Yıkama Makinesi, DIN 10512 ve A0 60 uyumlu

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.09.07