



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama Uzaktan ön-yıkama modülü, sağdan sola


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

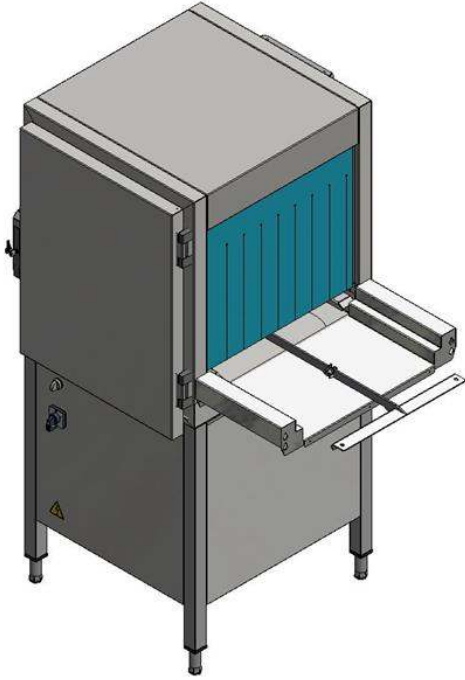

510502 (RPWMDDR)

* NOT TRANSLATED *

Ana Özellikler

- Electrolux Professional green&clean konveyörlü tip bulaşık makinesi ve motorlu olmayan elleçleme sistemi ile bağlantılı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Kirlerin oluşmasını önlemek için tamamen yuvarlatılmış köşeleri olan preslenmiş tank, drenaja doğru eğimlidir, sadece birkaç dakika içinde hızlı drenaj sağlar. Preslenmiş tank, kaynak noktası olmaksızın su geçirmez bir çözüm sunar.
- Ünite, motorlu olmayan elleçleme sisteminin bir parçası olarak kurulur ve konveyörlü tip bulaşık makinesi ile senkronize olarak çalışır.
- Ayı ön yıkama modülü, konveyörlü tip bulaşık makinesinde köpüklenme riskini azaltır.
- Daha iyi ön-yıkama performansı sağlamak için ön-yıkama bölümü, soğuk su kullanır. Böylece yemek kalıntıları sıcaktan dolayı tabakta kalmaz.
- Sepetler otomatik olarak ön-yıkama makinesinden bulaşık makinesinde tezgahına geçer.
- Bulaşık yıkama düzenini performansı etkilemeden optimize etmek için, konveyörlü tip bulaşık makinesinin dışındaki elleçleme sisteminin bir parçası olarak uzaktan kurulum.
- Modülün iç kısmına ve tüm dahili bileşenlere tam erişilebilirlik, menteşeli kapı sayesinde temizlik için kolayca sökülebilir.
- Ünitenin ayrı güç bağlantısı ve çalışma kontrolü vardır.
- Makinenin altının temizliği için tam erişim sağlayan ayarlanabilir ayaklar.

Konstruksiyon

- Tüm ana bileşenler dayanıklı, korozif olmayan 304 tip paslanmaz çelikten üretilmiştir: iç bölme, dış, ön ve yan paneller, ön yıkama kolları ve kapı.
- Kapı enjeksiyon köpüğü ile izole edilmiştir. Bu, gürültüyü ve ısı kaybını azaltmanın yanı sıra güç de katar.
- Giriş ve çıkışta donatılmış perdeler, su sıçramasını önler.

Sürdürülebilirlik



- Otomatik ön-yıkama modülü, ön-yıkama spreynin manuel işleminin yerini aldı.
- Otomatik başlat/durdur fonksiyonu, bölümün sadece sepet geçerken çalışmasına olanak verir. Bu özellik su, enerji tüketimi ve gürültüyü azaltır.
- Kullanımı kolay kontrol paneli.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Motorlu tezgah için elektronik bağlantı kiti - konveyörlü tip PNC 865290 ☐
- Çift Durulamalı Konveyörlü Bulaşık Makinesi için, motorlu tezgah ve uzaktan ön yıkama modülü için elektronik bağlantı kiti PNC 865508 ☐


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama Uzaktan ön-yıkama modülü, sağdan sola

Ön

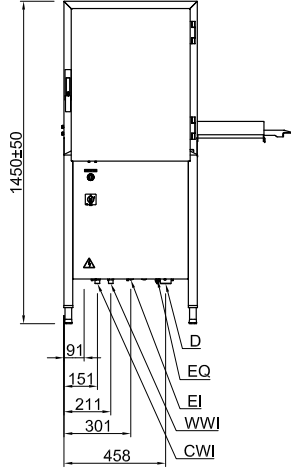


Yan

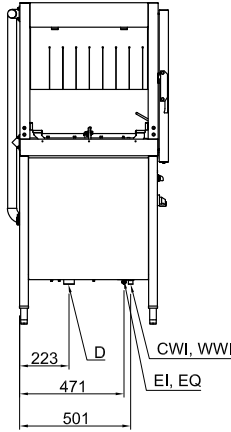

- D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
EQ = Topraklama vidası
ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
HWI = Sıcak Su Girişi
U = USB girişi
WI = Su Girişi

Üst

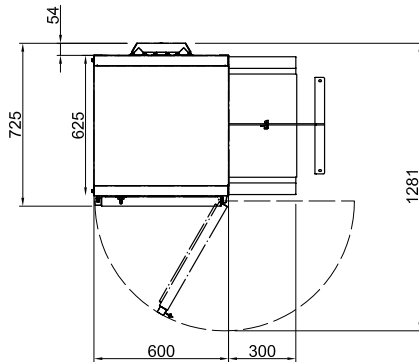

Elektrik:

Voltaj: 220-230 V/1N ph/50 Hz
Standart kurulu güç: 0.9 kW
Ön-yıkama pompası boyutu: 0.73 kW

Su:

Ön-yıkama tankı boyutu:

Temel bilgiler:

Kapı açık olduğundaki yükseklik: 1450 mm
Yükleme ağzının ebadı (genişlik): 530 mm
Dış boyutlar, Genişlik: 600 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 726 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 1450 mm
Yükleme ağzının ebadı (yükseklik): 465 mm
Net ağırlık: 93 kg
Ambalajlı ağırlık: 105 kg
Ambalaj yüksekliği: 1640 mm
Ambalaj genişliği: 800 mm
Ambalaj derinliği: 650 mm
Ambalajlı hacim: 0.85 m³
Ön-yıkama sıcaklığı: 30 - 50 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: <70 dBA



Bulaşık Yıkama
Uzaktan ön-yıkama modülü, sağdan sola

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.02.11