

Bulaşık Yıkama Uzaktan ön-yıkama modülü 90°

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



510504 (RPWM90C)

90° Uzak Ön Yıkama
Modülü, kablolu konveyör

Özellikler

Sıra No. _____

Electrolux'ün orta boy ön-yıkama modülü, Electrolux'ün green&clean konveyörlü tip bulaşık makinesi ve elleçleme sistemi ile kuruluma uygundur. Elektriksel özellikler, 230V tek fazlı olmalıdır. Ünite, elleçleme sisteminin bir parçası olarak kurulur ve performansı etkilemeden bulaşık yıkama düzenini optimize etmek için Electrolux green&clean konveyörlü tip bulaşık makinesi ile senkronize olarak çalışır. Ön-yıkama bölümü üst ve alt kolları sadece soğuk su sağlar, böylece daha iyi ön-yıkama performansı sağlanır ve yiyecek kalıntıları bulaşıkların üzerinde yapışmaz. Sepetler otomatik olarak, ön yıkama bölgesi boyunca konveyör sistemi ile 90° bir açı ile geçer. Otomatik başlat/durdur butonu su, enerji tüketimi ve gürültüyü azaltır. Tamamen yuvarlatılmış köşeleri olan ve drenaja doğru eğimli derin çekilmiş hazne, hızlı boşaltmayı sağlar. Menteşeli kapı sayesinde kapının iç kısmına kolayca erişilebilir, depo kolayca temizlenir ve kolay erişimli yalıtılmış kapı sessiz çalışma ortamı ve ısı izolasyonu sağlar. Yerinde kolay dönüştürülebilirlik özelliği sayesinde bulaşık makinesi, her besleme yönüne uygundur. Electrolux'ün elleçleme sistemine herhangi bir değişiklik yapmadan bağlamak için tam ön düzenleme yapılmıştır. Ünitenin ayrı güç bağlantısı ve çalışma kontrolü vardır.

Ana Özellikler

- Electrolux Professional green&clean konveyörlü tip bulaşık makinesi ile motorlu elleçleme sistemi arasında bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Ünite, motorlu elleçleme sisteminin bir parçası olarak kurulur ve konveyörlü tipi bulaşık makinesi ile senkronize olarak çalışır.
- Kirlerin oluşmasını önlemek için tamamen yuvarlatılmış köşeleri olan preslenmiş tank, drenaja doğru eğimlidir, sadece birkaç dakika içinde hızlı drenaj sağlar. Preslenmiş tank, kaynak noktası olmaksızın su geçirmez bir çözüm sunar.
- Ayrı ön yıkama modülü, konveyörlü tip bulaşık makinesinde köpüklenme riskini azaltır.
- Daha iyi ön-yıkama performansı sağlamak için ön-yıkama bölümü, soğuk su kullanır. Böylece yemek kalıntıları sıcaktan dolayı tabakta kalmaz.
- Sepetler otomatik olarak, ön yıkama bölgesi boyunca, konveyör sistemi ile geçer.
- Bulaşık yıkama düzenini performansı etkilemeden optimize etmek için, konveyörlü tip bulaşık makinesinin dışındaki elleçleme sisteminin bir parçası olarak uzaktan kurulum.
- Modülün iç kısmına ve tüm dahili bileşenlere tam erişilebilirlik, menteşeli kapı sayesinde temizlik için kolayca sökülebilir.
- Besleme yönü, sahada ters çevrilebilir olduğundan soldan sağa veya sağdan sola doğru olabilir.
- Ünitenin ayrı güç bağlantısı ve çalışma kontrolü vardır.
- Makinenin altının temizliği için tam erişim sağlayan ayarlanabilir ayaklar.

Konstruksiyon

- Tüm ana bileşenler dayanıklı, korozif olmayan 304 tip paslanmaz çelikten üretilmiştir: iç bölme, dış, ön ve yan paneller, ön yıkama kolları ve kapı.
- Kapı enjeksiyon köpüğü ile izole edilmiştir. Bu, gürültüyü ve ısı kaybını azaltmanın yanı sıra güç de katar.
- Giriş ve çıkışta donatılmış perdeler, su sıçramasını önler.


Sürdürülebilirlik

- Otomatik ön-yıkama modülü, ön-yıkama spreynin manuel işleminin yerini aldı.
- Otomatik başlat/durdur fonksiyonu, bölümün sadece sepet geçerken çalışmasına olanak verir. Bu özellik su, enerji tüketimi ve gürültüyü azaltır.
- Kullanımı kolay kontrol paneli.




Onay: _____

Ön

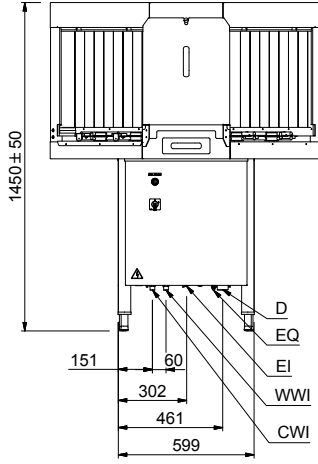


Yan

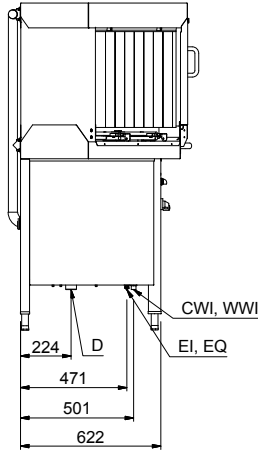

- D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 EQ = Topraklama vidası
 ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
 HWI = Sıcak Su Girişi
 U = USB girişi
 WI = Su Girişi

Üst

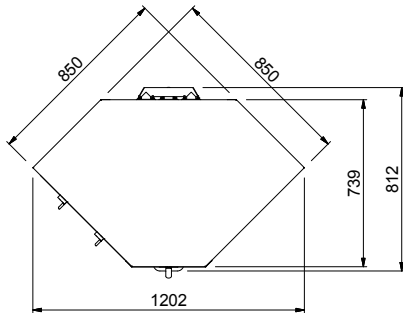
Elektrik:

Voltaj: 220-230 V/1N ph/50 Hz
 Standart kurulu güç: 0.9 kW
 Ön-yıkama pompası boyutu: 0.73 kW

Su:

Ön-yıkama tankı boyutu:

Temel bilgiler:

Kapı açık olduğundaki yükseklik: 1450 mm
 Yükleme ağzının ebadı (genişlik): 530 mm
 Dış boyutlar, Genişlik: 600 mm
 Dış boyutlar, Derinlik: 726 mm
 Dış boyutlar, Yükseklik: 1450 mm
 Yükleme ağzının ebadı (yükseklik): 465 mm
 Net ağırlık: 110 kg
 Ambalajlı ağırlık: 135 kg
 Ambalaj yüksekliği: 1550 mm
 Ambalaj genişliği: 900 mm
 Ambalaj derinliği: 700 mm
 Ambalajlı hacim: 0.98 m³
 Ön-yıkama sıcaklığı: 30 - 50 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: <70 dBA