

Bulaşık Yıkama
Electrolux green&clean çoklu-durulamalı
Konveyörlü Bulaşık Makinesi için kapısız,
orta boy kurutma


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

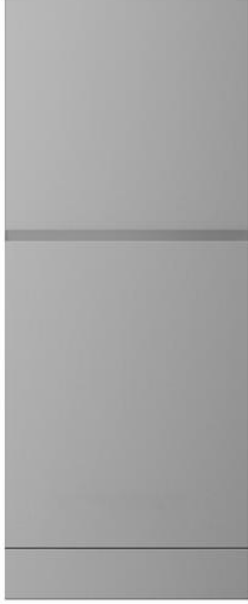

534056 (NMHABE)

Çoklu durulamalı konveyörlü
bulaşık makinesi için, kapısız,
orta boy kurutma

Özellikler

Sıra No.

Electrolux'un green&clean kapısız orta boy kurutma modülü, Electrolux'un green&clean çoklu-durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesi ile kurulumu uygundur. Elektriksel özellikler, 400V üç fazlı olmalı. Dış hava takviyesi iç nem oranını düşürür, böylece yüksek enerji tüketimi olmaksızın kurutma verimliliğini artırır. AISI 304 paslanmaz çelik yapı. Yerinde kolay dönüştürülebilirlik özelliği sayesinde bulaşık makinesi, her besleme yönüne uygundur. Electrolux'un green&clean çoklu-durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesine herhangi bir değişiklik yapmadan bağlanmak için tam ön düzenleme yapılmıştır.

Ana Özellikler

- Çoklu-durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi ile elleçleme sistemi arasına yerleştirilecek ünite.
- Tüm ana bileşenler ağır amaçlı, korozif olmayan 304 tip paslanmaz çelikten üretilmiştir: iç bölme, dış, ön ve yan paneller ve sepet taşıma sistemi.
- Kurutma bölümü, yıkanan bulaşıkların üzerindeki her bir su izini çıkarır. Böylece çıkan yüksek güçlendirilmiş fanlı, kuru hava içerdeki hava ile birleşir. Bu da, kuru tabakların el ile tutulabilecek kadar soğuk olmasına imkan tanır.
- Kurutma sonuçlarını optimize etmek için elektronik kontrollü.
- Su jetleri, katı objeler ve bakterilere karşı IP25 koruması (6mm'den büyük).
- Besleme yönü, yerinde de çevrilebileceği gibi; soldan sağa veya sağdan sola olabilir.

Konstruksiyon

- Presli hazne tamamen yuvarlatılmış köşelerden borusuz kir tutacak herhangi bir durum olmadan üretilmiştir.
- Ünite, modülerlik konsepti üzerine inşa edilmiştir ve güç bağlantısı da dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik yapmadan çoklu-durulamalı konveyörlü bulaşık makinesine kolayca bağlanabilmektedir.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Kurutma Tüneli için tahliye deliği PNC 863228 ☐
olan taban rafı, 560 mm
- Kurutma Tüneli için taban PNC 863229 ☐
ızgarası, 555 mm
- Kurutma tünelli, konveyörlü PNC 865477 ☐
bulaşık makinesine direk
bağlanan uzun konveyör için bir
çift ayak


Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Electrolux green&clean çoklu-durulamalı
Konveyörlü Bulaşık Makinesi için kapısız, orta
boy kurutma

Ön

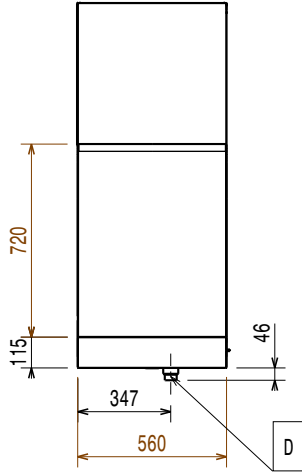


Yan

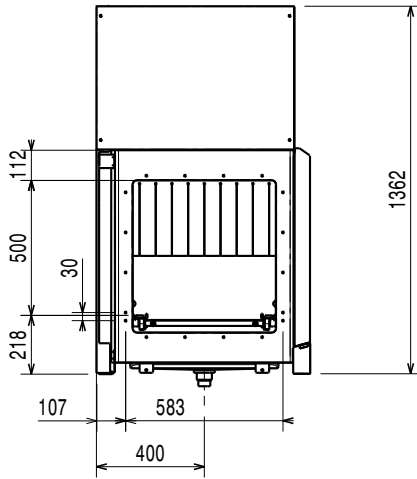

- D = Drenaj
- EI = Elektrik bağlantısı
- EO = Elektrik çıkışı
- EQ = Topraklama vidası
- ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
- U = USB girişi

Üst



Elektrik:

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	4.4 kW
Kurutucu ısıtma elemanları:	4.13 kW
Kurutma fanının gücü:	0.23 kW

Temel bilgiler:

Sesi ölçmek için kullanılan referans normu:
IEC60335-2-58 ek AA.

Yükleme ağzının ebadı (genişlik):	530 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	560 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	795 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1362 mm
Yükleme ağzının ebadı (yükseklik):	490 mm
Net ağırlık:	75 kg
Ambalajlı ağırlık:	75 kg
Ambalaj yüksekliği:	1560 mm
Ambalaj genişliği:	900 mm
Ambalaj derinliği:	720 mm
Ambalajlı hacim:	1.01 m ³
Kurutucu hava akışı:	540 m ³ /h
Kurutma hava sıcaklığı:	70 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<62 dBA
----------------------	---------



Bulaşık Yıkama
Electrolux green&clean çoklu-durulamalı Konveyörlü Bulaşık Makinesi
in için kapısız, orta boy kurutma
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19