



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean çoklu-dur.Konveyörlü Bul.
Mak,Davlum.Gerektirmeyen Isı Pomp,
ZERO LIME,uzun ön yıkama modü

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



535035 (NLPWEV)

Endüstriyel Havalandırmasız
ısıtıcı pompalı, çoklu
durulamalı konveyörlü
bulaşık makinesi için, uzun
ön-yıkama modülü

Özellikler

Sıra No.

Electrolux'ün green&clean uzun ön-yıkama modülü, Electrolux'ün Davlumbaz Gerektirmeyen Isı Pompalı Cihazına sahip green&clean çoklu-durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesi ile kurulumu uygundur. Elektriksel özellikler, 400V üç fazlı olmalı. Ön-yıkama bölümü üst ve alt kollara sadece soğuk su sağlar, böylece daha iyi ön-yıkama performansı sağlanır ve yiyecek kalıntıları bulaşıkların üzerinde yapışarak kalmaz. Sessiz çalışma ve ısı koruması için kolay erişimli yalıtılmış kapı. AISI 304 paslanmaz çelik. ZERO LIME Kireç Çözme Cihazı, tüm hidrolik devre ve ön-yıkama bölümlerini otomatik olarak kireçten temizler. CLEAR BLUE filtreleme sistemi, suyun uzun süre temiz kalması için, yıkama suyundan tortuların çoğunu temizler. Tankın içindeki dahili drenaj vanası, depodaki suyun kesilmeden otomatik olarak boşaltılmasını ve doldurulmasını sağlar. İç hazneyi ve kapıyı tamamen yıkayan kendi kendini temizleme programı standarttır. Yerinde kolay dönüştürülebilirlik özelliği sayesinde bulaşık makinesi, her besleme yönüne uygundur. Electrolux'ün green&clean çoklu-durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesine herhangi bir değişiklik yapmadan

bağlanmak için tam ön düzenleme yapılmıştır.

Onay:

Ana Özellikler

- Ünite, Davlumbaz Gerektirmeyen Isı Pompası ve Otomatik Kireç Çözme Cihazı ile çoklu-durulmalı konveyörlü tip bulaşık makinesine bağlanmalıdır.
- Kirlerin oluşmasını önlemek için tamamen yuvarlatılmış köşeleri olan preslenmiş tank, drenaja doğru eğimlidir, sadece birkaç dakika içinde hızlı drenaj sağlar. Preslenmiş tank, kaynak noktası olmaksızın su geçirmez bir çözüm sunar.
- Ana yıkama bölümünden önce otomatik ön-yıkama modülü, ön-yıkama manuel prosesinin yerini almıştır.
- Daha iyi ön-yıkama performansı sağlamak için ön-yıkama bölümü, soğuk su kullanır. Böylece yemek kalıntıları sıcaktan dolayı tabakta kalmaz.
- Büyük dengeli kapılar iç bölgeye sınırsız erişime izin verir. Kapı, enjeksiyon köpüğü ile izole edilmiştir. Bu, gürültüyü ve ısı kaybını azaltmanın yanı sıra güç de katar.
- Su jetleri, katı objeler ve bakterilere karşı IP25 koruması (6mm'den büyük).
- Tankın içerisindeki drenaj valfi, yıkama işleminde herhangi bir kesinti olmaksızın tanktaki suyu yenilemek için otomatik boşaltmaya ve doldurmaya müsaade eder.
- Otomatik drenaj, standart olarak sunulan döngüleri temizler ve sanitize eder. Dahili kapı da dahil olmak üzere iç hazne tamamen temizlenir veya sterilize edilir, maksimum hijyen için bakteri çoğalmasını önler ve operatörün manuel iş süresini düşürür.
- Besleme yönü, yerinde de çevrilebileceği gibi; soldan sağa veya sağdan sola olabilir.
- Temizleme için makinenin altına tamamen ulaşılmasını sağlayan ayarlanabilir ayaklar mevcuttur.

Konstruksiyon

- Tüm ana bileşenler ağır amaçlı, korozyif olmayan 304 tip paslanmaz çelikten üretilmiştir: iç bölme, dış, ön ve yan paneller, ön yıkama kolları ve sepet taşıma sistemi.

Sürdürülebilirlik



- Otomatik Kireç Çözme Döngüsü, hidrolik devreden ve ön-yıkama bölümünden kireci temizler; son derece verimli ısıtma elemanları sayesinde nihai performanlara ve düşük enerji tüketimine olanak tanır.
- Çok kademeli gelişmiş filtreleme sistemi, temiz su sağlayan ön-yıkama suyundan tortuları temizler, böylece daha iyi yıkama performansı sağlanır.
- Ünite; güç, giriş suyu, boşaltma suyu, deterjan ve parlaticı bağlantıları dahil herhangi bir değişiklik yapmadan çoklu durulamalı konveyörlü bulaşık makinesine kolayca bağlanmak için modülerlik konsepti üzerine inşa edilmiştir.
- Otomatik başlat/durdur fonksiyonu, bölümün sadece sepet geçerken çalışmasına olanak verir. Bu özellik su, enerji tüketimi ve gürültüyü azaltır.

Opsiyonel Aksesuarlar

- ESD'li konveyörlü bulaşık makinalarında çıkış ağızı için davlumbaz bağlantı kiti, solda


PNC 865281 




Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
green&clean çoklu-dur.Konveyörlü Bul.Mak,
Davlum.Gerektirmeyen Isı Pomp,ZERO LIME,
uzun ön yıkama modü

Ön

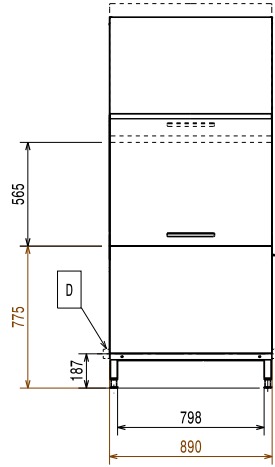


Yan

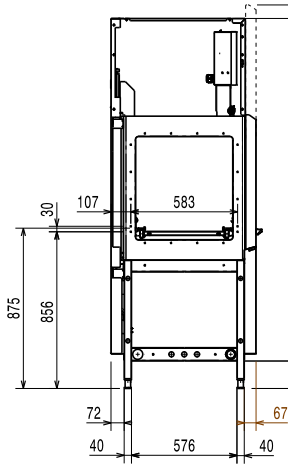

- CWI = Soğuk Su Girişi
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı
EQ = Topraklama vidası
ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
HWI = Sıcak Su Girişi
U = USB girişi
WI = Su Girişi

Üst



Elektrik:

Ön-yıkama tankı ısıtma elemanları sadece sanitasyon döngüsü sırasında devreye girer.

Voltaj: 380-415 V/3N ph/50 Hz

Ön-yıkama tankı ısıtma elemanları: 14 kW

Standart kurulu güç: 15.5 kW

Ön-yıkama pompası boyutu: 1.5 kW

Su:

Ön-yıkama tankı boyutu:

Temel bilgiler:

Sadece nakliye amacı için, kontrol kutusu ve kapı kollarını çıkartarak derinlik 795mm'ye düşürülebilir.

Sesi ölçmek için kullanılan referans normu: IEC60335-2-58 ek AA.

Kapı açık olduğundaki yükseklik: 2100 mm

Yükleme ağzının ebadı (genişlik): 530 mm

Dış boyutlar, Genişlik: 890 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 825 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 2020 mm

Yükleme ağzının ebadı (yükseklik): 490 mm

Net ağırlık: 167 kg

Ambalajlı ağırlık: 191 kg

Ambalaj yüksekliği: 2235 mm

Ambalaj genişliği: 1025 mm

Ambalaj derinliği: 910 mm

Ambalajlı hacim: 2.08 m³

Ön-yıkama sıcaklığı: 10 - 40 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi: <62 dBA



Bulaşık Yıkama
green&clean çoklu-dur.Konveyörlü Bul.Mak,Davlum.Gerektirmeyen Isı
Pomp,ZERO LIME,uzun ön yıkama modü
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.19