



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama
Electrolux green&clean çoklu-dur.
Konveyörlü Bul.Mak.için kapılı orta boy
kurutma


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

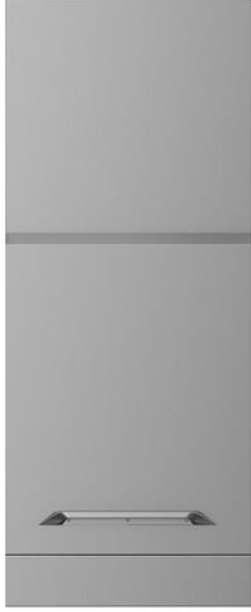

535038 (NMDE)

Çoklu durulamalı konveyörlü
bulaşık makinesi için, kapılı,
orta boy kurutma

Özellikler

Sıra No.

Electrolux'ün green&clean orta boy kurutma modülü, Electrolux'ün green&clean çoklu-durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesi ile kuruluma uygundur. Elektriksel özellikler, 400V üç fazlı olmalı. Kurutucu, yüksek enerji tüketimi olmaksızın iyi kurutma sonucu sağlamak için iç ve dış havayı kullanır. Sessiz çalışma ve ısı koruması için kolay erişimli yalıtılmış kapı. AISI 304 paslanmaz çelik yapı. Yerinde kolay dönüştürülebilirlik özelliği sayesinde bulaşık makinesi, her besleme yönüne uygundur. Electrolux'ün green&clean çoklu-durulamalı konveyörlü tip bulaşık makinesine herhangi bir değişiklik yapmadan bağlanmak için tam ön düzenleme yapılmıştır.

Ana Özellikler

- Çoklu-durulamalı konveyörlü bulaşık makinesi ile elleçleme sistemi arasına yerleştirilecek ünite.
- Kurutma bölümü, yıkanan bulaşıkların üzerindeki her bir su izini çıkarır. Böylece çıkan yüksek güçlendirilmiş fanlı, kuru hava içerdeki hava ile birleşir. Bu da, kuru tabakların el ile tutulabilecek kadar soğuk olmasına imkan tanır.
- Büyük dengeli kapılar iç bölgeye sınırsız erişime izin verir. Kapı, enjeksiyon köpüğü ile izole edilmiştir. Bu, gürültüyü ve ısı kaybını azaltmanın yanı sıra güç de katar.
- Kurutma sonuçlarını optimize etmek için elektronik kontrollü.
- Besleme yönü, yerinde de çevrilebileceği gibi; soldan sağa veya sağdan sola olabilir.


Konstruksiyon

- Bütün ana bileşenler dayanıklı anti-korozif 304 tip paslanmaz çelikten üretilmiştir: İç hazne, dış, ön ve yan paneller, kapı ve sepet taşıma sistemi.
- Presli hazne tamamen yuvarlatılmış köşelerden borusuz kir tutacak herhangi bir durum olmadan üretilmiştir.
- Ünite, modülerlik konsepti üzerine inşa edilmiştir ve güç bağlantısı da dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik yapmadan çoklu-durulamalı konveyörlü bulaşık makinesine kolayca bağlanabilmektedir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Kurutma Tüneli için tahliye deliği PNC 863228 ☐
olan taban rafı, 560 mm
- Kurutma Tüneli için taban PNC 863229 ☐
ızgarası, 555 mm
- Kurutma tünelli, konveyörlü PNC 865477 ☐
bulaşık makinesine direk
bağlanan uzun konveyör için bir
çift ayak

Onay:

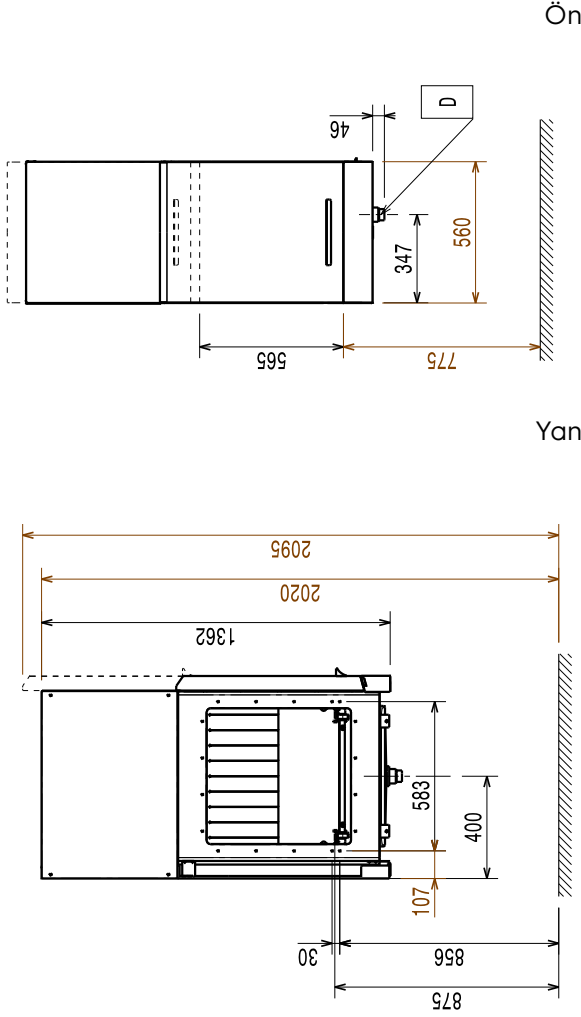

- D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 EQ = Topraklama vidası
 ES = Elektrik sinyali GİRİŞ/ÇIKIŞ
 U = USB girişi

Elektrik:

Voltaj:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Standart kurulu güç:	4.4 kW
Kurutucu ısıtma elemanları:	4.13 kW
Kurutma fanının gücü:	0.23 kW

Temel bilgiler:

Sadece nakliye amacı için, kontrol kutusu ve kapı kollarını çıkartarak derinlik 795mm'ye düşürülebilir.

Sesi ölçmek için kullanılan referans normu: IEC60335-2-58 ek AA..

Kapı açık olduğundaki yükseklik:

Kapı açık olduğundaki yükseklik:	2100 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	560 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	825 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1362 mm
Net ağırlık:	80 kg
Ambalajlı ağırlık:	80 kg
Ambalaj yüksekliği:	1570 mm
Ambalaj genişliği:	720 mm
Ambalaj derinliği:	900 mm
Ambalajlı hacim:	1.02 m ³
Kurutucu hava akışı:	530 m ³ /h
Kurutma hava sıcaklığı:	70 °C

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<62 dBA
---------------	---------