



Soft Sunum
Capri Soft Dondurma Dispenseri, 1 Aromalı,
Elektronik Kontrollü & Dokunmatik Ekran
Panelli, 240külah/s, Serbest Akışlı

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



560062 (CAP114DGA3PH)

Yumuşak Dondurma
Dispenseri, 12 litre tank
kapasiteli ve 1,95 litre silindir
hacimli, 1 aromalı, elektronik
kontrol ve dokunmatik ekran
paneli, setüstü, saatlik
ürtim: 230 külah (75 gr),
serbest akışlı versiyon

Ana Özellikler

- Serbest akışlı sistem ile tezgah üstü cihaz, soft dondurma ve dondurulmuş yoğurt, tek aromalı ekipman sunar.
- Dokunmatik ekranlı dijital kontrol.
- Tank karıştırıcı ve paslanmaz çelik damlama tepsisi isteğe bağlı aksesuarlar olarak mevcuttur.
- 12 litre kapasiteli bir tankla donatılmıştır ve saatte 240 külah (yaklaşık külah ağırlığı 75gr) dağıtım yapar.
- Serbest akışlı makinenin kullanımı, temizliği ve bakımı son derece kolaydır. Dondurma gülü ve çok yoğun bir aromaya sahiptir.


Konstruksiyon

- Hava soğutmalı versiyon: su bağlantısı gerekmeyez, bu da daha az işletme maliyeti anlamına gelir ve kurulumu kolaydır.
- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a.

Onay: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

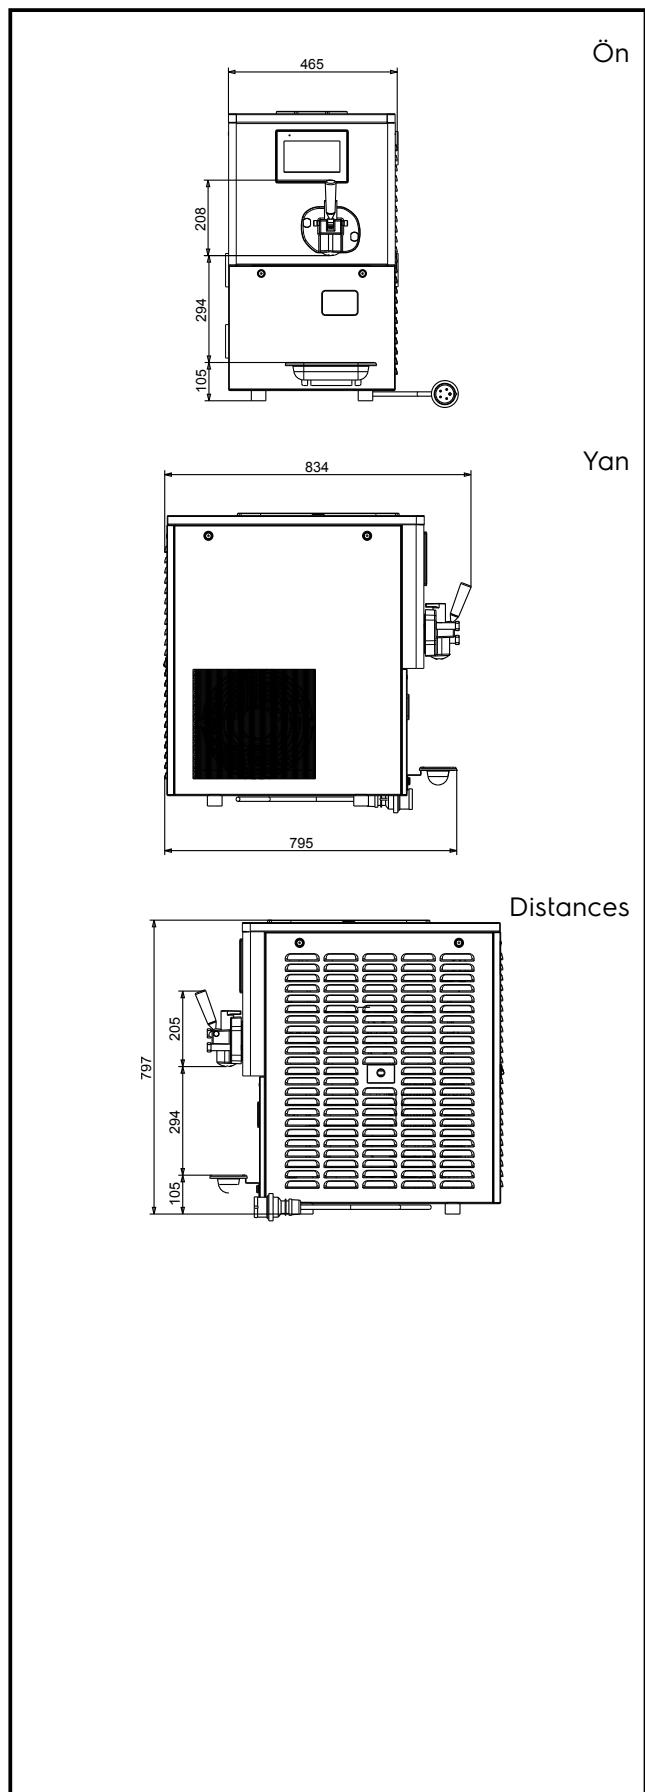

Elektrik:

Voltaj: 560062 (CAP114DGA3PH) 380-400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 2 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	475 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	600 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	791 mm
Net ağırlık:	120 kg
Dondurucu silindir kapasitesi:	1.95 l
Hazırlık sistemi:	Gravity
Hazne/öğütücü sayısı:	1
Hazne kapasitesi:	12 l
Fış tipi:	IEC/EN 60309-1/2

Soğutma verileri:

Min.Çalışma sıcaklığı:	20 °C
Max.çalışma sıcaklığı:	36 °C

[NOT TRANSLATED]

Soğutucu gaz tipi:	R452A
Soğutucu gaz ağırlığı:	780 g