



560078 (ROM218DGA3PH)

Yumuşak Dondurma Makinesi, 2x13 litre tank kapasitesi ve 1,95 litre silindir hacimli, 2 aromalı + 1 mix, elektronik kontrol ve dokunmatik ekran paneli, standlı, saatlik üretim: 550 kûlah (75 gr), serbest akışlı versiyon

Özellikler

Sıra No.

Yumuşak Dondurma Makinesi, 2x13 litre tank kapasitesi ve 1,95 litre silindir hacimli, 2 aromalı + 1 mix, saatlik üretim: 550 kûlah (75 gr). Dijital kontrol ve dokunmatik ekran paneli, pompa versiyon ve standlı. Tank karıştırıcı ve damlama tepsisi standart olarak dahildir. Hava soğutmalı versiyon: su bağlantısı gerektirmez, bu da daha az işletme maliyeti anlamına gelir ve kurulumu kolaydır. Çevre dostu: Soğutucu gaz R452a

Ana Özellikler


- Dokunmatik ekranlı dijital kontrol.
- Makine, 13 litre kapasiteli iki tankla donatılmıştır ve saatte 550 kûlah (yaklaşık kûlah ağırlığı 75gr) dağıtım yapar.
- Tank karıştırıcı ve paslanmaz çelik damlama tepsisi isteğe bağlı aksesuarlar olarak mevcuttur.
- Yumuşak dondurma ve dondurulmuş yoğurt sunar.
- Standlı cihaz, serbest akışlı besleme sistemli iki aromalı ekipman.
- Serbest akışlı makinenin kullanımı, temizliği ve bakımı son derece kolaydır. Dondurma güçlü ve çok yoğun bir aromaya sahiptir.

Konstruksiyon


- Hava soğutmalı versiyon: su bağlantısı gerektirmez, bu da daha az işletme maliyeti anlamına gelir ve kurulumu kolaydır.
- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a.

Onay:


Ön

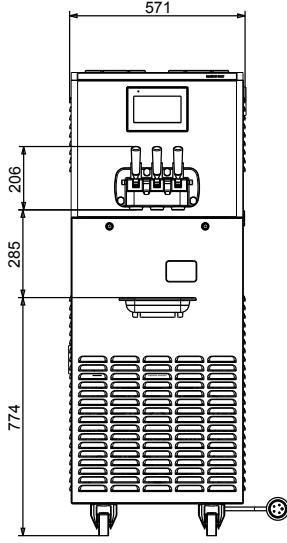

Yan

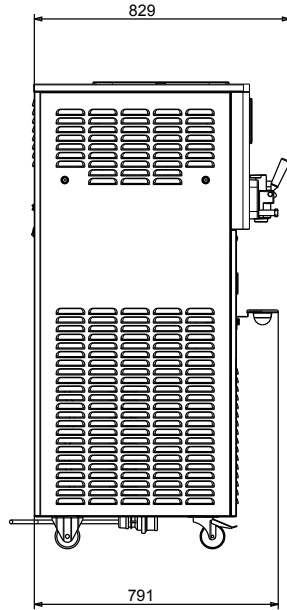

Üst

**Elektrik:**

Voltaj:

560078 (ROM218DGA3PH) 380-400 V/3N ph/50 Hz

Elektrik gücü max:

5.1 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 571 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 834 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 1528 mm

Net ağırlık: 221 kg

Dondurucu silindir kapasitesi: 1.95 l

Hazırlık sistemi: Gravity

Hazne/öğütücü sayısı: 2

Hazne kapasitesi: 13 l

Fiş tipi: IEC/EN 60309-1/2

Soğutma verileri:

Min.Çalışma sıcaklığı: 20 °C

Max.çalışma sıcaklığı: 40 °C

[NOT TRANSLATED]

Soğutucu gaz tipi:

R452A