



**Soft Sunum**  
**Roma Soft Dondurma Dispenseri, 2**  
**Aromalı+1 Karışım, Elektronik**  
**Kontrollör&Dokunmatik Ekranlı, 550külah/s,**  
**Serbest Akışı**

**SIRA #** \_\_\_\_\_

**MODEL #** \_\_\_\_\_

**ADI #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_



**560078 (ROM218DGA3PH)**

Yumuşak Dondurma Makinesi, 2x13 litre tank kapasitesi ve 1,95 litre silindir hacimli, 2 aromali + 1 mix, elektronik kontrol ve dokunmatik ekran paneli, standlı, saatlik üretim: 550 külah (75 gr), serbest akışı versiyon

## Özellikler

### Sıra No.

Yumuşak Dondurma Makinesi, 2x13 litre tank kapasitesi ve 1,95 litre silindir hacimli, 2 aromali + 1 mix, saatlik üretim: 550 külah (75 gr). Dijital kontrol ve dokunmatik ekran paneli, pompa versiyon ve standlı. Tank karıştırıcı ve damlama tepsisi standart olarak dahildir. Hava soğutmalı versiyon: su bağlantısı gerekmektedir, bu da daha az işletme maliyeti anlamına gelir ve kurulumu kolaydır. Çevre dostu: Soğutucu gaz R452a

## Ana Özellikler

- Dokunmatik ekranlı dijital kontrol.
- Makine, 13 litre kapasiteli iki tankla donatılmıştır ve saatte 550 külah (yaklaşık külah ağırlığı 75gr) dağıtım yapar.
- Tank karıştırıcı ve paslanmaz çelik damlama tepsisi isteğe bağlı aksesuarlar olarak mevcuttur.
- Yumuşak dondurma ve dondurulmuş yoğurt sunar.
- Standlı cihaz, serbest akışı besleme sistemiyle iki aromalı ekipman.
- Serbest akışı makinenin kullanımı, temizliği ve bakımı son derece kolaydır. Dondurma güçlü ve çok yoğun bir aromaya sahiptir.


## Konstruksiyon

- Hava soğutmalı versiyon: su bağlantısı gerekmektedir, bu da daha az işletme maliyeti anlamına gelir ve kurulumu kolaydır.
- Çevre dostu: Soğutucu gaz olarak R452a.

**Onay:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electrolux.com](mailto:professional@electrolux.com)

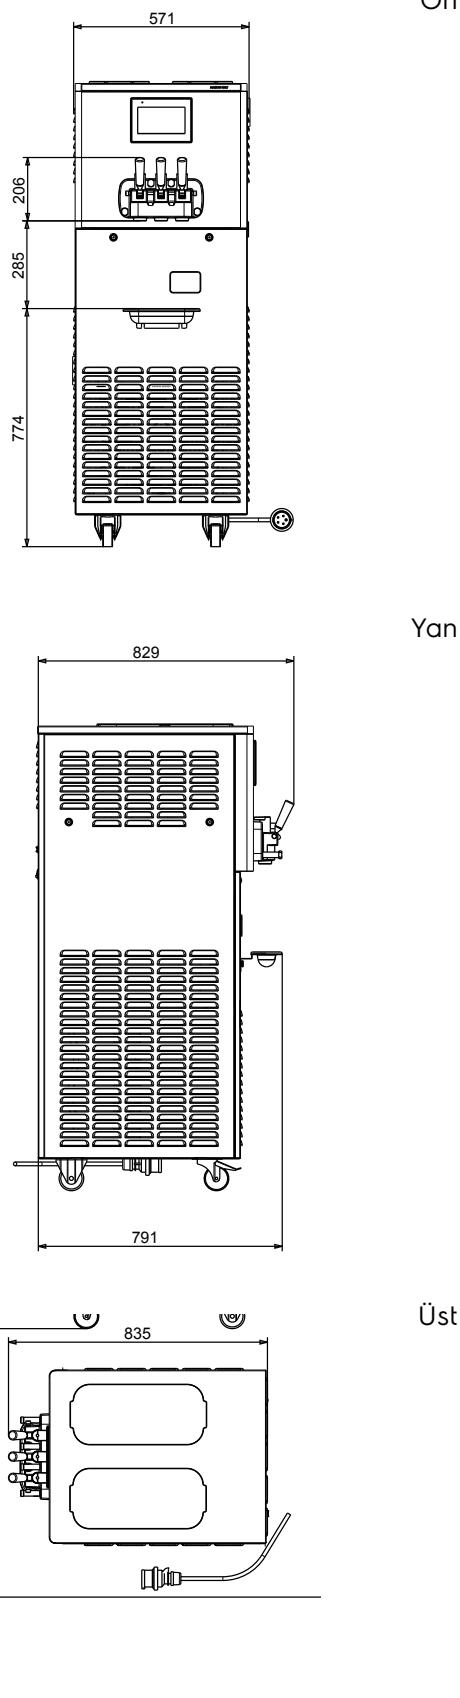

#### Elektrik:

##### Voltaj:

560078 (ROM218DGA3PH) 380-400 V/3N ph/50 Hz

##### Elektrik gücü max:

5.1 kW

#### Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 571 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 834 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 1528 mm

Net ağırlık: 221 kg

Dondurucu silindir kapasitesi: 1.95 l

Hazırlık sistemi: Gravity

Hazne/öğütücü sayısı: 2

Hazne kapasitesi: 13 l

Fış tipi: IEC/EN 60309-1/2

#### Soğutma verileri:

Min.Çalışma sıcaklığı: 20 °C

Max.çalışma sıcaklığı: 40 °C

#### [NOT TRANSLATED]

Soğutucu gaz tipi: R452A

Soğutucu gaz ağırlığı: 1465 g