



Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint
Electric Tilting Boiling Pan, 60lt
Hygienic Profile, Freestanding

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



586912 (PBOT06ECES)

Elektrikli Devrilir Kaynatma Kazanı 60lt(h), otomatik. Döner kollu H/C su doldurma, püskürtme kolu, arka kapama kiti, GuideYou Panel, bağımsız

586937 (PBOT06ELES)

* NOT TRANSLATED *

Ana Özellikler

- Kettle, her türlü ürünü kaynatmak, buharda pişirmek, haşlamak, tavada kızartmak için uygundur.
- Dahil olanlar:
 - Otomatik sıcak/soğuk su doldurma ve döner kol
 - Püskürtme tabancası
 - Arka kapatma paneli
 - C-pano (ilgili model için sırtlı)
- Motorlu, hız varyatörlü kazan devirme tertibatı "SOFT STOP" fonksiyonludur. Devirme ve boşaltma hızları hassas biçimde ayarlanabilir. Kazanın 90°'den daha fazla devrilebilmesi boşaltma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Kazan ceketi üst kenarın 159 mm altına kadar yükselir.
- Pişirme prosesini kontrol eden entegre sıcaklık sensörü.
- Ergonomik kazan boyutları: Çapının geniş, derinliğinin az olması karıştırma ve yemeği elleçleme işlemlerini kolaylaştırır.
- Haznenin üst kenarı izolasyonludur.
- Dökme ağızına süzgeç takılabilir (opsiyonel).
- USB bağlantısı: Yazılımı güncellemek, reçeteleri yüklemek ve HACCP verilerini indirmek için kullanılır.
- HACCP dahil (isteğe bağlı aksesuar gerektirir) kablo ve veri izleme yoluyla uzaktan bağlı cihazlara bağlantı hazır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX6.
- İç ceketin maksimum basıncı 1,7 bar'dır; minimum çalışma basıncı 1 bar. Sıcaklığı 50 ile 110°C arasında kontrol etmenizi sağlar.

Konstruksiyon

- 1.4435 kalite (AISI 316L) paslanmaz çelik kazanın doğrusal bir boşaltma ağızı vardır. Çift cidarlı 1.4404 kalite (AISI 316L) paslanmaz çelik ceket 1.5 bar basınç altında çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Dış paneller ve iç çerçeve 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir.
- Kenarlar arasındaki aralıklar minimize edilmiştir; temizliği kolaydır. En üst düzey hijyen standartlarıyla uyumludur.
- Çift cidarlı, izolasyonlu kapak 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir; ünitenin çapraz metal kirşleri üzerine monte edilmiştir, bir menteşe ile karşı-dengeli hale gelmiştir ve her pozisyonda açık durabilir.
- Son derece görünür ve parlak ledli TOUCH kontrol paneli, kullanıcı dostu simgeler ve sezgisel, kendi kendini açıklayan komut seçenekleri sunar. Ekran görselleştirir:
 - Gerçek ve ayarlanan sıcaklık
 - Ayarlanan ve kalan pişirme süresi
 - Ön ısıtma aşaması (etkinleştirilmişse)
 - GuideYou Paneli (etkinleştirilmişse)
 - Ertelenmiş başlangıç
 - Hedef sıcaklığa sorunsuz bir şekilde ulaşmak için Yumuşak Fonksiyon
 - Kaynamadan şiddetli kaynamaya kadar 9 Güç Kontrolü seviyesi.
 - Basınç modu (basınçlı modellerde)

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Karıştırıcı AÇIK/KAPALI ayarları (yuvarlak kaynatma modellerinde)

Hızlı sorun giderme için hata kodları

Bakım hatırlatıcıları

- Farklı ısı ayarlı tek veya çok fazlı pişirme prosesini hafızaya almak mümkündür.
- GuideYou Panel - kullanıcı tarafından ayarlar aracılığıyla etkinleştirilir - çok aşamalı tarifleri kolayca takip ederek düzgün ve kontrollü bir pişirme ve daha iyi bir cihaz optimizasyonu sağlar.
- Sistem, ESSENTIA programı doğrultusunda bakım hatırlatıcıları sunarak kullanıcının ürüne uygun şekilde bakım yapmasına yardımcı olur ve arıza sürelerini önler.
- Çift cidarlı ceket içindeki düşük su seviyesine karşı koruyucu emniyet termostadı.
- Emniyet valfi, çift cidarlı ceketteki buhar basıncının yükselmesine izin vermez.
- Enerji optimizasyonu veya dışardan gözetim sistemi için gerekli düzenlemeler fabrikada yapılabilir (opsiyonel).
- Cihaz ağırlığı itibarıyla %98 oranında geri dönüşümlüdür. Paketleme malzemesi toksik madde içermez.

- Prothermetic devrilir kaynatma kazanları PNC 912490 için manometre kiti (fabrika montajı) ☐
- Enerji optimizasyonu için kit PNC 912737 ☐
- Ana şalter (25A) 4 mm² - Fabrikada monte edilmelidir PNC 912773 ☐
- Devrilir tip kaynatma kazanları ve tavalar için yemek musluğu PNC 912779 ☐
- Acil stop butonu PNC 912784 ☐
- ProThermetic Kaynatma Kazanı ve Devrilir Tava (ECAP) için bağlantı kiti - fabrikada takılmalıdır PNC 913577 ☐


Dahil Aksesuarlar

- 1 Devrilir kaynatma kazanı için sırt (fabrikada monte edilmelidir) (L: 1100mm, H: 40mm) (sadece 586937) PNC 912183
- 1 Devrilir üniteler için arka panel, duvara dayalı montaj-h=700 mm - 1100 mm PNC 912703
- 1 Devrilir üniteler için otomatik su (sıcak+soğuk) doldurma PNC 912735
- 1 Devrilir üniteler-700H (bağımsız üniteler) için sprey tabanca (fabrikada monte edilmelidir) PNC 912776


Opsiyonel Aksesuarlar

- Devirmeli kaynatma kazanları için süzgeç 40/60 Lt PBOT PNC 910001 ☐
- Silindirik kaynatma kazanı için sepet - 40/60 Lt PBON & 60 Lt PBOT PNC 910021 ☐
- Devrilir kaynatma kazanı için taban pleyti 60 Lt PBOT PNC 910031 ☐
- Devirmeli kaynatma kazanları için ölçü çubuğu 60 Lt PBOT PNC 910042 ☐
- Devirmeli kaynatma kazanları için boşaltma süzgeci 40/60 Lt PBOT PNC 910052 ☐
- Kaynatma kazanı süzgeci için sıyrıcı PNC 910058 ☐
- Silindirik kaynatma kazanları için süzgeç çubuğu PNC 910162 ☐
- Paslanmaz çelik baza, PROTHERMETIC devrilir, duvara dayalı üniteler için, 160x900x200 mm PNC 911425 ☐
- NOT TRANSLATED - PNC 911966 ☐
- MOBİL KİT TxxT/PxxT (VAR. GENİŞLİK=S-Code) PNC 912460 ☐
- Elektrik prizi, 16A/400V/IP67, fabrika montajı PNC 912468 ☐
- Elektrik prizi, 32A/400V/IP67 PNC 912469 ☐
- Gömme elektrik prizi, Schuko tip, 16A/230V/IP68 PNC 912470 ☐
- Elektrik Prizi, TYP23, dahili, 16A/230V, IP55, siyah - fabrikada montaj PNC 912471 ☐
- Elektrik Prizi, TYP25, dahili, 16A/400V, IP55, siyah - fabrikada montaj PNC 912472 ☐

**ProThermetic Sprint
Electric Tilting Boiling Pan, 60lt
Hygienic Profile, Freestanding**

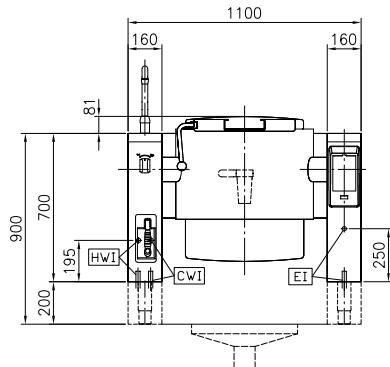


Ön

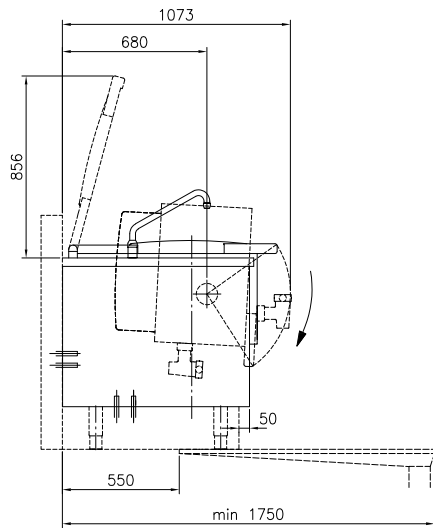


Yan


CWII = Soğuk Su Girişi
EI = Elektrik bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi

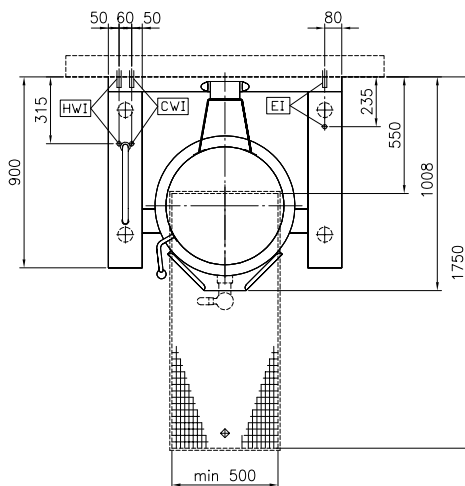

Üst

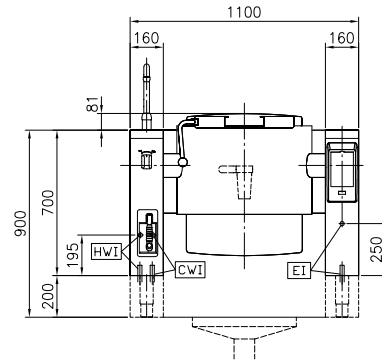


Ön

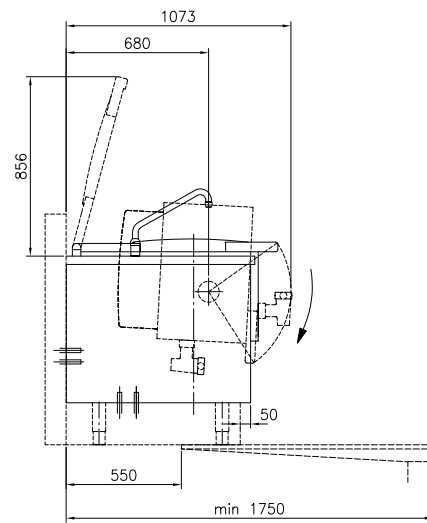

Yan

CWII = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi

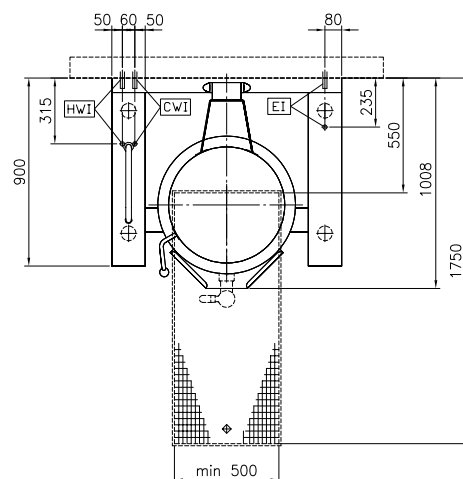

Üst



Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint
Electric Tilting Boiling Pan, 60lt
Hygienic Profile, Freestanding

Elektrik:

Voltaj: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Toplam Watt: 12.2 kW

Montaj:

Montaj türü: Beton baza üzerinde
dolaplı, ayaklar üzerinde
dolaplı, Baza üzerinde,
Duvara dayalı

Temel bilgiler:

MIN. çalışma sıcaklığı: 50 °C
MAX. çalışma sıcaklığı: 110 °C
Kazan (yuvarlak) çapı: 579 mm
Kazan (yuvarlak) derinliği: 385 mm
Dış boyutlar, Genişlik: 1100 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 700 mm
Net ağırlık: 170 kg

Konfigurasyon:

586912 (PBOT06ECES) Yuvarlak; Devrilir
Round; Tilting; With
586937 (PBOT06ELES) splashback

Net kullanılabilir kazan
kapasitesi:

60 Lt

Devirme mekanizması:

Otomatik

Çift cidarlı kapak:

✓

Isıtma tipi:

İndirek



ProThermetic Sprint
Electric Tilting Boiling Pan, 60lt Hygienic Profile, Freestanding

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.24