Electrolux PROFESSIONAL

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

ProThermetic Sprint
Elektrikli Devrilir Kaynatma Kazanı, 60lt
Hijyenik Profil, Standlı ve karıştırıcılı



586913 (PBOT06RCES)	Elektrikli devrilir kaynatma kazanı 60lt (h), karıştırıcı montajı için düzeneği vardır, karıştırıcı opsiyoneldir, otomatik. Döner kollu H/C (Sıcak/Soğuk) su doldurma, püskürtme tabancası, arka kapama kiti, GuideYou Panel, bağımsız ünite
586938 (PBOT06RLES)	* NOT TRANSLATED *

Ana Özellikler

- Kettle, her türlü ürünü kaynatmak, buharda pişirmek, haşlamak, tavada kızartmakmiçin uygundur.
- Dahil olanlar:
  - Otomatik sıcak/soğuk su doldurma ve döner kol
  - Püskürtme tabancası
  - Arka kapatma paneli
  - C-pano (ilgili model için sırtlı)
- Motorlu, hız varyatörlü kazan devirme tertibatı "SOFT STOP" fonksiyonludur. Devirme ve boşaltma hızları hassas biçimde ayarlanabilir. Kazanın 90° 'den daha fazla devrilebilmesi boşaltma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Kazan ceketi üst kenarın 159 mm altına kadar yükselir.
- Pişirme prosesini kontrol eden entegre sıcaklık sensörü.
- Ergonomik kazan boyutları: Çapının geniş, derinliğinin az olması karıştırma ve yemeği elleçleme işlemlerini kolaylaştırır.
- Haznenin üst kenarı izolasyonludur.
- Dökme ağzına süzgeç takılabilir (opsiyonel).
- USB bağlantısı: Yazılımı güncellemek, reçeteleri yüklemek ve HACCP verilerini indirmek için kullanılır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX6.
- İç ceketin maksimum basıncı 1,7 bar'dır; minimum çalışma basıncı 1 bar. Sıcaklığı 50 ile 110°C arasında kontrol etmenizi sağlar.

Konstruksiyon

- 1.4435 kalite (AISI 316L) paslanmaz çelik kazanın doğrusal bir boşaltma ağzı vardır. Çift cidarlı 1.4404 kalite (AISI 316L) paslanmaz çelik ceket 1.5 bar basınç altında çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Dış paneller ve iç çerçeve 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir.
- Kenarlar arasındaki aralıklar minimize edilmiştir; temizliği kolaydır. En üst düzey hijyen standartlarıyla uyumludur.
- Çift cidarlı, izolasyonlu kapak 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir; ünitenin çapraz metal kirişleri üzerine monte edilmiştir, bir menteşe ile karşı-dengeli hale gelmiştir ve her pozisyonda açık durabilir.
- Son derece görünür ve parlak ledli TOUCH kontrol paneli, kullanıcı dostu simgeler ve sezgisel, kendi kendini açıklayan komut seçenekleri sunar. Ekran görselleştirir:
  Gerçek ve ayarlanan sıcaklık
  Ayarlanan ve kalan pişirme süresi
  Ön ısıtma aşaması (etkinleştirilmişse)
  GuideYou Paneli (etkinleştirilmişse)
  Ertelenmiş başlangıç
  Hedef sıcaklığa sorunsuz bir şekilde ulaşmak için Yumuşak Fonksiyon
  Kaynamadan şiddetli kaynamaya kadar 9 Güç Kontrolü seviyesi.
  Basınç modu (basınçlı modellerde)
  Karıştırıcı AÇIK/KAPALI ayarları (yuvarlak kaynatma modellerinde)
  Hızlı sorun giderme için hata kodları

Onay:

Bakım hatırlatıcıları
- Farklı ısı ayarlı tek veya çok fazlı pişirme prosesini hafızaya almak mümkündür.
- GuideYou Panel - kullanıcı tarafından ayarlar aracılığıyla etkinleştirilir - çok aşamalı tarifleri kolayca takip ederek düzgün ve kontrollü bir pişirme ve daha iyi bir cihaz optimizasyonu sağlar.
  Sistem, ESSENTIA programı doğrultusunda bakım hatırlatıcıları sunarak kullanıcının ürüne uygun şekilde bakım yapmasına yardımcı olur ve arıza sürelerini önler.
- Çift cidarlı ceket içindeki düşük su seviyesine karşı koruyucu emniyet termostatı.
- Emniyet valfi, çift cidarlı ceketteki buhar basıncının yükselmesine izin vermez.
- Enerji optimizasyonu veya dışardan gözetim sistemi için gerekli düzenlemeler fabrikada yapılabilir (opsiyonel).
- İsteğe bağlı aksesuar olarak sunulan 25 RPM dönüş hızına sahip karıştırıcı.
- Cihaz ağırlığı itibariyle %98 oranında geri dönüşümlüdür. Paketleme malzemesi toksik madde içermez.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi
- HACCP dahil (isteğe bağlı aksesuar gerektirir) kablo ve veri izleme yoluyla uzaktan bağlı cihazlara bağlantı hazır.

Dahil Aksesuarlar
- 1 Devrilir kaynatma kazanı için sırt (fabrikada monte edilmelidir) (L: 1100mm, H: 40mm) (sadece 586938) — PNC 912183
- 1 Devrilir üniteler için arka panel, duvara dayalı montaj-h=700 mm - 1100 mm — PNC 912703
- 1 Devrilir üniteler için otomatik su (sıcak+soğuk) doldurma — PNC 912735
- 1 Devrilir üniteler-700H (bağımsız üniteler) için sprey tabanca (fabrikada monte edilmelidir) — PNC 912776
- 1 Acil stop butonu — PNC 912784


Opsiyonel Aksesuarlar
- Devirmeli kaynatma kazanları için ölçü çubuğu 60 Lt PBOT — PNC 910042 ❑
- 60 Lt kaynatma kazanları için karıştırıcı — PNC 910061 ❑
- 60 Lt kaynatma kazanları için karıştırıcı ve sıyırıcı — PNC 910091 ❑
- Silindirik kaynatma kazanları için süzgeç çubuğu — PNC 910162 ❑
- Paslanmaz çelik baza, PROTHERMETIC devrilir, duvara dayalı üniteler için, 160x900x200 mm — PNC 911425 ❑
- Devrilir PROTHERMETIC kazan ve tavalar (H=700) için taban pleyti, 2 ayaklı (H=200 mm)- 160X900X200mm — PNC 911930 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 911966 ❑
- MOBIL KIT TxxT/PxxT (VAR. GENİŞLİK=S-Code) — PNC 912460 ❑
- Elektrik prizi, 16A/400V/IP67, fabrika montajı — PNC 912468 ❑
- Elektrik prizi, 32A/400V/IP67 — PNC 912469 ❑
- Gömme elektrik prizi, Schuko tip,16A/230V/IP68 — PNC 912470 ❑
- Elektrik Prizi, TYP23, dahili, 16A/230V, IP55, siyah - fabrikada montaj — PNC 912471 ❑
- Elektrik Prizi, TYP25, dahili, 16A/400V, IP55, siyah - fabrikada montaj — PNC 912472 ❑
- Prothermetic devrilir kaynatma kazanları için manometre kiti (fabrika montajı) — PNC 912490 ❑
- Enerji optimizasyonu için kit — PNC 912737 ❑
- Ana şalter (25A) 4 mm2 - Fabrikada monte edilmelidir — PNC 912773 ❑
- Devrilir tip kaynatma kazanları ve tavalar için yemek musluğu — PNC 912779 ❑
- Prothermetic devrilir üniteler için harici, dokunmatik kontrol cihazı — PNC 912782 ❑
- ProThermetic Kaynatma Kazanı ve Devrilir Tava (ECAP) için bağlantı kiti - fabrikada takılmalıdır — PNC 913577 ❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.10.23

ProThermetic Sprint
Elektrikli Devrilir Kaynatma Kazanı, 60lt
Hijyenik Profil, Standlı ve karıştırıcılı

Ön

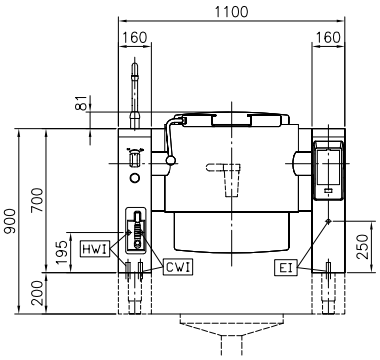


Yan

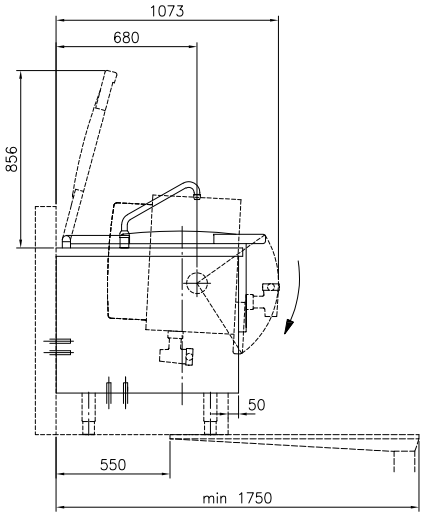


CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi


Üst

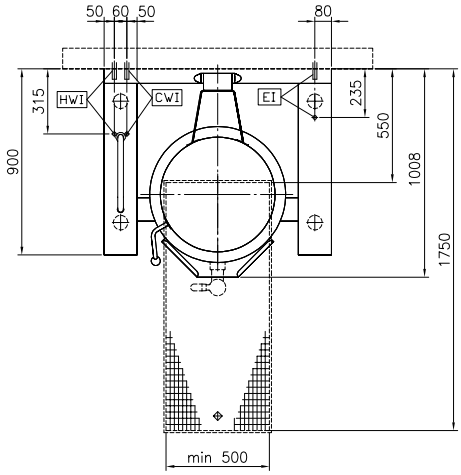

Ön

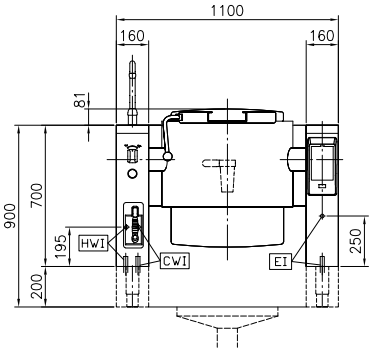


Yan

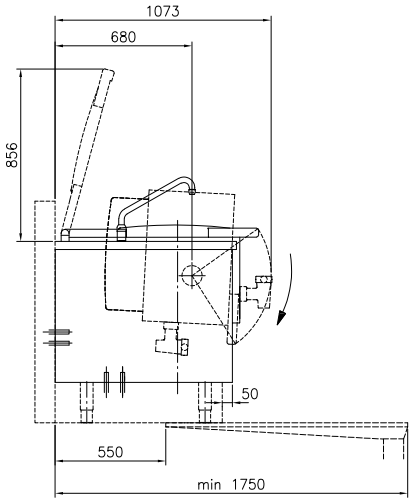

CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

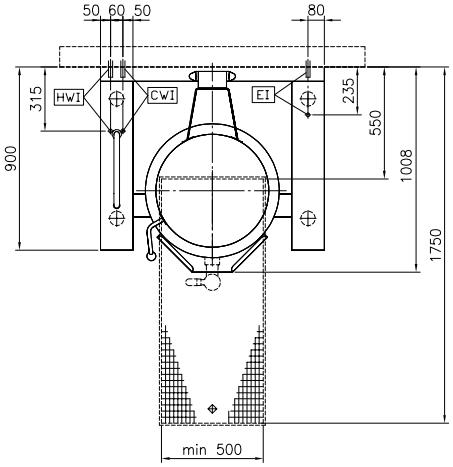

ProThermetic Sprint
Elektrikli Devrilir Kaynatma Kazanı, 60lt Hijyenik Profil, Standlı ve karıştırıcılı

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.23

ProThermetic Sprint
Elektrikli Devrilir Kaynatma Kazanı, 60lt Hijyenik Profil, Standlı ve karıştırıcılı

Elektrik:	
Voltaj:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	12.5 kW
Montaj:	
Montaj türü:	Beton baza üzerinde dolaplı, ayaklar üzerinde dolaplı, Baza üzerinde, Duvara dayalı
Temel bilgiler:	
MIN. çalışma sıcaklığı:	50 °C
MAX.çalışma sıcaklığı:	110 °C
Kazan (yuvarlak) çapı:	579 mm
Kazan (yuvarlak) derinliği:	385 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	1100 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	700 mm
Net ağırlık:	200 kg
Konfigurasyon:	
586913 (PBOT06RCES)	Round;Tilting;Pre-arranged for stirrer
586938 (PBOT06RLES)	Round;Tilting;Pre-arranged for stirrer;With splashback
Net kullanılabilir kazan kapasitesi:	60 Lt
Devirme mekanizması:	Otomatik
Çift cidarlı kapak:	✓
Isıtma tipi:	İndirek

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.