



Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint
Electric Tilting Boiling Pan, 150lt Hygienic
Profile, Freestanding with Stirrer

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



586919 (PBOT15RCES)

Karıştırıcı için önceden ayarlanmış elektrikli devirme Kaynatma Tavas 150lt (h), otomatik. Döner kollu H/C su doldurma, püskürtme tabancası, arka kapama kiti, GuideYou Panel, bağımsız

586944 (PBOT15RLES)

* NOT TRANSLATED *

Ana Özellikler

- Kettle, her türlü ürünü kaynatmak, buharda pişirmek, haşlamak, tavada kızartmak için uygundur.
- Dahil olanlar:
 - Otomatik sıcak/soğuk su doldurma ve döner kol
 - Püskürtme tabancası
 - Arka kapatma paneli
 - C-pano (ilgili model için sırtlı)
- Motorlu, hız varyatörlü kazan devirme tertibatı "SOFT STOP" fonksiyonludur. Devirme ve boşaltma hızları hassas biçimde ayarlanabilir. Kazanın 90°'den daha fazla devrilebilmesi boşaltma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Kazan ceket 159 mm altına kadar yükselir.
- Pişirme prosesini kontrol eden entegre sıcaklık sensörü.
- Ergonomik kazan boyutları: Çapının geniş, derinliğinin az olması karıştırma ve yemeği elleçleme işlemlerini kolaylaştırır.
- Haznenin üst kenarı izolasyonludur.
- Dökme ağızına süzgeç takılabilir (opsiyonel).
- USB bağlantısı: Yazılımı güncellemek, reçeteleri yüklemek ve HACCP verilerini indirmek için kullanılır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX6.
- İç ceketin maksimum basıncı 1,7 bar'dır; minimum çalışma basıncı 1 bar. Sıcaklığı 50 ile 110°C arasında kontrol etmenizi sağlar.

Konstruksiyon

- 1.4435 kalite (AISI 316L) paslanmaz çelik kazanın doğrusal bir boşaltma ağızı vardır. Çift cidarlı 1.4404 kalite (AISI 316L) paslanmaz çelik ceket 1.5 bar basınç altında çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Dış paneller ve iç çerçeve 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir.
- Kenarlar arasındaki aralıklar minimize edilmiştir; temizliği kolaydır. En üst düzey hijyen standartlarıyla uyumludur.
- Çift cidarlı, izolasyonlu kapak 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir; ünitenin çapraz metal kirşleri üzerine monte edilmiştir, bir menteşe ile karşı-dengeli hale gelmiştir ve her pozisyonda açık durabilir.
- Son derece görünür ve parlak ledli TOUCH kontrol paneli, kullanıcı dostu simgeler ve sezgisel, kendi kendini açıklayan komut seçenekleri sunar. Ekran görselleştirir:
 - Gerçek ve ayarlanan sıcaklık
 - Ayarlanan ve kalan pişirme süresi
 - Ön ısıtma aşaması (etkinleştirilmişse)
 - GuideYou Paneli (etkinleştirilmişse)
 - Ertelenmiş başlangıç
 - Hedef sıcaklığa sorunsuz bir şekilde ulaşmak için Yumuşak Fonksiyon
 - Kaynamadan şiddetli kaynamaya kadar 9 Güç Kontrolü seviyesi.
 - Basınç modu (basıncı modellerde)
 - Karıştırıcı AÇIK/KAPALI ayarları (yuvarlak kaynatma modellerinde)
 - Hızlı sorun giderme için hata kodları

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Bakım hatırlatıcıları

- Farklı ısı ayarlı tek veya çok fazlı pişirme prosesini hafızaya almak mümkündür.
- GuideYou Panel - kullanıcı tarafından ayarlar aracılığıyla etkinleştirilir - çok aşamalı tarifleri kolayca takip ederek düzgün ve kontrollü bir pişirme ve daha iyi bir cihaz optimizasyonu sağlar.
Sistem, ESSENTIA programı doğrultusunda bakım hatırlatıcıları sunarak kullanıcının ürüne uygun şekilde bakım yapmasına yardımcı olur ve arıza sürelerini önler.
- Çift cidarlı ceket içindeki düşük su seviyesine karşı koruyucu emniyet termostatu.
- Emniyet valfi, çift cidarlı ceketteki buhar basıncının yükselmesine izin vermez.
- Enerji optimizasyonu veya dışardan gözetim sistemi için gerekli düzenlemeler fabrikada yapılabilir (opsiyonel).
- İsteğe bağlı aksesuar olarak sunulan 25 RPM dönüş hızına sahip karıştırıcı.
- Cihaz ağırlığı itibarıyla %98 oranında geri dönüşümlüdür. Paketleme malzemesi toksik madde içermez.

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Gömme elektrik prizi, Schuko tip, 16A/230V/IP68 | PNC 912470 | ☐ |
| • Elektrik Prizi, TYP23, dahili, 16A/230V, IP55, siyah - fabrikada montaj | PNC 912471 | ☐ |
| • Elektrik Prizi, TYP25, dahili, 16A/400V, IP55, siyah - fabrikada montaj | PNC 912472 | ☐ |
| • Prothermetic devrilir kaynatma kazanları için manometre kiti (fabrika montajı) | PNC 912490 | ☐ |
| • Enerji optimizasyonu için kit | PNC 912737 | ☐ |
| • Ana şalter (60A) 6 mm ² - Fabrikada monte edilmelidir | PNC 912740 | ☐ |
| • Devrilir tip kaynatma kazanları ve tavalar için yemek musluğu | PNC 912779 | ☐ |
| • Prothermetic devrilir üniteler için harici, dokunmatik kontrol cihazı | PNC 912782 | ☐ |
| • ProThermetic Kaynatma Kazanı ve Devrilir Tava (ECAP) için bağlantı kiti - fabrikada takılmalıdır | PNC 913577 | ☐ |

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- HACCP dahil (isteğe bağlı aksesuar gerektirir) kablo ve veri izleme yoluyla uzaktan bağlı cihazlara bağlantı hazır.

Dahil Aksesuarlar

- | | |
|---|------------|
| • 1 Devrilir kaynatma kazanı için sırt (fabrikada monte edilmelidir) (L: 1300mm, H: 40mm) (sadece 586944) | PNC 912185 |
| • 1 Devrilir üniteler için arka panel, duvara dayalı montaj-h=700 mm - 1300 mm | PNC 912705 |
| • 1 Devrilir üniteler için otomatik su (sıcak+soğuk) doldurma | PNC 912735 |
| • 1 Devrilir üniteler-700H (bağımsız üniteler) için sprey tabanca (fabrikada monte edilmelidir) | PNC 912776 |
| • 1 Acil stop butonu | PNC 912784 |

Opsiyonel Aksesuarlar


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Devirmeli kaynatma kazanları için süzgeç 150 Lt PBOT | PNC 910004 | ☐ |
| • Devirmeli kaynatma kazanları için ölçü çubuğu 150 Lt PBOT | PNC 910045 | ☐ |
| • 150 Lt kaynatma kazanı için ızgara tip karıştırıcı | PNC 910064 | ☐ |
| • 150 Lt kaynatma kazanları için karıştırıcı ve sıyrıcı | PNC 910094 | ☐ |
| • Silindirik kaynatma kazanları için süzgeç çubuğu | PNC 910162 | ☐ |
| • Paslanmaz çelik baza, PROTHERMETIC devrilir, duvara dayalı üniteler için, 160x900x200 mm | PNC 911425 | ☐ |
| • Devrilir PROTHERMETIC kazan ve tavalar (H=700) için taban pleyti, 2 ayaklı (H=200 mm)- 160X900X200mm | PNC 911930 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 911966 | ☐ |
| • MOBIL KIT TxxT/PxxT (VAR. GENİŞLİK=S-Code) | PNC 912460 | ☐ |
| • Elektrik prizi, 16A/400V/IP67, fabrika montajı | PNC 912468 | ☐ |
| • Elektrik prizi, 32A/400V/IP67 | PNC 912469 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint Electric Tilting Boiling Pan, 150lt Hygienic Profile, Freestanding with Stirrer

Ön

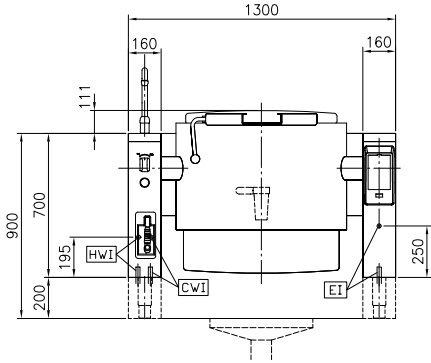


Yan

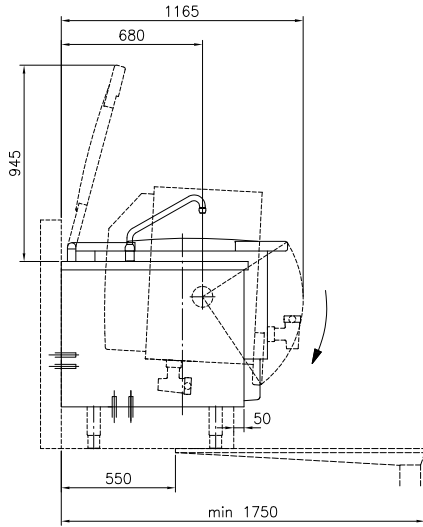


CWI = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi


Üst

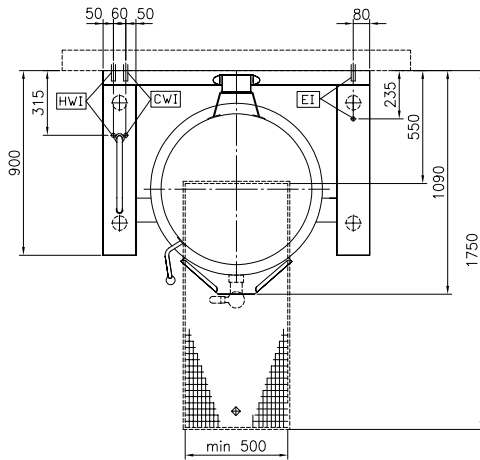

Ön

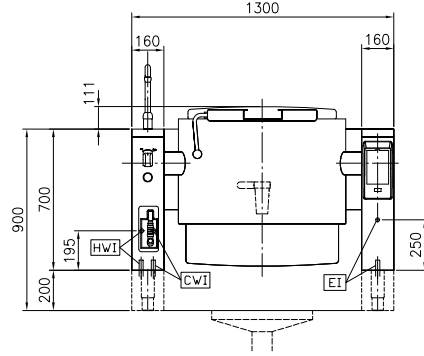


Yan

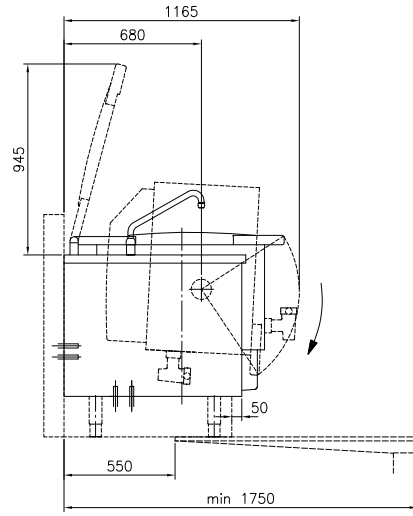

CWI = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

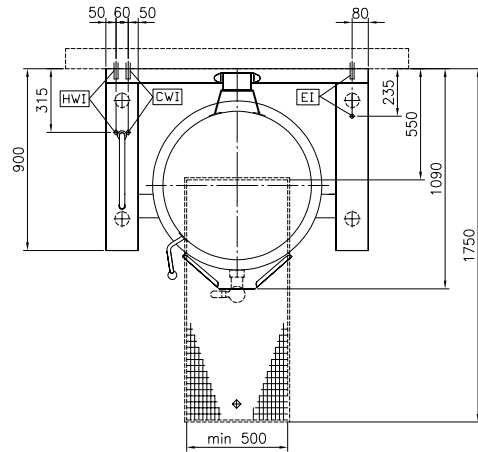

ProThermetic Sprint
Electric Tilting Boiling Pan, 150lt Hygienic Profile, Freestanding with
Stirrer
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.



2026.08.26



Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint
Electric Tilting Boiling Pan, 150lt Hygienic
Profile, Freestanding with Stirrer

Elektrik:

Voltaj: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Toplam Watt: 24.6 kW

Montaj:

Montaj türü:

Beton baza üzerinde
dolaplı, ayaklar üzerinde
dolaplı, Baza üzerinde,
Duvara dayalı

Temel bilgiler:

MIN. çalışma sıcaklığı: 50 °C
MAX. çalışma sıcaklığı: 110 °C
Kazan (yuvarlak) çapı: 710 mm
Kazan (yuvarlak) derinliği: 465 mm
Dış boyutlar, Genişlik: 1300 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 700 mm
Net ağırlık: 290 kg

Konfigurasyon:

586919 (PBOT15RCES)

Round;Tilting;Pre-
arranged for stirrer

586944 (PBOT15RLES)

Round;Tilting;Pre-
arranged for stirrer;With
splashback

Net kullanılabilir kazan
kapasitesi:

150 Lt

Devirme mekanizması:

Otomatik

Çift cidarlı kapak:

✓

Isıtma tipi:

İndirek



ProThermetic Sprint
Electric Tilting Boiling Pan, 150lt Hygienic Profile, Freestanding with
Stirrer
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.08.26