



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ProThermetic Sprint**  
**Gas Tilting Braising Pan, 90lt,**  
**Hygienic Profile, Freestanding**

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



586931 (PFET09GCCS)

\* NOT TRANSLATED \*

586956 (PFET09GLCS)

\* NOT TRANSLATED \*

### Ana Özellikler

- Çok amaçlı pişirme cihazı, rostalama, kavurma, kızartma, sulu yemek pişirme, haşlama yapmak için kullanılır.
- Dahil olanlar:
  - Otomatik sıcak/soğuk su doldurma ve döner kol
  - Püskürtme tabancası
  - Arka kapatma paneli
  - C-pano (ilgili model için sırtlı)
- Tava ebadı GN ebatlarıyla uyumludur.
- Motorlu, hız varyatörlü kazan devirme tertibatı "SOFT STOP" fonksiyonludur. Devirme ve boşaltma hızları hassas biçimde ayarlanabilir. Kazanın 90°'den daha fazla devrilebilmesi boşaltma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Geniş radyuslu kenar ve köşeleri sayesinde pişirme yüzeyi kolayca temizlenebilir.
- Optimum ısı dağılımı; tad, renk, eşit pişirme ve vitaminlerin muhafazası açısından en üst düzey pişirme sonuçları verir.
- Dahili sıcaklık sensörü, verimli sıcaklık kontrolü sağlar. Ayarlanan sıcaklık değerini aşmadan sıcaklığı korumak için gerektiği zamanlarda cihaza güç verilir.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- USB bağlantısı: Yazılımı güncellemek, reçeteleri yüklemek ve HACCP verilerini indirmek için kullanılır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX6.

### Konstruksiyon

- 18 mm kalınlıkta çok amaçlı yapışmaz pişirme yüzeyi: kumlama işleminden geçirilmiş 3 mm 1.4404 (AISI 316L) paslanmaz çelik yüzey, 15 mm yumuşak çelik tabana boşluksuz şekilde kaynaklanmıştır.
- Gazlı cihazın elektronik ateşlemeli güçlü ve birden çok brülörü vardır. İsteğe bağlı olarak doğal gaz veya LPG ile çalışır.
- Dış paneller ve iç çerçeve 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir.
- Kenarlar arasındaki aralıklar minimize edilmiştir; temizliği kolaydır. En üst düzey hijyen standartlarıyla uyumludur.
- Isıya dayanıklı kaymaz yüzeyli kulp.
- Çift cidarlı, izolasyonlu kapak 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir; ünitenin çapraz metal kırımları üzerine monte edilmiştir, bir menteşe ile karşı-dengeli hale gelmiştir ve her pozisyonda açık durabilir.
- Son derece görünür ve parlak ledli TOUCH kontrol paneli, kullanıcı dostu simgeler ve sezgisel, kendi kendini açıklayan komut seçenekleri sunar. Ekran görselleştirir:
  - Gerçek ve ayarlanan sıcaklık
  - Ayarlanan ve kalan pişirme süresi
  - Ön ısıtma aşaması (etkinleştirilmişse)
  - GuideYou Paneli (etkinleştirilmişse)
  - Ertelenmiş başlangıç
  - Hedef sıcaklığa sorunsuz bir şekilde ulaşmak için Yumuşak Fonksiyon
  - Kaynamadan şiddetli kaynamaya kadar 9 Güç Kontrolü seviyesi.
  - Basınç modu (basınçlı modellerde)

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com

Karıştırıcı AÇIK/KAPALI ayarları (yuvarlak kaynatma modellerinde)

Hızlı sorun giderme için hata kodları

Bakım hatırlatıcıları

- Farklı ısı ayarlı tek veya çok fazlı pişirme prosesini hafızaya almak mümkündür.
- GuideYou Panel - kullanıcı tarafından ayarlar aracılığıyla etkinleştirilir - çok aşamalı tarifleri kolayca takip ederek düzgün ve kontrollü bir pişirme ve daha iyi bir cihaz optimizasyonu sağlar.
- Sistem, ESSENTIA programı doğrultusunda bakım hatırlatıcıları sunarak kullanıcının ürüne uygun şekilde bakım yapmasına yardımcı olur ve arıza sürelerini önler.
- Hem "Kaynatma" hem de "Pişirme" modu fonksiyonları mevcuttur.
- Cihaz ağırlığı itibarıyla %98 oranında geri dönüşümlüdür. Paketleme malzemesi toksik madde içermez.
- DIN 1.4301/AISI 304'te kabin yan yüzeyi.

### Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- HACCP dahil (isteğe bağlı aksesuar gerektirir) kablo ve veri izleme yoluyla uzaktan bağlı cihazlara bağlantı hazır.

### Sürdürülebilirlik



- Kazanın yüksek kalitede termal izolasyonu enerji tasarrufu sağlar ve çalışma sırasında ortama düşük ısı yayar.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 Devrilir kaynatma kazanı için sırt (fabrikada monte edilmelidir) (L: 1200mm, H: 40mm) (sadece 586956) PNC 912184
- 1 Devrilir üniteler için arka panel, duvara dayalı montaj-h=700 mm - 1200 mm PNC 912704
- 1 Devrilir üniteler için otomatik su (sıcak+soğuk) doldurma PNC 912735
- 1 Devrilir üniteler-700H (bağımsız üniteler) için sprey tabanca (fabrikada monte edilmelidir) PNC 912776

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Boşaltma süzgeci, 80-100 Lt kaynatma kazanı ve devrilir tavalar için (sadece 586956) PNC 910053 ☐
- Kaynatma kazanı süzgeci için sıyrıcı (sadece 586956) PNC 910058 ☐
- Basınçlı tavalar için perfore küvet, kulplu 1/1GN, h=150mm (sadece 586956) PNC 910212 ☐
- Paslanmaz çelik baza, PROTHERMETIC devrilir, duvara dayalı üniteler için, 160x900x200 mm (sadece 586956) PNC 911425 ☐
- Perfore kürek, tavalar için (sadece 586956) PNC 911577 ☐
- Küçük kürek, tavalar için (sadece 586956) PNC 911578 ☐
- Devrilir PROTHERMETIC kazan ve tavalar (H=700) için taban pleyti, 2 ayaklı (H=200 mm)- 160X900X200mm (sadece 586956) PNC 911930 ☐
- Elektrik prizi, 16A/400V/IP67, fabrika montajı (sadece 586956) PNC 912468 ☐


- Elektrik prizi, 32A/400V/IP67 (sadece 586956) PNC 912469 ☐
- Gömme elektrik prizi, Schuko tip,16A/230V/IP68 (sadece 586956) PNC 912470 ☐
- Elektrik Prizi, TYP23, dahili, 16A/230V, IP55, siyah - fabrikada montaj (sadece 586956) PNC 912471 ☐
- Elektrik Prizi, TYP25, dahili, 16A/400V, IP55, siyah - fabrikada montaj (sadece 586956) PNC 912472 ☐
- Ana şalter (25A) 2.5 mm2, gazlı üniteler için - Fabrikada monte edilmelidir (sadece 586956) PNC 912702 ☐
- Prothermetic devrilir tavalar için askı çerçevesi - GN1/1 (sadece 586956) PNC 912709 ☐
- Devrilir tip basınçlı tavalar için yemek musluğu (sadece 586956) PNC 912780 ☐
- Prothermetic devrilir üniteler için harici, dokunmatik kontrol cihazı (sadece 586956) PNC 912782 ☐
- Acil stop butonu (sadece 586956) PNC 912784 ☐
- PFEX/PUEX tavalar için kulpsuz spatula (sadece 586956) PNC 913431 ☐
- PFEX/PUEX tavalar için dikey kulplu spatula (sadece 586956) PNC 913432 ☐
- ProThermetic Kaynatma Kazanı ve Devrilir Tava (ECAP) için bağlantı kiti - fabrikada takılmalıdır (sadece 586956) PNC 913577 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## ProThermetic Sprint Gas Tilting Braising Pan, 90lt, Hygienic Profile, Freestanding

Ön

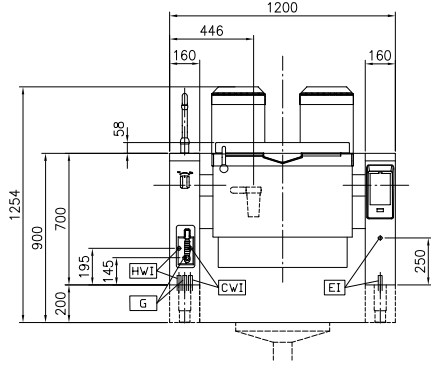


Yan

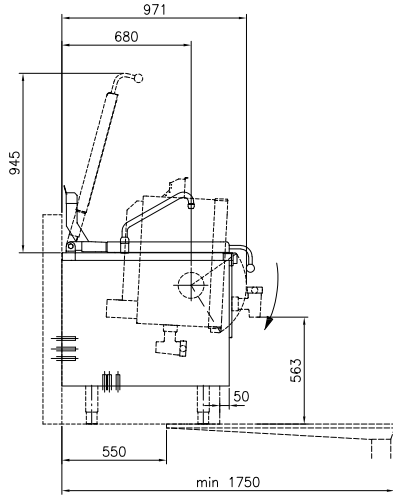


CWI = Soğuk Su Girişi 1      HWI = Sıcak Su Girişi  
EI = Elektrik bağlantısı  
G = Gaz bağlantısı


Üst

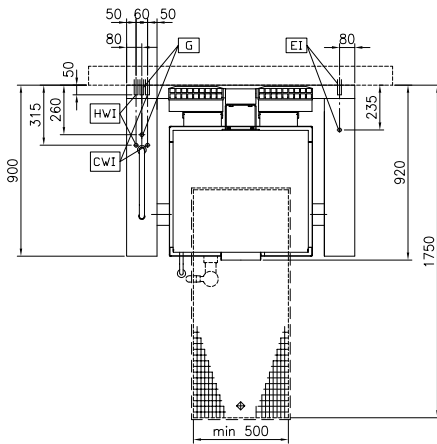

Ön

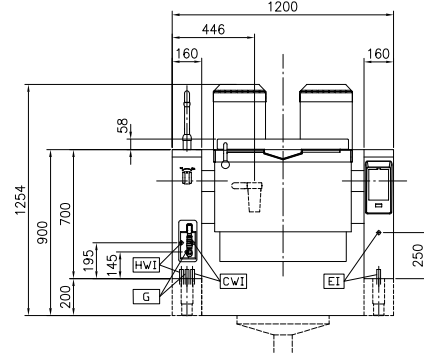


Yan

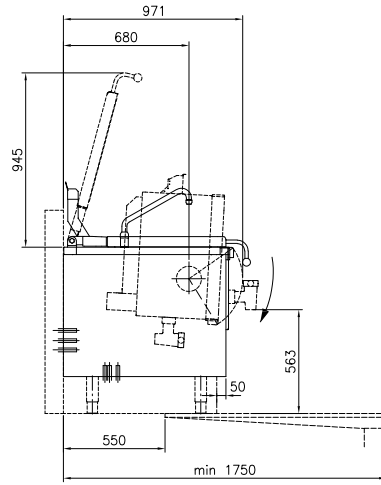

CWI = Soğuk Su Girişi 1      HWI = Sıcak Su Girişi  
EI = Elektrik bağlantısı  
G = Gaz bağlantısı

Üst

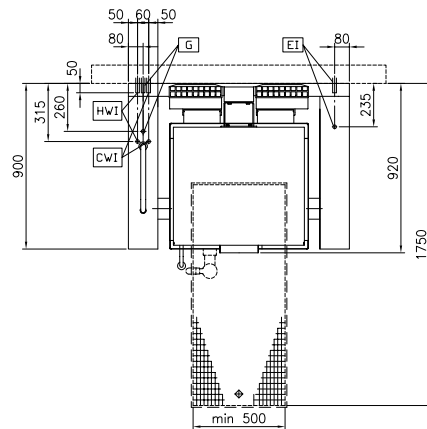

ProThermetic Sprint  
Gas Tilting Braising Pan, 90lt, Hygienic Profile, Freestanding

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.09.04





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ProThermetic Sprint**  
**Gas Tilting Braising Pan, 90lt,**  
**Hygienic Profile, Freestanding**

**Elektrik:**

Voltaj: 230 V/1N ph/50/60 Hz  
Toplam Watt: 0.2 kW

**Gaz:**

Gaz Gücü: 18 kW

**Montaj:**

Montaj türü: Beton baza üzerinde  
dolaplı, ayaklar üzerinde  
dolaplı, Baza üzerinde,  
Duvara dayalı

**Temel bilgiler:**

MIN. çalışma sıcaklığı: 50 °C  
MAX. çalışma sıcaklığı: 250 °C  
Kazan (dikdörtgen)  
geniřlięi: 680 mm  
Kazan (dikdörtgen)  
yükseklilięi: 237 mm  
Kazan (dikdörtgen)  
derinlięi: 558 mm  
Dış boyutlar, Geniřlik: 1200 mm  
Dış boyutlar, Derinlik: 900 mm  
Dış boyutlar, Yükseklik: 700 mm  
Net ağırlık: 240 kg  
Konfigurasyon:  
586931 (PFET09GCCS) "Dikdörtgen;Devrilir  
Rectangular;Tilting;With  
586956 (PFET09GLCS) splashback  
Net kullanılabilir kazan  
kapasitesi: 75 Lt  
Devirme mekanizması: Otomatik  
Çift cidarlı kapak: ✓  
Isıtma tipi: Doğrudan



**ProThermetic Sprint**  
**Gas Tilting Braising Pan, 90lt, Hygienic Profile, Freestanding**

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.09.04