



Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint Gas Tilting Braising Pan, 170lt, Hygienic Profile, Freestanding


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

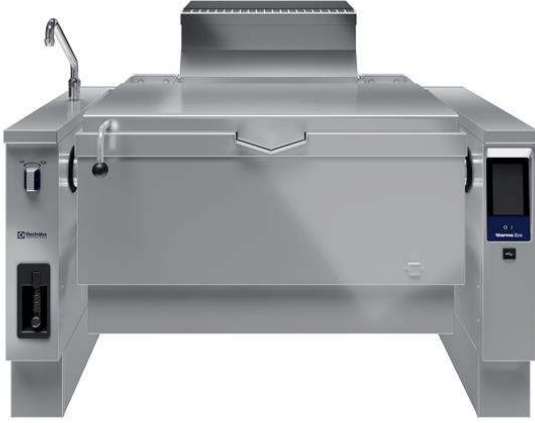

586933 (PFET17GCCS)

* NOT TRANSLATED *

586958 (PFET17GLCS)

* NOT TRANSLATED *

Ana Özellikler

- Tava ebadı GN ebatlarıyla uyumludur.
- Optimum ısı dağılımı; tad, renk, eşit pişirme ve vitaminlerin muhafazası açısından en üst düzey pişirme sonuçları verir.
- Geniş radyuslu kenar ve köşeleri sayesinde pişirme yüzeyi kolayca temizlenebilir.
- Motorlu, hız varyatörlü kazan devirme tertibatı "SOFT STOP" fonksiyonludur. Devirme ve boşaltma hızları hassas biçimde ayarlanabilir. Kazanın 90°'den daha fazla devrilebilmesi boşaltma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX6.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- USB bağlantısı: Yazılımı güncellemek, reçeteleri yüklemek ve HACCP verilerini indirmek için kullanılır.
- Çok amaçlı pişirme cihazı, rostalama, kavurma, kızartma, sulu yemek pişirme, haşlama yapmak için kullanılır.
- Dahil olanlar:
 - Otomatik sıcak/soğuk su doldurma ve döner kol
 - Püskürtme tabancası
 - Arka kapatma paneli
 - C-pano (ilgili model için sırtlı)
- Dahili sıcaklık sensörü, verimli sıcaklık kontrolü sağlar. Ayarlanan sıcaklık değerini aşmadan sıcaklığı korumak için gerektiği zamanlarda cihaza güç verilir.

Konstruksiyon

- Dış paneller ve iç çerçeve 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir.
- Çift cidarlı, izolasyonlu kapak 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir; ünitenin çapraz metal kirişleri üzerine monte edilmiştir, bir menteşe ile karşı-dengeli hale gelmiştir ve her pozisyonda açık durabilir.
- Gazlı cihazın elektronik ateşlemeli güçlü ve birden çok brülörü vardır. İsteğe bağlı olarak doğal gaz veya LPG ile çalışır.
- Kenarlar arasındaki aralıklar minimize edilmiştir; temizliği kolaydır. En üst düzey hijyen standartlarıyla uyumludur.
- Isıya dayanıklı kaymaz yüzeyli kulp.
- Farklı ısı ayarlı tek veya çok fazlı pişirme prosesini hafızaya almak mümkündür.
- Cihaz ağırlığı itibarıyla %98 oranında geri dönüşümlüdür. Paketleme malzemesi toksik madde içermez.
- 18 mm kalınlıkta çok amaçlı yapışmaz pişirme yüzeyi: kumlama işleminden geçirilmiş 3 mm 1.4404 (AISI 316L) paslanmaz çelik yüzey, 15 mm yumuşak çelik tabana boşluksuz şekilde kaynaklanmıştır.
- Son derece görünür ve parlak ledli TOUCH kontrol paneli, kullanıcı dostu simgeler ve sezgisel, kendi kendini açıklayan komut seçenekleri sunar. Ekran görselleştirir:
 - Gerçek ve ayarlanan sıcaklık
 - Ayarlanan ve kalan pişirme süresi
 - Ön ısıtma aşaması (etkinleştirilmişse)
 - GuideYou Paneli (etkinleştirilmişse)

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Ertelenmiş başlangıç
Hedef sıcaklığa sorunsuz bir şekilde ulaşmak için
Yumuşak Fonksiyon
Kaynamadan şiddetli kaynamaya kadar 9 Güç Kontrolü seviyesi.
Basınç modu (basıncı modellerde)
Karıştırıcı AÇIK/KAPALI ayarları (yuvarlak kaynatma modellerinde)
Hızlı sorun giderme için hata kodları
Bakım hatırlatıcıları
- GuideYou Panel - kullanıcı tarafından ayarlar aracılığıyla etkinleştirilir - çok aşamalı tarifleri kolayca takip ederek düzgün ve kontrollü bir pişirme ve daha iyi bir cihaz optimizasyonu sağlar.
Sistem, ESSENTIA programı doğrultusunda bakım hatırlatıcıları sunarak kullanıcının ürüne uygun şekilde bakım yapmasına yardımcı olur ve arıza sürelerini önler.
 - Hem "Kaynatma" hem de "Pişirme" modu fonksiyonları mevcuttur.
 - DIN 1.4301/AISI 304'te kabın yan yüzeyi.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- HACCP dahil (isteğe bağlı aksesuar gerektirir) kablo ve veri izleme yoluyla uzaktan bağlı cihazlara bağlantı hazır.

Sürdürülebilirlik



- Kazanın yüksek kalitede termal izolasyonu enerji tasarrufu sağlar ve çalışma sırasında ortama düşük ısı yayar.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Devrilir kaynatma kazanı için sırt PNC 912188
(fabrikada monte edilmelidir) (L: 1600mm, H: 40mm) (sadece 586958)
- 1 Devrilir üniteler için arka panel, PNC 912708
duvara dayalı montaj-h=700 mm - 1600 mm
- 1 Devrilir üniteler için otomatik su PNC 912735
(sıcak-soğuk) doldurma
- 1 Devrilir üniteler-700H (bağımsız PNC 912776
üniteler) için sprey tabanca
(fabrikada monte edilmelidir)

Opsiyonel Aksesuarlar

- Boşaltma süzgeci, 80-100 Lt PNC 910053 ☐
kaynatma kazanı ve devrilir tavalar için
- Kaynatma kazanı süzgeci için sıyrıcı PNC 910058 ☐
- Basıncı tavalar için perfore küvet, PNC 910212 ☐
kulplu 1/1GN, h=150mm
- Paslanmaz çelik baza, PNC 911425 ☐
PROTHERMETIC devrilir, duvara dayalı üniteler için, 160x900x200 mm
- Perfore kürek, tavalar için PNC 911577 ☐
- Küçük kürek, tavalar için PNC 911578 ☐
- Devrilir PROTHERMETIC kazan ve PNC 911930 ☐
tavalar (H=700) için taban pleyti, 2 ayaklı (H=200 mm)-
160X900X200mm
- Elektrik prizi, 16A/400V/IP67, fabrika PNC 912468 ☐
montajı
- Elektrik prizi, 32A/400V/IP67 PNC 912469 ☐
- Gömme elektrik prizi, Schuko PNC 912470 ☐
tip, 16A/230V/IP68


- Elektrik Prizi, TYP23, dahili, 16A/230V, PNC 912471 ☐
IP55, siyah - fabrikada montaj
- Elektrik Prizi, TYP25, dahili, 16A/400V, PNC 912472 ☐
IP55, siyah - fabrikada montaj
- Ana şalter (25A) 2.5 mm², gazlı üniteler PNC 912702 ☐
için - Fabrikada monte edilmelidir
- Prothermetic devrilir tavalar için askı PNC 912709 ☐
çerçevesi - GN1/1
- Devrilir tip basıncı tavalar için yemek PNC 912780 ☐
musluğu
- Acil stop butonu PNC 912784 ☐
- PFEX/PUEX tavalar için kulpsuz spatula PNC 913431 ☐
- PFEX/PUEX tavalar için dikey kulplu PNC 913432 ☐
spatula
- ProThermetic Kaynatma Kazanı ve PNC 913577 ☐
Devrilir Tava (ECAP) için bağlantı kiti -
fabrikada takılmalıdır




Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint Gas Tilting Braising Pan, 170lt, Hygienic Profile, Freestanding

Ön

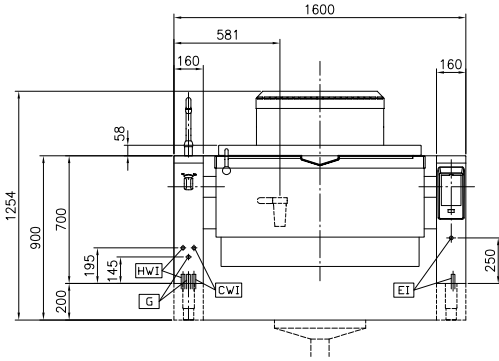


Yan

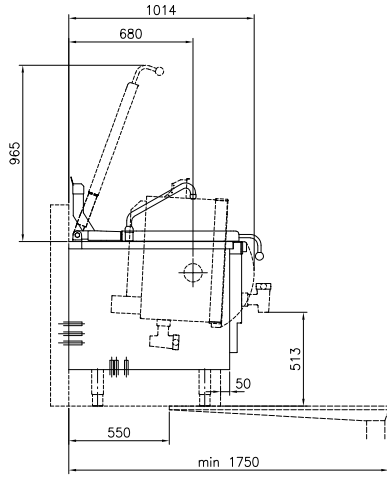


CW11 = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı

HW1 = Sıcak Su Girişi


Üst

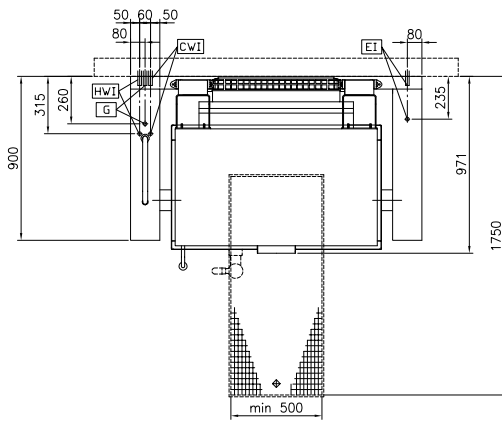

Ön

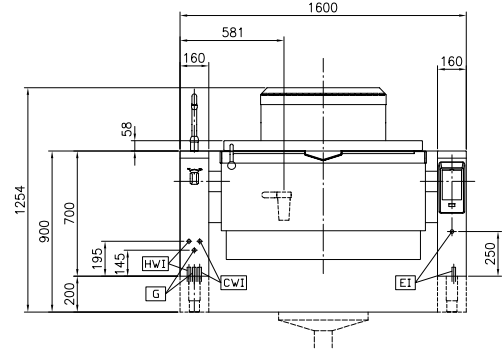


Yan

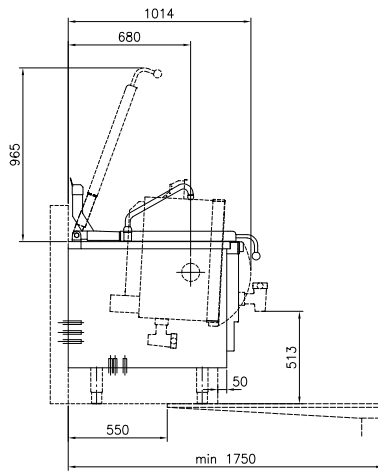

CW11 = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
G = Gaz bağlantısı

HW1 = Sıcak Su Girişi

Üst

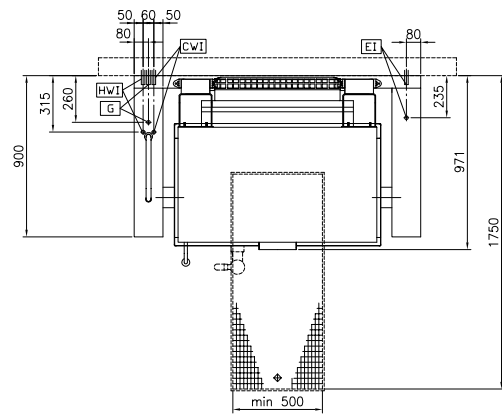

ProThermetic Sprint
Gas Tilting Braising Pan, 170lt, Hygienic Profile, Freestanding

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.07.08





Electrolux
PROFESSIONAL

ProThermetic Sprint
Gas Tilting Braising Pan, 170lt,
Hygienic Profile, Freestanding

Elektrik:

Voltaj: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Toplam Watt: 0.2 kW

Gaz:

Gaz Gücü: 29 kW

Montaj:

Montaj türü: Beton baza üzerinde
dolaplı, ayaklar üzerinde
dolaplı, Baza üzerinde,
Duvara dayalı

Temel bilgiler:

MIN. çalışma sıcaklığı: 50 °C
MAX. çalışma sıcaklığı: 250 °C
Kazan (dikdörtgen)
geniřlięi: 1050 mm
Kazan (dikdörtgen)
yükseklilięi: 287 mm
Kazan (dikdörtgen)
derinlięi: 558 mm
Dış boyutlar, Geniřlik: 1600 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 700 mm
Net ağırlık: 300 kg
Konfigurasyon:
586933 (PFET17GCCS) "Dikdörtgen;Devrilir
Rectangular;Tilting;With
586958 (PFET17GLCS) splashback
Net kullanılabilir kazan
kapasitesi: 146 Lt
Devirme mekanizması: Otomatik
Çift cidarlı kapak: ✓
Isıtma tipi: Doğrudan



ProThermetic Sprint
Gas Tilting Braising Pan, 170lt, Hygienic Profile, Freestanding

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.07.08