Electrolux PROFESSIONAL

LiberoPro
Düz Endüksiyon 1 Fazlı, çift üniteli, drop in

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



600878 (E1HAEDOMCS) İndüksiyon ocak, çift zonlu, pişirme zonları arka arkaya, monofaze, gömme tip montaja uygun

Özellikler

Sıra No.

Tak&çalıştır, 1 fazlı, gömme montaj için tasarlanmış çift zonlu indüksiyonlu ocak, tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. 4 mm kalınlığında, ağır hizmet tipi, sızdırmaz cam seramik pişirme yüzeyine sahiptir. İki ayrı pişirme bölgesini birleştirerek 350 mm x 450 mm boyutlarında tek büyük yüzey oluşturan köprü (bridge) fonksiyonu bulunur.
Güç ayarları ve zamanlayıcı için üst kısımda maksimum görünürlük sağlayan cam dokunmatik ekran.
Daha iyi okunabilirlik için iki renkli kullanıcı arayüzü (beyaz ve kırmızı). Kilit fonksiyonu, çalışırken ayarların kazara değiştirilmesini engeller. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzey uyarısı bulunur.
Otomatik tencere tanıma ve hızlı ısı transferi. 120 mm ile 240 mm çapında tencere ve tavalarla kullanıma uygundur. Kablo ve fiş dahildir. IPx4 su korumasına sahiptir.

Ana Özellikler

- Gömme tip (drop-in) kurulumlar için tasarlanmış fişli ünite.
- Daha iyi okunabilirlik için 2 renkli kullanıcı arayüzü (beyaz ve kırmızı).
- Yalnızca tava mevcut olduğunda gücü aktarmak için otomatik tava algılama.
- Maksimum görünürlük için üstte camlı dokunmatik ekran.
- 1'den 10'a kadar güç seviyesi ayarları.
- Zamanlayıcı işlevi, pişirme süresini ayarlamak için kullanılabilir ve ayarlanan süre sonunda bölge otomatik olarak kapatılır.
- 2 bağımsız olarak kontrol edilen pişirme bölgesi.
- KÖPRÜ FONKSİYONU, maksimum 350x450mm boyutlarında dikdörtgen tavaya uygun tek bir geniş yüzey oluşturmak için iki ayrı pişirme bölgesini birleştirmeye olanak tanır.
- Her pişirme bölgesi için 120 mm'den 240 mm'ye kadar olan tencere ve tavalar için uygundur.
- Maksimum kullanılabilir güç: 3,5 kW. Kullanıcı arayüzü, kullanılan güce göre her pişirme bölgesinde seçilebilen güç seviyesini gösterir.
- Kendi kendine teşhis: işlev bozukluğu durumunda bir hata kodu görüntülenir (Exxx).

Konstruksiyon

- Ağır hizmet tipi AISI 304 Paslanmaz çelik konstrüksiyon.
- Ağır hizmete uygun, 4 mm kalınlıkta cam-seramik pişirme yüzeyi.
- Kablo ve fiş dahildir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Sürdürülebilirlik


- Tavaya doğrudan hızlı ısı transferi; çevreye ısı emisyonu olmaz.
- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Opsiyonel Aksesuarlar


Onay:

LiberoPro
Düz Endüksiyon 1 Fazlı, çift üniteli, drop in

Üst

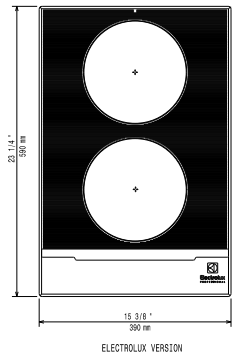


Yan

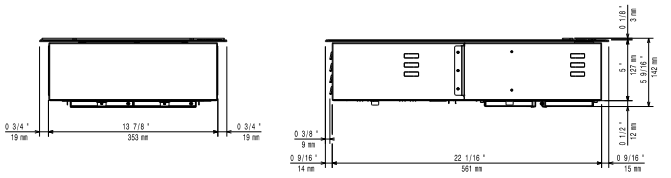

EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı

Diğer

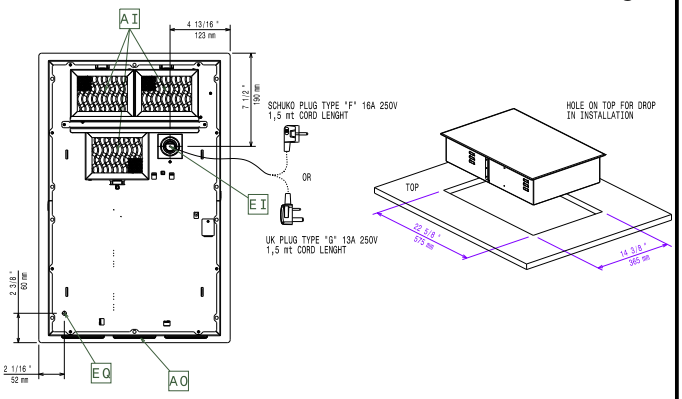

Elektrik:

Voltaj:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Ön Pleyt Watt:	3.5 kW
Arka Pleyt Watt:	3.5 kW
Fiş tipi:	CE-SCHUKO
Minimum AMP:	16A

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	392 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	592 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	127 mm
Net ağırlık:	14.5 kg

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.27