

## LiberoPro Endüksiyon wok ocak, 1 Fazlı

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600881 (E1HCEEOMCS)

Endüksiyon wok ocak, tek  
zonlu, setüstü, 1-faz

### Ana Özellikler

- Masa üstü kurulumlar için tasarlanmış fişli ünite.
- Daha iyi okunabilirlik için 2 renkli kullanıcı arayüzü (beyaz ve kırmızı).
- Yalnızca tava mevcut olduğunda gücü aktarmak için otomatik tava algılama.
- Maksimum görünürlük için üstte camlı dokunmatik ekran.
- 1'den 10'a kadar güç seviyesi ayarları.
- Zamanlayıcı işlevi, pişirme süresini ayarlamak için kullanılabilir ve ayarlanan süre sonunda bölge otomatik olarak kapatılır.
- Dayanıklılık ve kolay temizlik için yüksek etkili, ağır hizmete uygun cam seramik wok kase.
- Kendi kendine teşhis: işlev bozukluğu durumunda bir hata kodu görüntülenir (Exxx).
- Pişirme yoğunluğuna göre LiberPro Point fan hızının otomatik düzenlenmesi için LiberPro Duo işlevi için tasarlanmıştır.

### Konstruksiyon

- AISI 304 2 mm kalınlığında 4 taraflı benzersiz çerçeve.
- 6 mm kalınlığında bir endüksiyon wok şekilli hazne.
- Aylık temizlik için temizlenmesi ve çıkarılması kolay endüksiyon hava filtreleri.
- 4 ayak, kablo ve fiş dahildir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

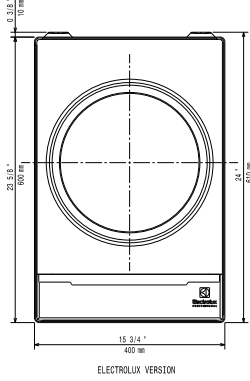
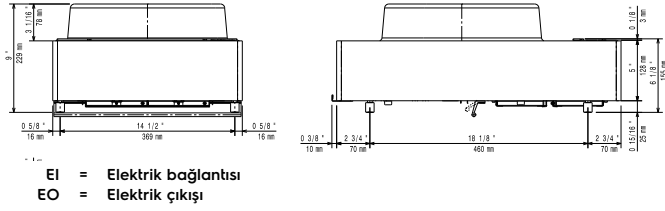
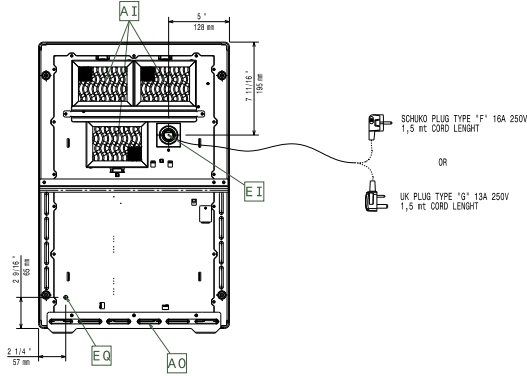
### Sürdürülebilirlik

- Tavaya doğrudan hızlı ısı transferi; çevreye ısı emisyonu olmaz.
- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Paslanmaz çelik tava, paslanmaz PNC 653595 ☐  
saplı, çap: 350 mm, endüksiyon  
ve diğer ocaklara uygun
- Tahta saplı wok tavası, çap 360 PNC 910613 ☐  
mm, h=105 mm
- Paslanmaz çelik saplı wok tavası, PNC 911587 ☐  
çap 360 mm, h=105 mm
- Wok tavası d=360 mm için PNC 911588 ☐  
paslanmaz kapak

Onay: \_\_\_\_\_

**Üst****Yan****Diğer****Elektrik:**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Voltaj:      | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Toplam Watt: | 3.5 kW                   |
| Fiş tipi:    | CE-SCHUKO                |
| Minimum AMP: | 16A                      |

**Temel bilgiler:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Üst alan genişliği:      | 400 mm |
| Üst alan derinliği:      | 397 mm |
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 400 mm |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 600 mm |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 229 mm |
| Net ağırlık:             | 21 kg  |