

LiberoPro

Düz endüksiyon, tek üniteli, 3 Fazlı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



600883 (EIHDEOMCT)

Endüstriyel endüksiyon
ocak, tek zonlu, setüstü, 3-
faz

Ana Özellikler

- Masa üstü kurulumlar için tasarlanmış fişli ünite.
- Daha iyi okunabilirlik için 2 renkli kullanıcı arayüzü (beyaz ve kırmızı).
- Yalnızca tava mevcut olduğunda gücü aktarmak için otomatik tava algılama.
- Maksimum görünürlük için üstte camlı dokunmatik ekran.
- 1'den 10'a kadar güç seviyesi ayarları.
- Zamanlayıcı işlevi, pişirme süresini ayarlamak için kullanılabilir ve ayarlanan süre sonunda bölge otomatik olarak kapatılır.
- 120 mm'den 340 mm'ye kadar çapa sahip tencere ve tavalar için uygundur.
- Kendi kendine teşhis: işlev bozukluğu durumunda bir hata kodu görüntülenir (Exxx).
- Pişirme yoğunluğuna göre LiberoPro Point fan hızının otomatik düzenlenmesi için LiberoPro Duo işlevi için tasarlanmıştır.

Konstruksiyon

- AISI 304 2 mm kalınlığında 4 taraflı benzersiz çerçeve.
- Ağır hizmete uygun, 4 mm kalınlıkta cam-seramik pişirme yüzeyi.
- Aylık temizlik için temizlenmesi ve çıkarılması kolay endüksiyon hava filtreleri.
- 4 ayak, kablo ve fiş dahildir.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Sürdürülebilirlik




- Tavaya doğrudan hızlı ısı transferi; çevreye ısı emisyonu olmaz.
- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Endüksiyon ocak için tava, Çap:200 mm PNC 653596 ☐
- Endüksiyon ocak için tava, Çap:240 mm PNC 653597 ☐
- Endüksiyon ocak için tava, Çap:280 mm PNC 653598 ☐
- Endüksiyon ocaklar için tava, nervürlü pleyt 260x330 mm PNC 653618 ☐


Onay:

Üst

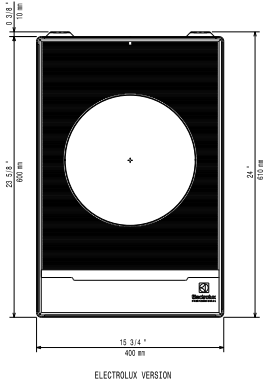


ELECTROLUX VERSION

Yan

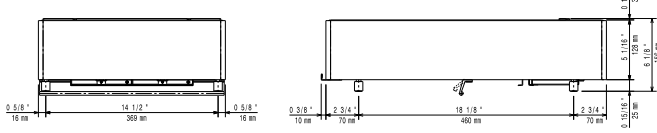

EI = Elektrik bağlantısı
EO = Elektrik çıkışı

Diğer

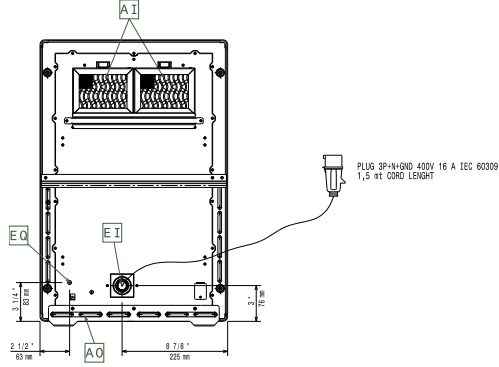**Elektrik:**

Voltaj:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Toplam Watt:	5 kW
Fiş tipi:	IEC/EN 60309-1/2
Minimum AMP:	16A

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	400 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	600 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	152 mm
Net ağırlık:	19 kg