

LiberoPro Plug-in endüksiyon ızgara XL, paslanmaz çelik düz pleyt

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600887 (E1IREDOMES)

Izgara, iki zonlu, paslanmaz
çelik yüzey, 3-faz

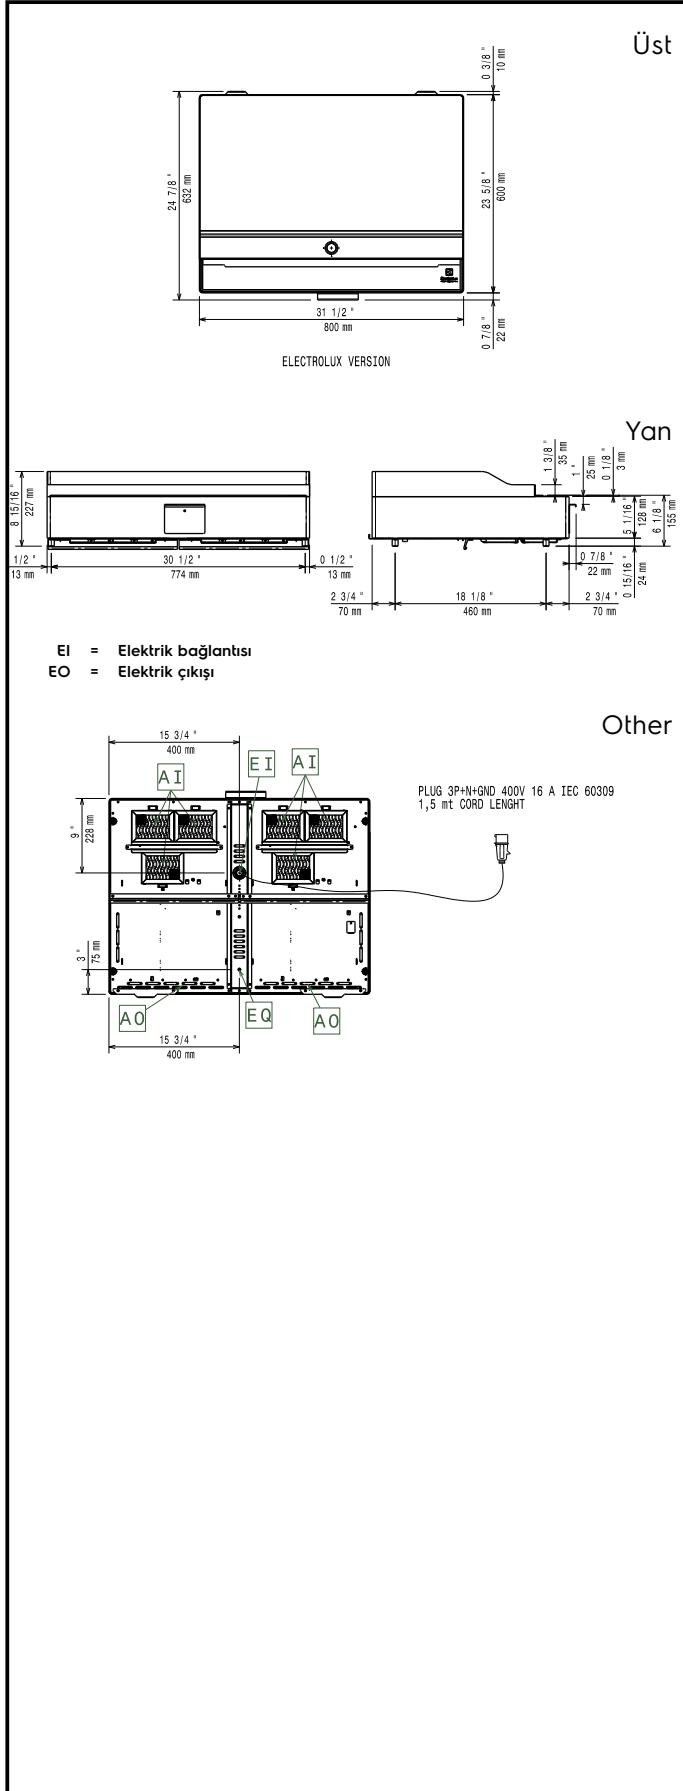
Ana Özellikler

- Masa üstü kurulumlar için tasarlanmış fişli ünite.
- Daha iyi okunabilirlik için 2 renkli kullanıcı arayüzü (beyaz ve kırmızı).
- Olağanüstü eşit pişirme ve hızlı iyileşme süresi.
- İndüksiyon teknolojisi ile garanti edilen enerji verimliliği.
- Yapışmaz pişirme plakası.
- Sıcaklık göstergeli maksimum görünürlük için üstte cam dokunmatik ekran.
- + veya - 1 °C ince ayar imkanı ile 60 ila 280 °C arasında ayarlanmış sıcaklık.
- 2 bağımsız olarak kontrol edilen pişirme bölgesi.
- KÖPRÜ FONKSİYONU, tek bir geniş yüzey oluşturmak için iki ayrı pişirme bölgesinin birleştirilmesine olanak tanır.
- Temizleme fonksiyonu: Electrolux Professional C40 Hızlı Yağ deterjanını etkinleştirmek için doğru pişirme yüzeyi sıcaklığını ayarlayın.
- Önce güvenlik. Yaralanmaları önlemek için ocak hala sıcakken görüntülenen görsel mesaj.
- Kendi kendine teşhis: İşlev bozukluğu durumunda bir hata kodu görüntülenir (Exxx).
- Pişirme yoğunluğuna göre LiberPro Point fan hızının otomatik düzenlenmesi için LiberoPro Duo işlevi için tasarlanmıştır.
- 3 katmanda 11 mm pişirme plakası :
 - Tabanda AISI 436 paslanmaz çelik
 - Ortada alüminyum
 - Yüzeyde AISI 436
- Kazıyıcı, 4 ayak, kablo ve fiş dahildir.

Konstruksiyon

- AISI 304 2 mm kalınlığında 4 taraflı benzersiz çerçeve.
- Pişirme yüzeyinin altında çıkarılabilir çekmeceli entegre yağ drenajı.
- Yağ toplama çekmecesinin kapasitesi 1,2 lt (çift üniteli model için).
- Aylık temizlik için temizlenmesi ve çıkarılması kolay endüksiyon hava filtreleri.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Onay: _____

**Elektrik:**

Voltaj:	600887 (EIIREDOMES)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Toplam Watt:		7 kW
Fiş tipi:		IEC/EN 60309-1/2
Minimum AMP:		16A

Temel bilgiler:

Pişirme yüzeyi boyutu, (G/D):	790 / 410 mm
MIN. çalışma sıcaklığı:	60 °C
MAX. çalışma sıcaklığı:	280 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	600 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	227 mm
Net ağırlık:	48 kg
Temizlik işlemleri için sağlanan ızgara kazıyıcının kullanılması önerilir.	