



Electrolux
PROFESSIONAL

Turbo Mikserler
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar
dahil değildir), değişken hızlı, 630-1700
rpm, 3ph, 380-480V/50-60Hz

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



602168 (TBXPROVT)

TBX Pro Turbomikser motor
(aksesuarlar dahil değildir),
değişken hızlı, 630-1700
rpm, 3ph,
380-480V/50-60Hz

Ana Özellikler

- Turbomikser, doğrudan doğruya pişirme konteynirinin içinde sebze ve balık çorbalarını sıvılaştırmak, karıştırmak, inceltmek ve emülsifiye etmek için kullanılır; sebze ve meyva püreleri hazırlar; sos ve kremaları karıştırıp sıvılaştırır.
- Hızlı ve kolay yükseklik ayarı için krank koluna sahiptir.
- Mikser tüpü, herhangi bir alete gerek olmadan kolayca sökülüp parçalarına ayrılabilir: Tüp, shaft, rulman ve rotor.
- Borunun ve başlığın tüm bileşenleri paslanmaz çelikten yapılmıştır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir (yataklar hariç).
- emniyet aygıtı, makinenin start almasına sadece çalışma pozisyonunda olduğunda izin verir.
- Türbin, sıvının pervane üzerine akmasını hızlandırır, daha ince öğütme sağlar, üretimi artırır.
- Sadece motorlu taban ünitesinden oluşmaktadır. Cihazın çalışması için boru(lar) ve alet(ler) ayrı olarak sipariş edilmelidir (opsiyonel aksesuarlara bakınız).
- 700 Litre sıvı veya 200 kg patates alabilen kazanlar için tavsiye edilir.
- Özel püre aleti kullanılarak patates püresi hazırlamak için kullanılabilir (opsiyonel aksesuarlara bakınız).
- 3 farklı boru uzunluğu (pişirme kazanları için 348 mm, 448 mm veya 568 mm) ve çorba/püre için 4 alet (derin tencereler/pişirme kazanları) ile her tür pişirme kabına ve kenar yüksekliğine uygundur.
- Geniş hız ayarı aralığı (20 aşama), yavaş başlayıp hızı kademeli olarak artırarak her türlü işleme uyum sağlar.

Konstruksiyon

- Maksimum düzeyde dayanıklılık sağlayan paslanmaz çelik konstruksiyon.
- Paslanmaz çelikten yapılmış mobil platform üzerine monte edilmiştir (4 adet frenli tekerlek). Saklama modu: yerden tasarruf etmek için motoru/kolu aşağı katlayın.
- Destekli mobil platform, maksimum iki adet borunun (monte edilmiş aletle birlikte) saklanmasına olanak tanır.
- Su geçirmez kontrol paneli IP65'e, makinenin tamamı ise IP23'e uygundur.
- Motor gövdesi için 250mm yükseklik ayarı aralığı. Farklı boru uzunlukları ile farklı kap derinliklerine uygundur (opsiyonel aksesuarlara bakınız).
- Gıda ile temas eden tüm parçalar 1935/2004/EC'ye uygundur.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Turbo Mikserler
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar dahil
değildir), değişken hızlı, 630-1700 rpm, 3ph,
380-480V/50-60Hz

- Farklı hız seçenekleri: 630-1700 rpm arası 20 aşama.
- Güç: 1500 Watt.
- Üçüncü taraf onaylanmış kuruluşun verdiği EN test raporu ile CE onaylı (Makine Direktifi).
- Fişsiz 8 m güç kablosu bulunmaktadır.



Turbo Mikserler
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar dahil değildir), değişken hızlı,
630-1700 rpm, 3ph, 380-480V/50-60Hz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.01.22



Electrolux
PROFESSIONAL

Turbo Mikserler
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar dahil
değildir), değişken hızlı, 630-1700 rpm, 3ph,
380-480V/50-60Hz

Opsiyonel Aksesuarlar


- TBXPro çorba süzgeci, delik çapı 8-10 mm PNC 650168 ☐
- TBX Pro için çorba yapmaya uygun başlık (paslanmaz çelik tüp dahil değildir) PNC 650172 ☐
- Kaynatma tencereleri için TBX Pro püre başlığı (paslanmaz çelik tüp hariç) PNC 650173 ☐
- TBX Pro orta boy tüp 448 mm PNC 650175 ☐
- TBX Pro uzun boy tüp 568 mm PNC 650176 ☐
- TBX Pro için püre yapmaya uygun başlık (paslanmaz çelik tüp dahil değildir) PNC 650177 ☐
- TURBO MİKSER İÇİN ÇORBASI SÜZGEÇİ 19 MM PNC 653507 ☐
- Turbo mikserler için devrilir tava kiti PNC 653521 ☐
- TBX Pro deflektörlü kısa tüp, 348 mm (Kaynatma Tencereleri için önerilir). PNC 653821 ☐




Turbo Mikserler
TBX Pro Turbomikser motor (aksesuarlar dahil değildir), değişken hızlı,
630-1700 rpm, 3ph, 380-480V/50-60Hz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.01.22

Üst

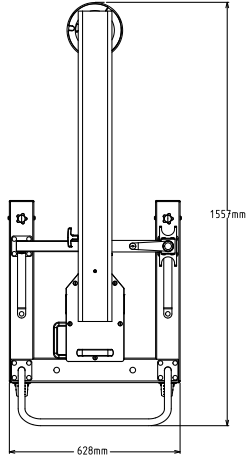


Yan

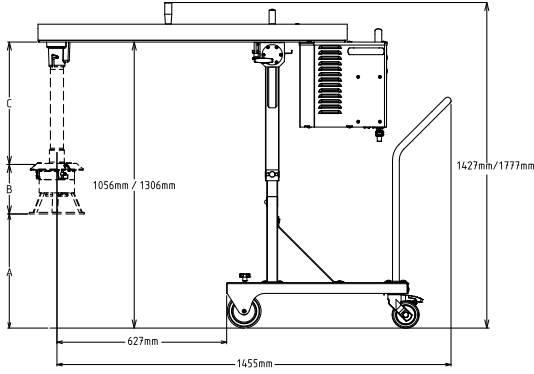

El = Elektrik bağlantısı

Diğer

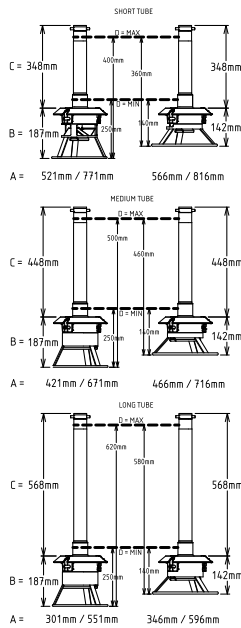

Elektrik:

Voltaj:	380-480 V/3 ph/50-60 Hz
Elektrik gücü max:	1.5 kW
Toplam Watt:	1.5 kW
Fiş tipi:	Cable without plug

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	628 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	1556 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1122 mm
Net ağırlık:	80 kg
Ambalajlı ağırlık:	94 kg
Yükseklik ayarı:	1122/1372 mm
Onay belgeleri:	UKCA;CE
Su geçirmezlik endeksi:	IP23
Hız sayısı:	ISO 9001; ISO 14001
Rotasyon hızı:	