

## LiberoLight İndüksiyon Isıtma Set Üstü, tek zonlu

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602401 (E3HDEEOS)

İndüksiyonlu sıcak tutma ünitesi, tak-çalıştır, kare, tek zonlu, 300W.

602402 (E3HDEEOSP)

İndüksiyonlu sıcak tutma ünitesi, tak-çalıştır, kare, tek zonlu, 1000W.

### Özellikler

#### Sıra No.

İndüksiyonlu sıcak tutma ünitesi, tak-çalıştır, 1 fazlı. Yiyecekleri sıcak tutmak için uygundur, verimli bir ısıtma sağlar. 4 mm kalınlığında dayanıklı cam seramik pişirme yüzeyi. Cam dokunmatik kontrol paneli ve dijital LED ekran. 1'den 12'ye kadar güç seviye ayarı. Köşe ve yan paneller için çeşitli renk seçenekleriyle şık ve özelleştirilebilir tasarım. Birden fazla ünitenin tek bir prizden beslenebilmesi için birbirine bağlanma (interconnection) seçeneği. Otomatik tencere/tava algılama ve doğrudan tavaya hızlı ısı transferi. 120 mm ile 300 mm taban çapındaki tencere ve tavalar için uygundur. IP23 su koruma sınıfı. Kablo ve fiş dahildir.

### Ana Özellikler

- Yiyecekleri sıcak tutmak için mükemmel şekilde uygundur, verimli ve tutarlı bir ısıtma sağlar.
- Yalnızca tava mevcut olduğunda gücü aktarmak için otomatik tava algılama.
- Sezgisel kullanım ve kolay temizlik için kapasitif dokunmatik cam kontrol paneli.
- Gelişmiş görünürlük için LED göstergeli dijital ekran.
- Güç seviyesi ayarları 1'den 12'ye kadar.
- Zarif tasarım, her tarz ve ortama uyum içinde.
- Köşeler ve yan paneller, çeşitli renk seçenekleriyle tamamen özelleştirilebilir.
- Birden fazla ürünün birbirine bağlanarak tek bir elektrik prizi üzerinden çalıştırılmasını sağlayan bağlantı seçeneği mevcuttur.
- Masa üstü kurulumlar için tasarlanmış fişli ünite.
- Kendi kendini teşhis sistemi: Bir arıza durumunda ekranda hata kodu (Erxx) görüntülenir.
- Taban çapı 120 mm ile 300 mm arasında olan tencere ve tavalar için uygundur.

### Konstruksiyon

- IP koruma sınıfı: IP23.
- Kablo ve fiş dahildir.
- Ağır hizmete uygun, 4 mm kalınlıkta cam-seramik pişirme yüzeyi.


### Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.
- Tavaya doğrudan hızlı ısı transferi; çevreye ısı emisyonu olmaz.




Onay: \_\_\_\_\_

Ön

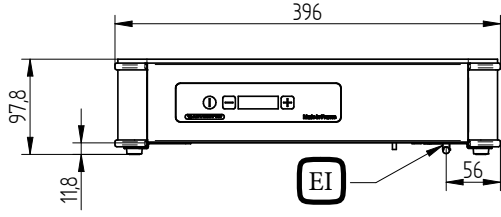


Yan

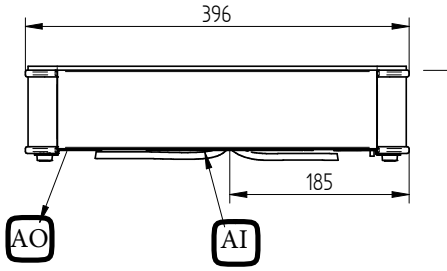

EI = Elektrik bağlantısı  
EO = Elektrik çıkışı

Üst

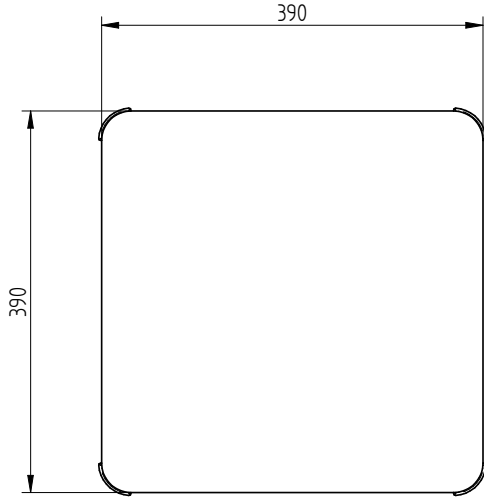**Elektrik:**

Voltaj:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	
602401 (E3HDDEOS)	0.3 kW
602402 (E3HDDEOSP)	1 kW
Fiş tipi:	CE-SCHUKO
Minimum AMP:	16A

**Temel bilgiler:**

Dış boyutlar, Genişlik:	390 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	390 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	96.3 mm
Net ağırlık:	5.5 kg