

Kahve Sistemi
Aura Geleneksel Espresso Kahve
Makinesi, 3 Maestro Gruplu, Dosamat®
ile

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



602525 (AURA3DO)

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi, Aura 3 Maestro gruplu, 15,6 lt boyler, Dosamat® otomatik portafiltre (kahve kaşığı) algılama özelliği, 3 bağımsız kontrol paneli 4 programlanabilir dozajlama programıyla, PID sıcaklık kontrolü, elektronik ön demleme, programlanabilir buhar ve su, otomatik temizleme programı, Easylock porta filtre

Ana Özellikler

- Programlanabilir su ve buhar
- Otomatik temizleme programı
- Profesyonel yarı otomatik AURA serisi, estetik ve performansın mükemmel uyumunu sunan, üst düzey geleneksel bir espresso makinesinin tüm teknik özelliklerine sahiptir.
- Paslanmaz çelik ve kromun modern tasarımı olan AURA, sezgisel bir programlama için dokunmatik ekran arayüzüne sahip elektronik kontrol kutuları ve tepsi ızgarasının LED aydınlatmasıyla iddialı bir silüet sergiliyor.
- Manuel Steamglide kolu.CHAR (13) CHAR (10)
- AURA, kahve alma işleminde yüksek performans ve tutarlılığı hedefleyen hacimsel komutlara aşina olan kullanıcılara adanmıştır.
- MAESTRO termo ayarlı demleme grupları, portafiltrenin minimum çabayla kilitlenmesine ve kapatılmasına yardımcı olan EASYLOCK sistemi ile donatılmıştır.
- 3 Maestro gruplu.
- Dosamat® portafiltrenin kendi kendine tanınması, başlatma/durdurma, shot süresi göstergesi ile 4 programlanabilir dozlama seçimine sahip 3 bağımsız kontrol kutusu.
- Elektronik ön infüzyon.
- Büyük kapasiteli çift panelli fincan ısıtıcı.
- Güncelleme için USB arayüzü.

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik gövde
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.
- 15.6 litre boyler.
- Easylock porta filtresi.
- Bilgisayar/kasiyer arayüzü için RS-232 protokolü.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Portafiltre, Aura tek fincan için PNC 871008
- 3 Portafiltre Aura iki fincan için PNC 871009

Opsiyonel Aksesuarlar

- Doz Ayarlı Kahve Öğütücü, düz, PNC 602543 □ 65mm
- Doz Ayarlı Kahve Öğütücü, düz, PNC 602544 □ 75 mm
- Kahve öğütücü, isteğe bağlı 'on-demand' öğütme, düz, 75mm PNC 602546 □
- Portafiltre, Aura tek fincan için PNC 871008 □
- Portafiltre Aura iki fincan için PNC 871009 □

Onay:




Electrolux
PROFESSIONAL


Kahve Sistemi
Aura Geleneksel Espresso Kahve
Makinesi, 3 Maestro Gruplu, Dosamat ® ile

- Soğuk dokunmatik buhar çubuğu sadece STEAMAIR bulunmayan makineler içindir PNC 871010 ☐
- İki pozisyonlu Cappuccinatore/ köpük cihazı, sıcak süt ve köpük yapmak için kullanılır - sadece Steamair bulunmayan makineler içindir PNC 871011 ☐
- Cappuccino sistemi/otomatik köpük cihazı, geleneksel kahve makineleri için hava enjeksiyonuyla çalışır - sadece Steamair bulunmayan makineler içindir PNC 871012 ☐
- Teflon buhar çubuğu sadece bulunmayan makineler için PNC 871013 ☐
- Süt soğutucu, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/ Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871014 ☐
- Süt soğutucu, dijital ekranlı, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/ Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871015 ☐
- Tek fincan için filtre - 12 gr PNC 871017 ☐
- İki fincan için filtre - 18 gr PNC 871018 ☐
- Paslanmaz çelik kahve posa çekmeces, kilitli yaylı PNC 871019 ☐


Ön

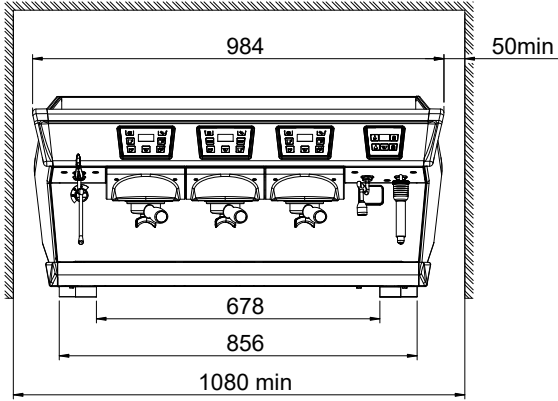

Yan

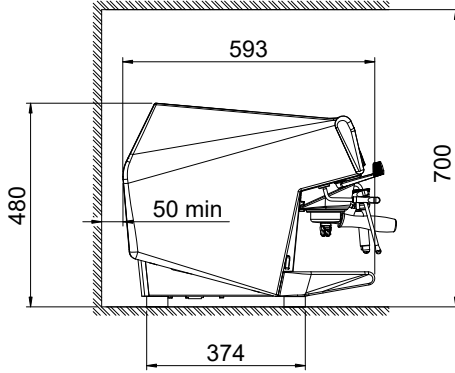

Üst

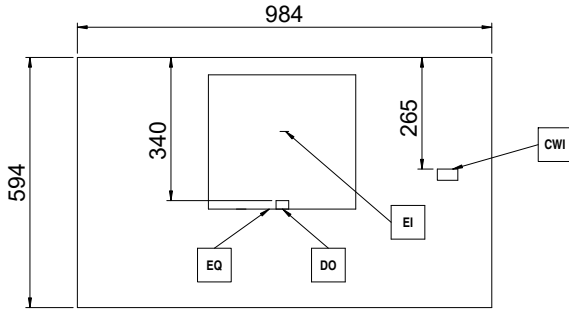**Elektrik:**

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	4.8 kW
Fiş tipi:	Cable without plug

Su:

Soğuk su sıcaklığı (min/max):	5 / 60 °C
-------------------------------	-----------

Temel bilgiler:

Net ağırlık:	83 kg
Ambalajlı hacim:	0.83 m³

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	7.2 Amps
----------------	----------